



Art.-Nr: KWIW428SC-TT

Luminaire de sécurité Alimentation Universel, SelfControl (SC), 8 h, , IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de sécurité classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec **SelfControl**. Le luminaire est équipé du tout nouveau **système enfichable flexible** qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

www.rf-group.com/fr/item/KWIW428SC-TT





Données techniques

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Type de luminaire | Luminaire de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bûtier | Matière plastique |
| Couleur du bûtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | CE, WEEE, Signe D |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl (SC) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | / |
| Puissance max. | 5,3 W |
| Puissance DS | 3,9 W |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Puissance BS | 2 W |
| Température ambiante DS | -15 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -15 °C - 40 °C |
| Profondeur | 86 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Poids | 0.7 |
| Poids, emballage inclus | 0.8 |
| Flux lumineux réseau | 210 lm |
| Flux lumineux secours | 210 lm |
| EAN | 4262483022887 |

Dessin technique

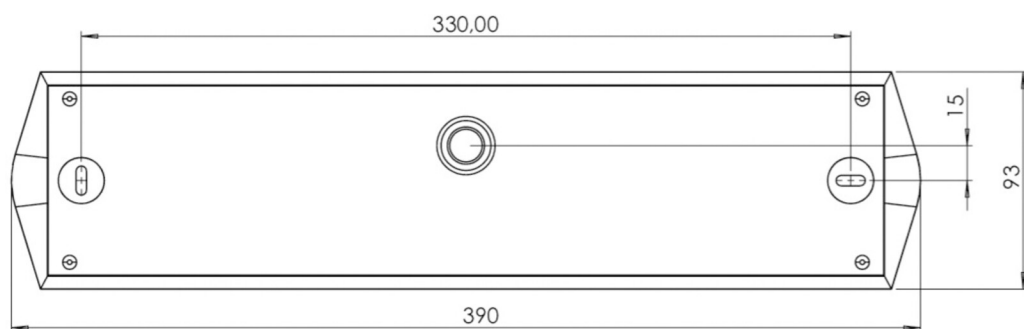

Liste des accessoires

BKW -

Au: 06.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.