



## Art.-Nr: KWIW428SC

### Luminaire de sécurité Alimentation Universel, SelfControl (SC), 8 h, , IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de sécurité classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec **SelfControl**. Le luminaire est équipé du tout nouveau **système enfichable flexible** qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rf-group.com/fr/item/  
KWIW428SC](http://www.rf-group.com/fr/item/KWIW428SC)






## Données techniques

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bûtier	Matière plastique
Couleur du bûtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W

Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	86 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	99 mm
Poids	0.86
Poids, emballage inclus	0.96
Flux lumineux réseau	210 lm
Flux lumineux secours	210 lm
EAN	4262483022870

## Dessin technique

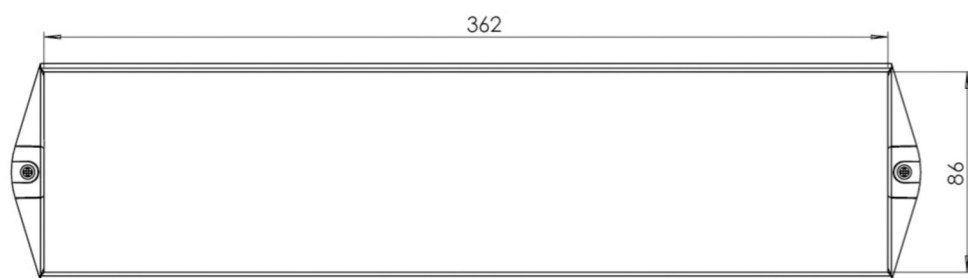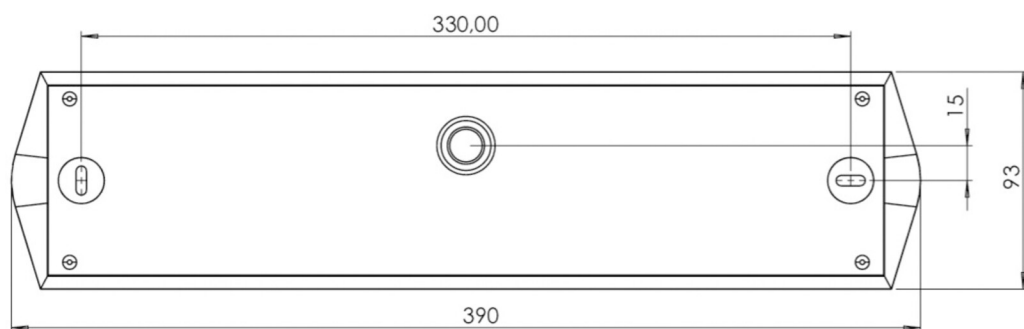

## Liste des accessoires

BKW -

Au: 06.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.