



**Art.-Nr: KWIW519CC**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**vegg, CoreCompact 24, CPS, 16 m, IP65, plast, hvit**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	16 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	86 mm
Bredde	390 mm



Høyde	99 mm
Vekt	0.6
Vekt inkludert emballasje	0.7
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682157478

## TEKNISK TEGNING

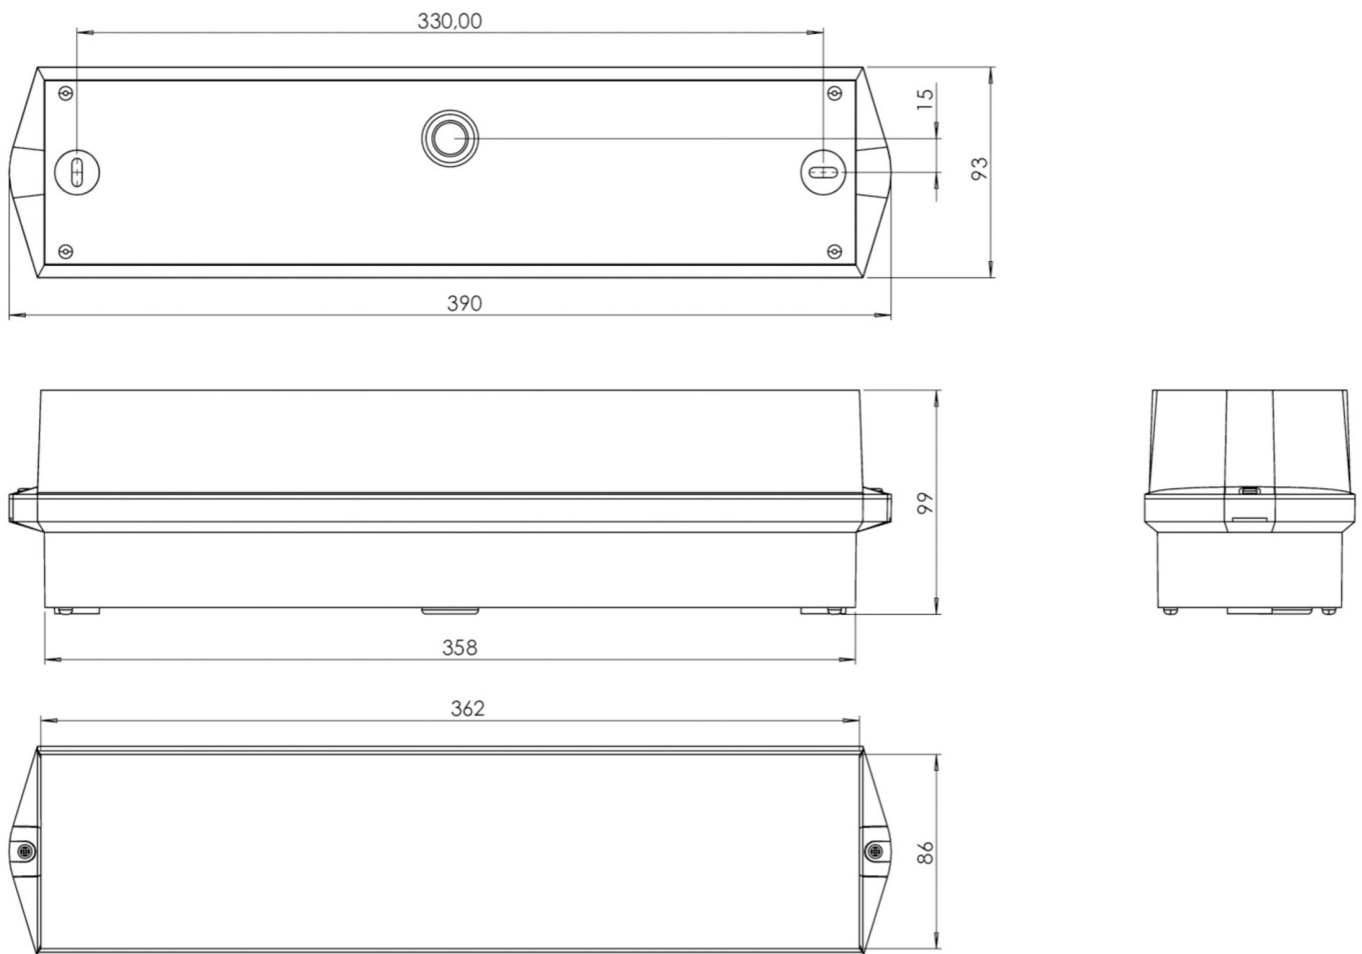



## TILBEHØRSLISTE

BKW -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW019ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.