



**Art.-Nr: KXU009**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP40, Kunststoff,**  
**weiß**

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KXU009](http://www.rp-group.com/de/item/KXU009)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	0,9 W
Leistung DS	0,9 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C - 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.83
Gewicht inkl. Verpackung	0.94
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	32 lm
Lichtstrom Not	32 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260123680893



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

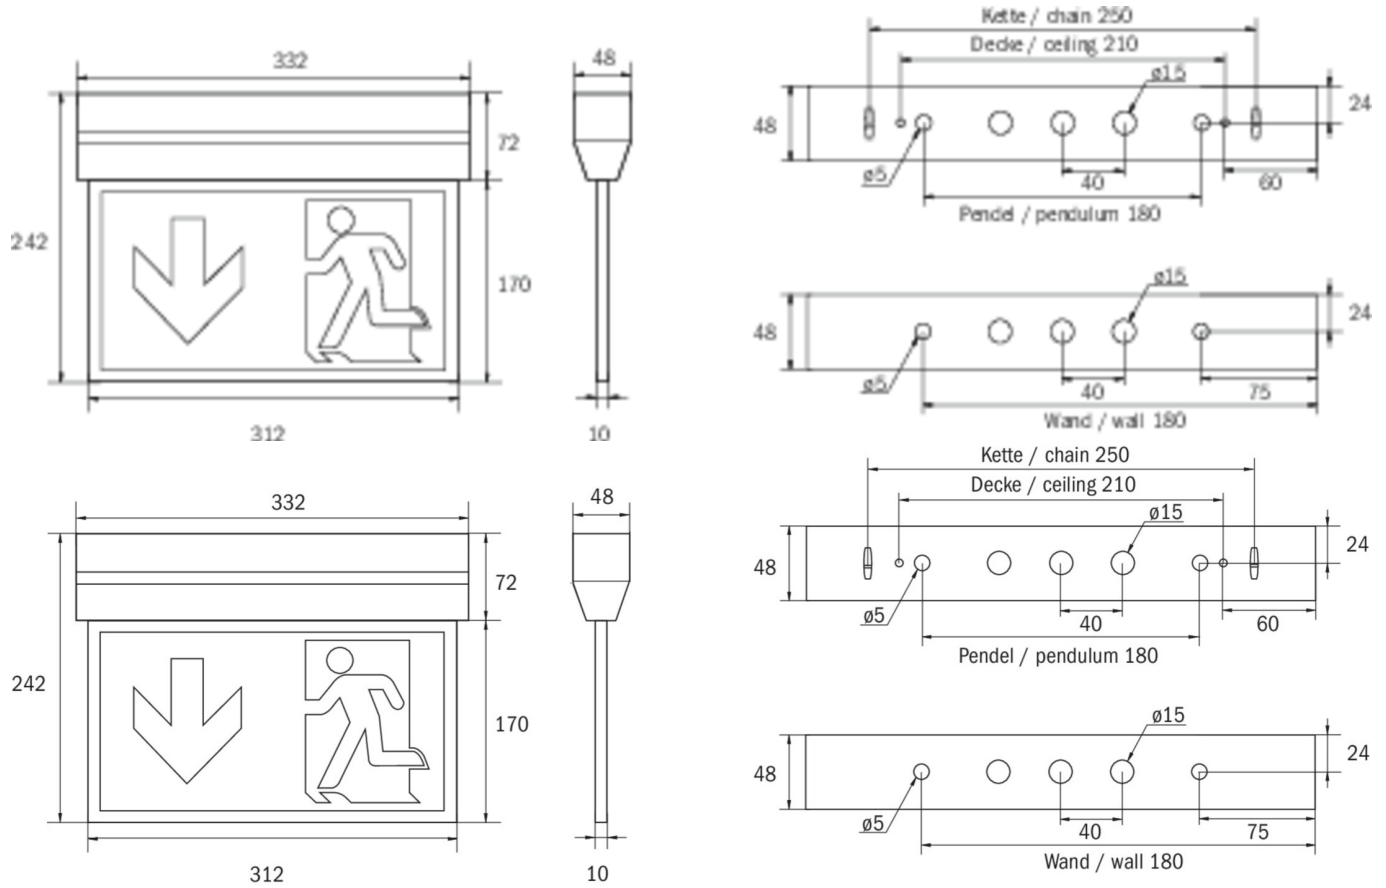

## ZUBEHÖRLISTE

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA - Seilaufhängung
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- KXBE -

Stand: 17.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.