



## Art.-Nr: KXU029

### Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer Universell, Uten overvåking, CPS, 30 m, IP40, plast, hvit

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon, i et konisk hus for et attraktivt utseende. Egnet for en- eller tosidig merking.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/  
item/KXU029](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KXU029)





## Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
beskyttelses klasse	2

omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	0.85
Vekt inkludert emballasje	0.96
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123685881

## **Teknisk tegning**

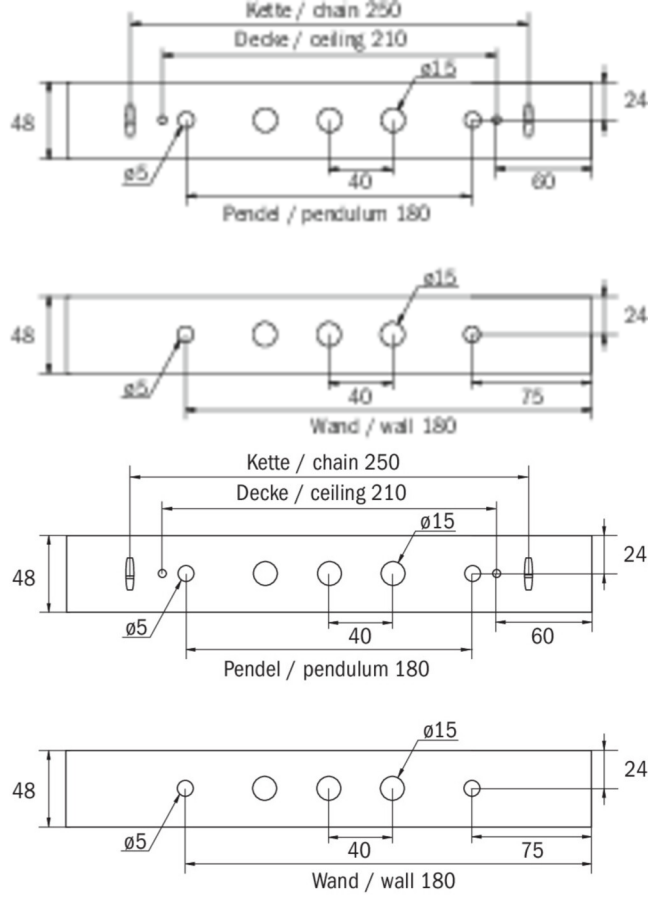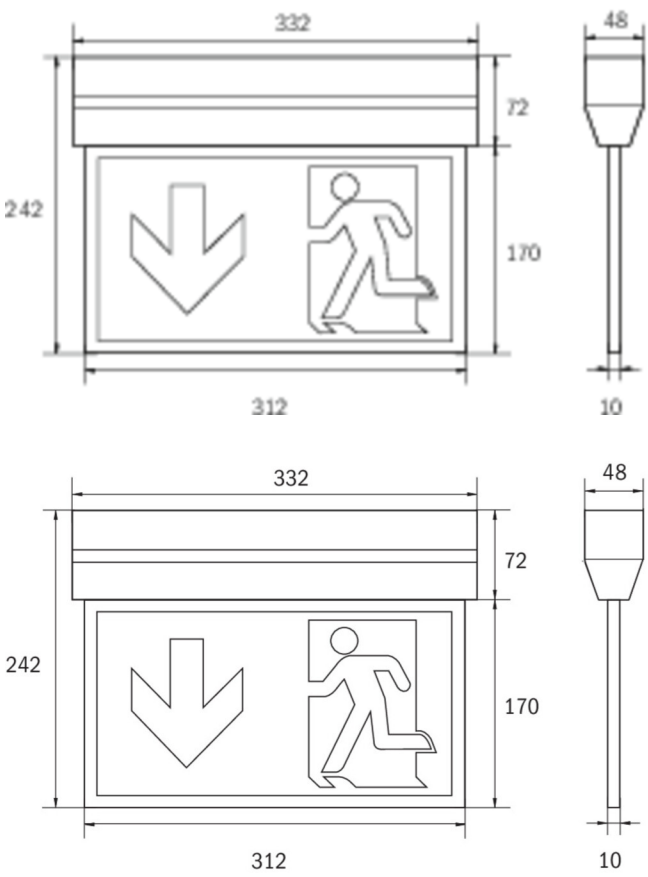

## Tilbehørsliste

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA - Tauoppheng
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- KXBE -

Fra: 06.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.