



**Art.-Nr: KXU418SC**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Universel, SelfControl (SC), 8 h, 30 m, IP40, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire innovant à pictogramme de secours en plastique pour montage universel, dans boîtier en biseau pour un aspect très élégant. Pour marquage monoface ou double face.



Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rf-group.com/fr/item/KXU418SC](http://www.rf-group.com/fr/item/KXU418SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Puissance max.	2,6 W
Puissance DS	1,7 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C - 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	0.88
Poids, emballage inclus	0.99
Flux lumineux réseau	60 lm
Flux lumineux secours	60 lm
EAN	4262483022894

## DESSIN TECHNIQUE

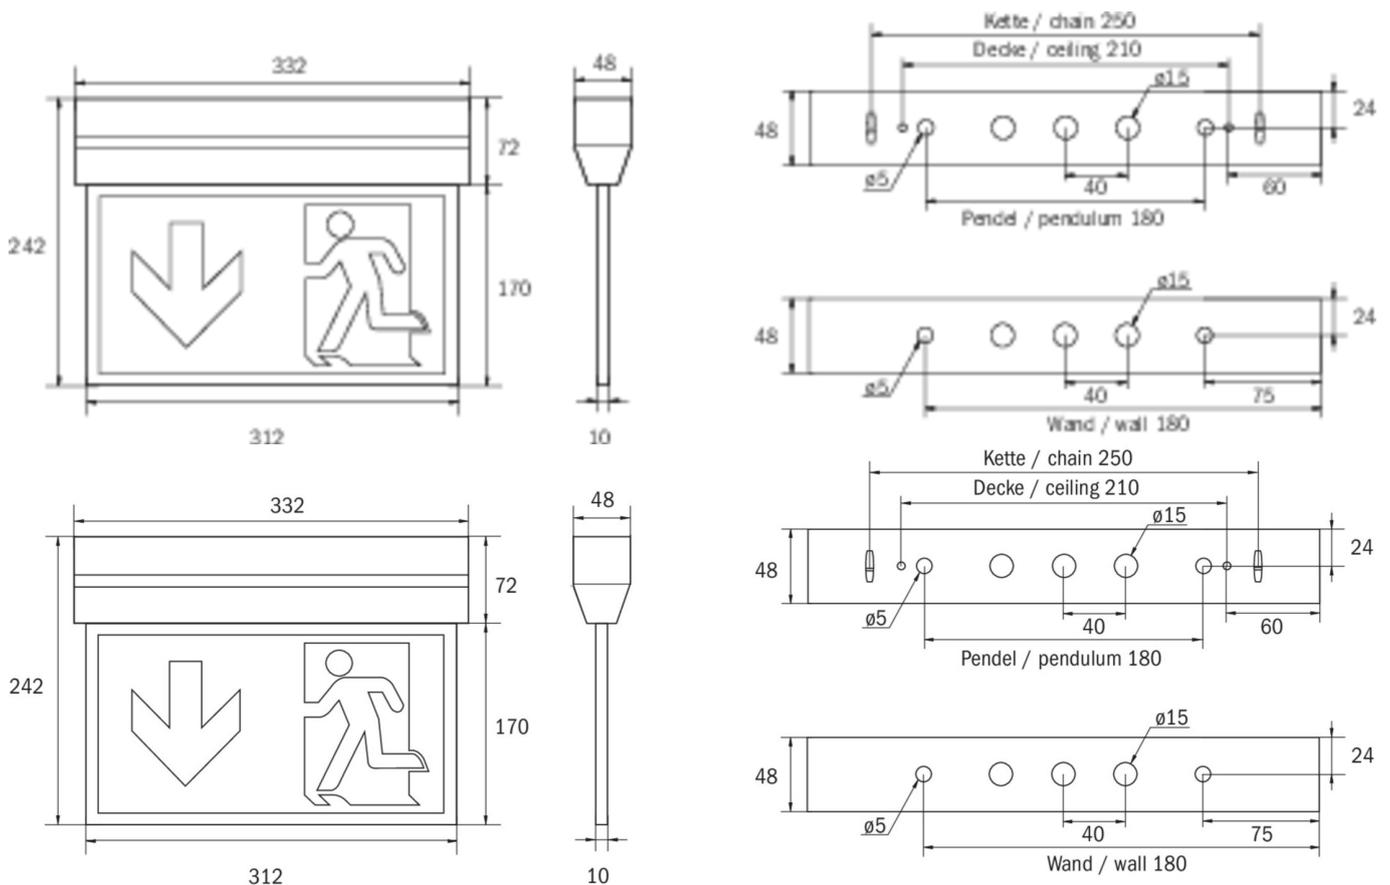



## LISTE DES ACCESSOIRES

KXE-EB -

AWX001 -

DSA - Suspension par câble

2PW-EB - Suspension

2DW-EB -

KXBE -

Au: 01.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.