



**Exit sign/emergency luminaire**  
**Art.-No.: KXU421SC**




**DANE TECHNICZNE**

Typ oprawy	Awaryjna / Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	30 m
Piktogram	Pełny zestaw
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Plastyczny
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	40
Odporność na uderzenie IK	≥ 3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Autonomia	1 h
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 Hz
Maksymalny pobór mocy	6,4 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	5,6 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,9 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5 °C / 35 °C
Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5 °C / 40 °C
Długość	48 mm
Szerokość	332 mm
Wysokość	242 mm
Waga	0.98 kg



Waga z opakowaniem	1.09 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Wejście przełączające L'	Tak
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	520 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	520 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	Niemcy
EAN	4260766557439

## RYSUNEK TECHNICZNY

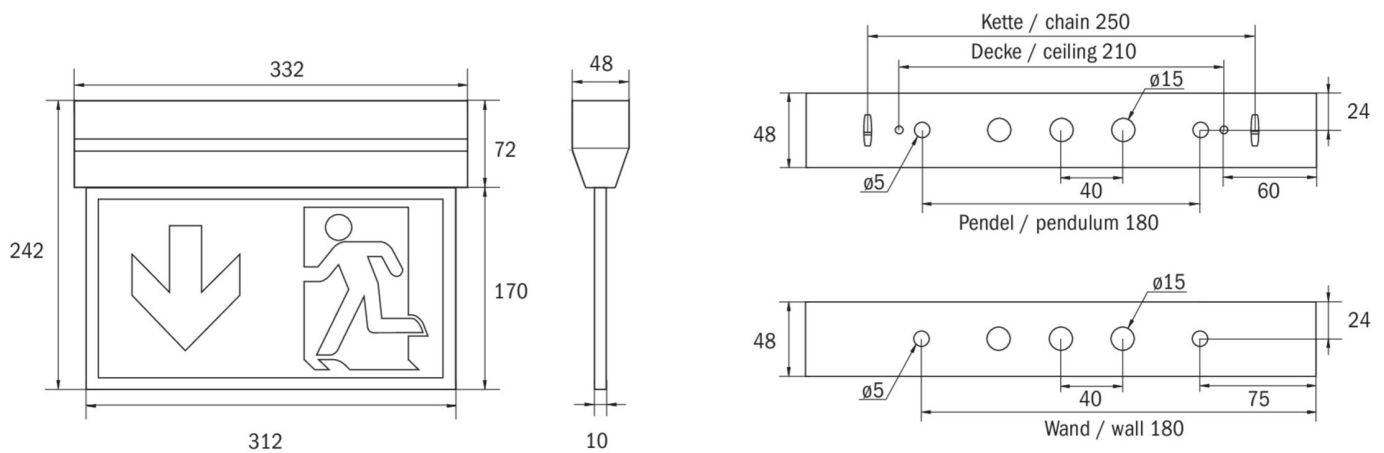

## ACCESSORIES

- KXE-EB -
- AWX001 -
- DSA -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- KXBE -