




Art.-Nr: Laro-60 LARO

In mehreren Montagevarianten verfügbar, wie Wand oder Decke als Auf- oder Einbau oder als Pendelmontage. Die Serie LARO überzeugt vor allem durch die Effizienz und Montagefreundlichkeit. Leuchtenkörper besteht aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz erhältlich, Sonderlackierung optional möglich. Die Abdeckung in Opal, Microprismatisch oder als Wabengitter wählbar und UV-stabilisiert. Dank des UGR <19 auch ideal für Büro- und Arbeitsbereiche gemäß der EN 12464-1. Auch als Lichtband möglich.

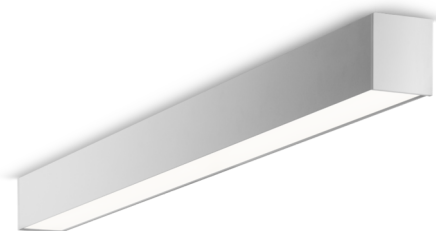

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/Laro-60



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	566 bis 4493 mm
Produktmaße Breite	57 mm
Produktmaße Höhe	67 mm
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, 5 Jahre Garantie
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Dimmungsart	DALI, CASAMBI
Stromversorgung	
Elektrische Ausführung	Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Product.LightData.PowerIlluminant	7,7 bis 99,2 W
Bemessungslichtstrom	970 bis 21420 lm
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbtemperatur	3000 bis 4000 K
UGR	26
Lebensdauer	50000 h, L90
Montageart	
Montageart	Universal

Stand: 23.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.