Art.-Nr: LBLT039ML
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme 3-Phasen-Stromschiene, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP20, Metall, weiß

Fluchtwegleuchte mit ERT-LED für Trilux E-Line Tragschienenprofil 07650 mit 7 Drähten. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen z.B. für hohe Decken sind seperat erhältlich.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/LBLT039ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	3-Phasen-Stromschiene
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V

Leistung max.	5,4 W
Leistung DS	5,4 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	368 mm
Breite	62 mm
Höhe	40.7 mm
Gewicht	0.37
Gewicht inkl. Verpackung	0.52
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	470 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682150448

TECHNISCHE ZEICHNUNG

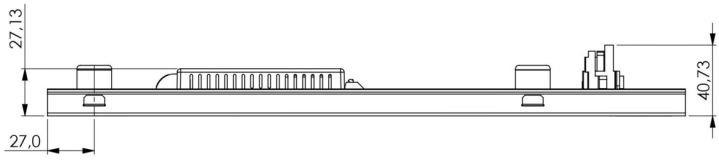



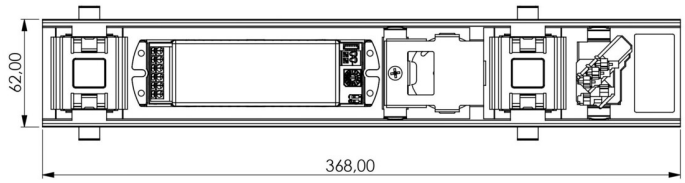

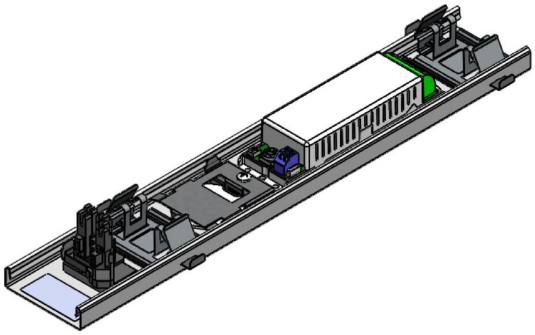

ZUBEHÖRLISTE

LSYS-H4 -

LSYS-S4 -

LSYS-B4 -

Stand: 15.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.