



Art.-Nr: LBLT039ML
Oprawa Ewakuacyjna Centralna Bateria
3-fazowy system szynowy, Centralna bateria (ML), CBS, ,
IP20, Metal, Biała



Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/LBLT039ML







DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	3-fazowy system szynowy
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Metal
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	WEEE, CE
Klasa ochronności	I
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	5,4 W
Moc DS	5,4 W
Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C



Głębokość	368 mm
Szerokość	62 mm
Wysokość	40.7 mm
Waga	0.37
Waga z opakowaniem	0.52
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	470 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	470 lm
Kod taryfy celnej	94056180
EAN	4260682150448

RYSUNEK TECHNICZNY

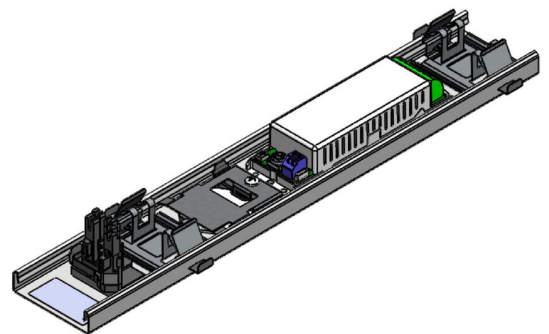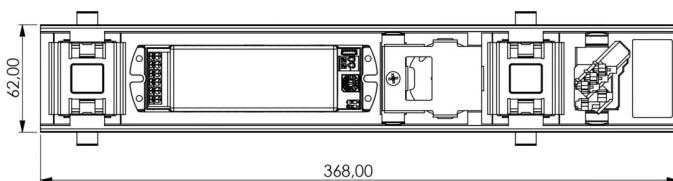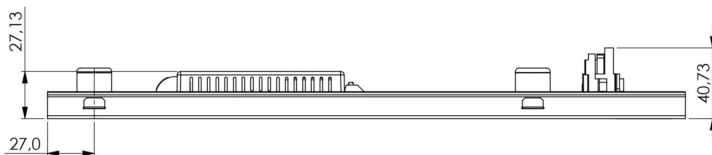



AKCESORIA

LSYS-H4 - Soczewka typ H

LSYS-S4 - Soczewka typ S

LSYS-B4 - Soczewka typ B

Od: 15.04.2025 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.