



**Art.-Nr: LFD12008SC-NW**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte**  
**Universal, SelfControl (SC), 8 h, , IP65, Polycarbonat,**  
**Lichtgrau**



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LFD12008SC-NW](http://www.rp-group.com/de/item/LFD12008SC-NW)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Leistung DS	36 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.927
Gewicht inkl. Verpackung	2.177
Lichtstrom Netz	4400 lm



Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260659566470

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

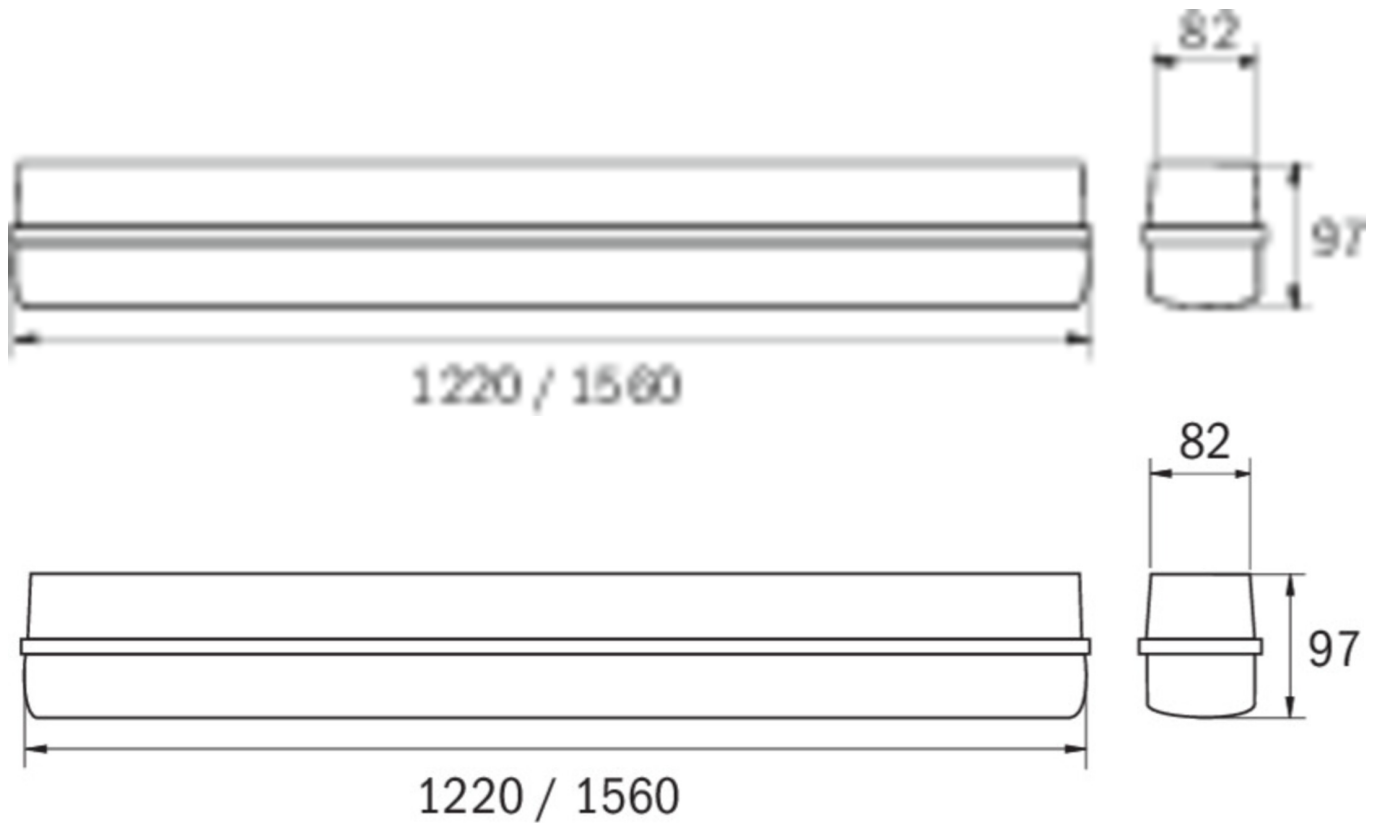

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.