



Art.-Nr: LFD12009ML-NW
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, , IP65, Polykarbonat, Lys grå



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	38 W
Ytelse DS	38 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	1220 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm



Vekt	1.8
Vekt inkludert emballasje	2.05
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4500 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682142078

TEKNISK TEGNING

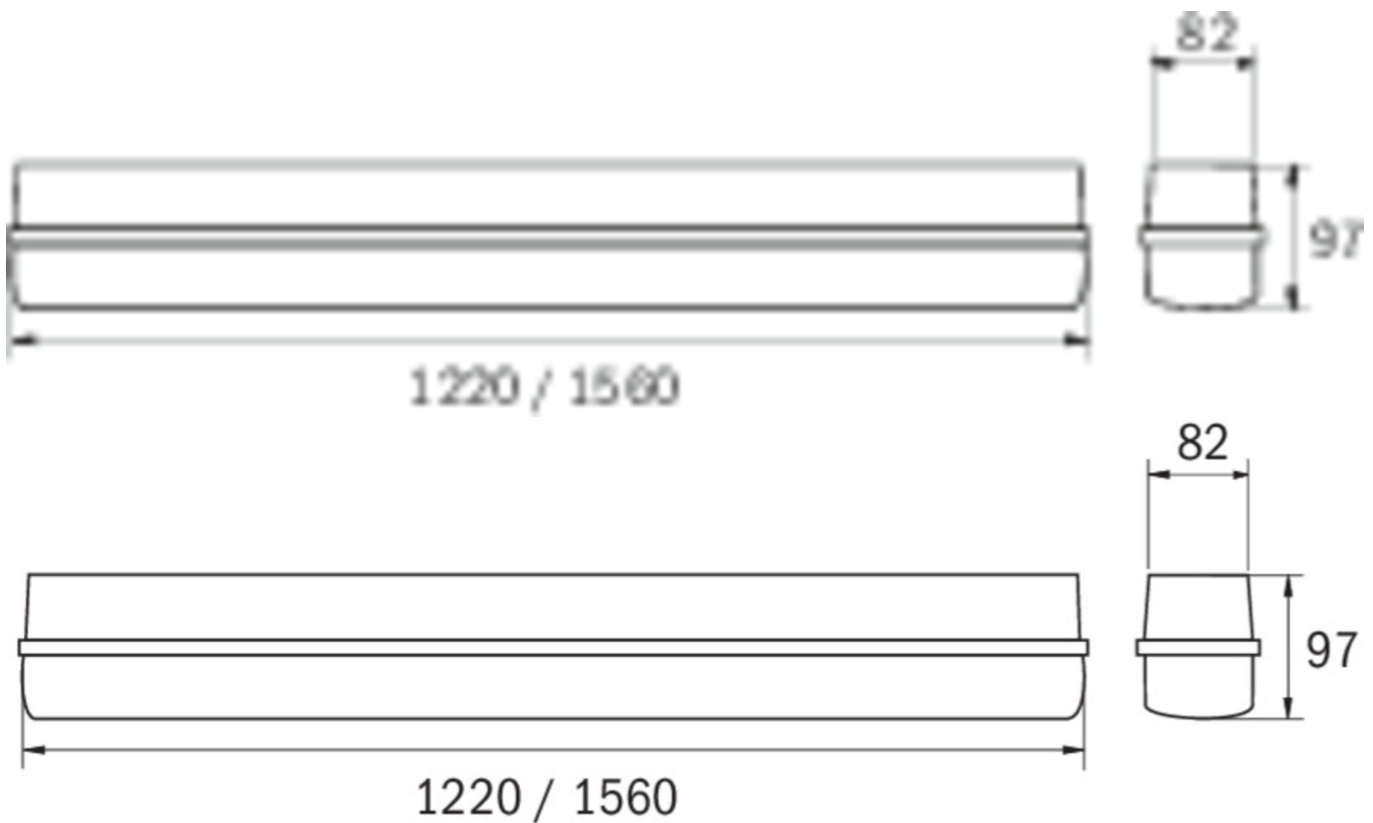



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	--------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.