



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: LMD011WL

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart               | Deckenanbau                |
| Erkennungsweite          | 22 m                       |
| Piktogramm               | Set                        |
| Leuchtmittel             | LED                        |
| Gehäusematerial          | Aluminium                  |
| Farbe                    | Alu eloxiert               |
| Schutzart IP             | 40                         |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 3                          |
| Schutzklasse             | 1                          |
| Versorgung               | Einzelbatterie             |
| Überwachung              | WL - Wireless Professional |
| Überbrückungszeit        | 1 h                        |
| Batterie                 | 12V/0,8Ah NiMH             |
| Betriebsart              | DS/BS                      |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                      |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                 |
| Eingangsspannung DC      | - V                        |
| Leistung max.            | 7,5 W                      |
| Leistung DS              | 7,5 W                      |
| Leistung BS              | 3,6 W                      |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C              |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C              |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Länge                | 62 mm         |
| Breite               | 258 mm        |
| Höhe                 | 147 mm        |
| Gewicht              | 1.17 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 1.27 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Klemme        |
| Dimmfunktion         | Ja            |
| Lichtstrom Netz      | 150 lm        |
| Lichtstrom Not       | 150 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056180      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260659565695 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

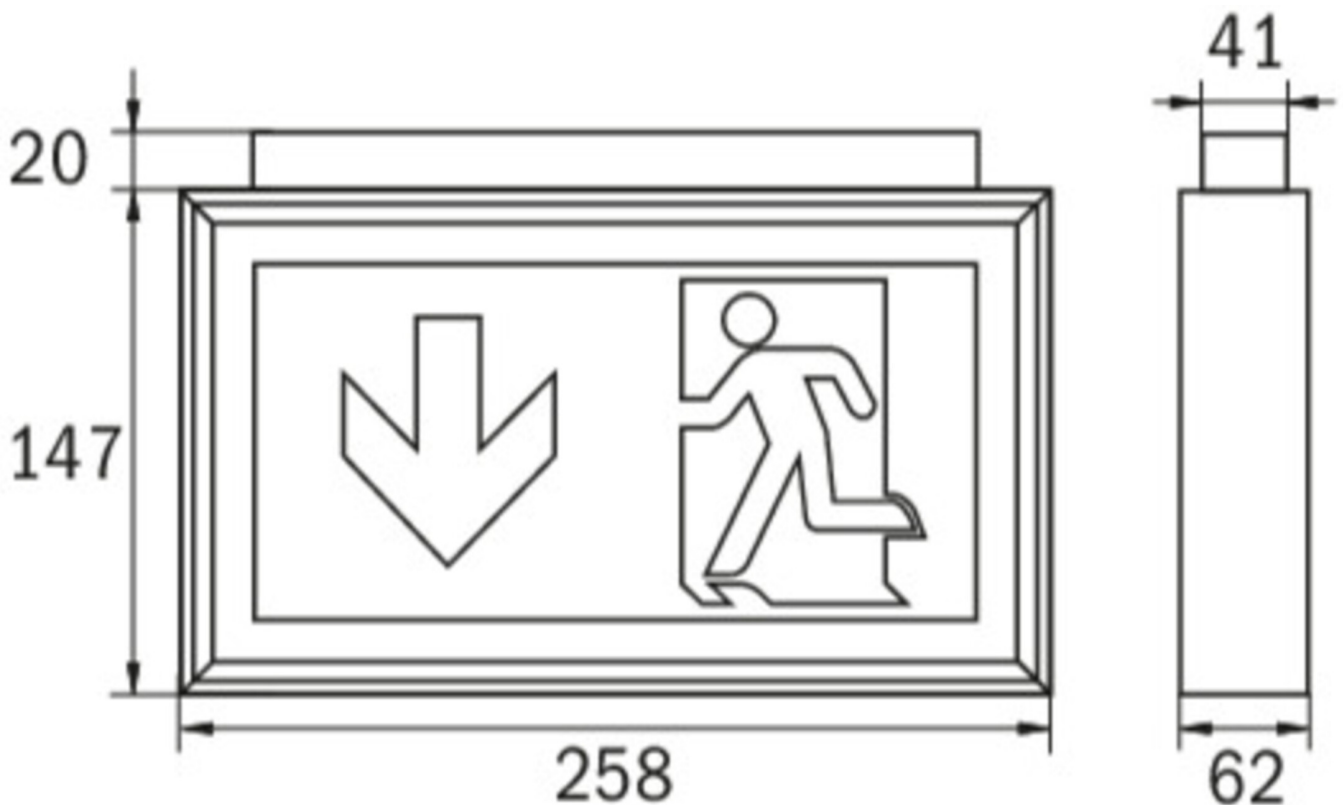



## ZUBEHÖR

- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PS-EB - 2x PS - Pendel Silber 500mm vorverdrahtet
- AWM001-SI - Wandausleger silber