



Art.-Nr: LMD019

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, CPS, CPS, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium**



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W



Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	0.84
Vekt inkludert emballasje	0.94
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260123681937



TEKNISK TEGNING

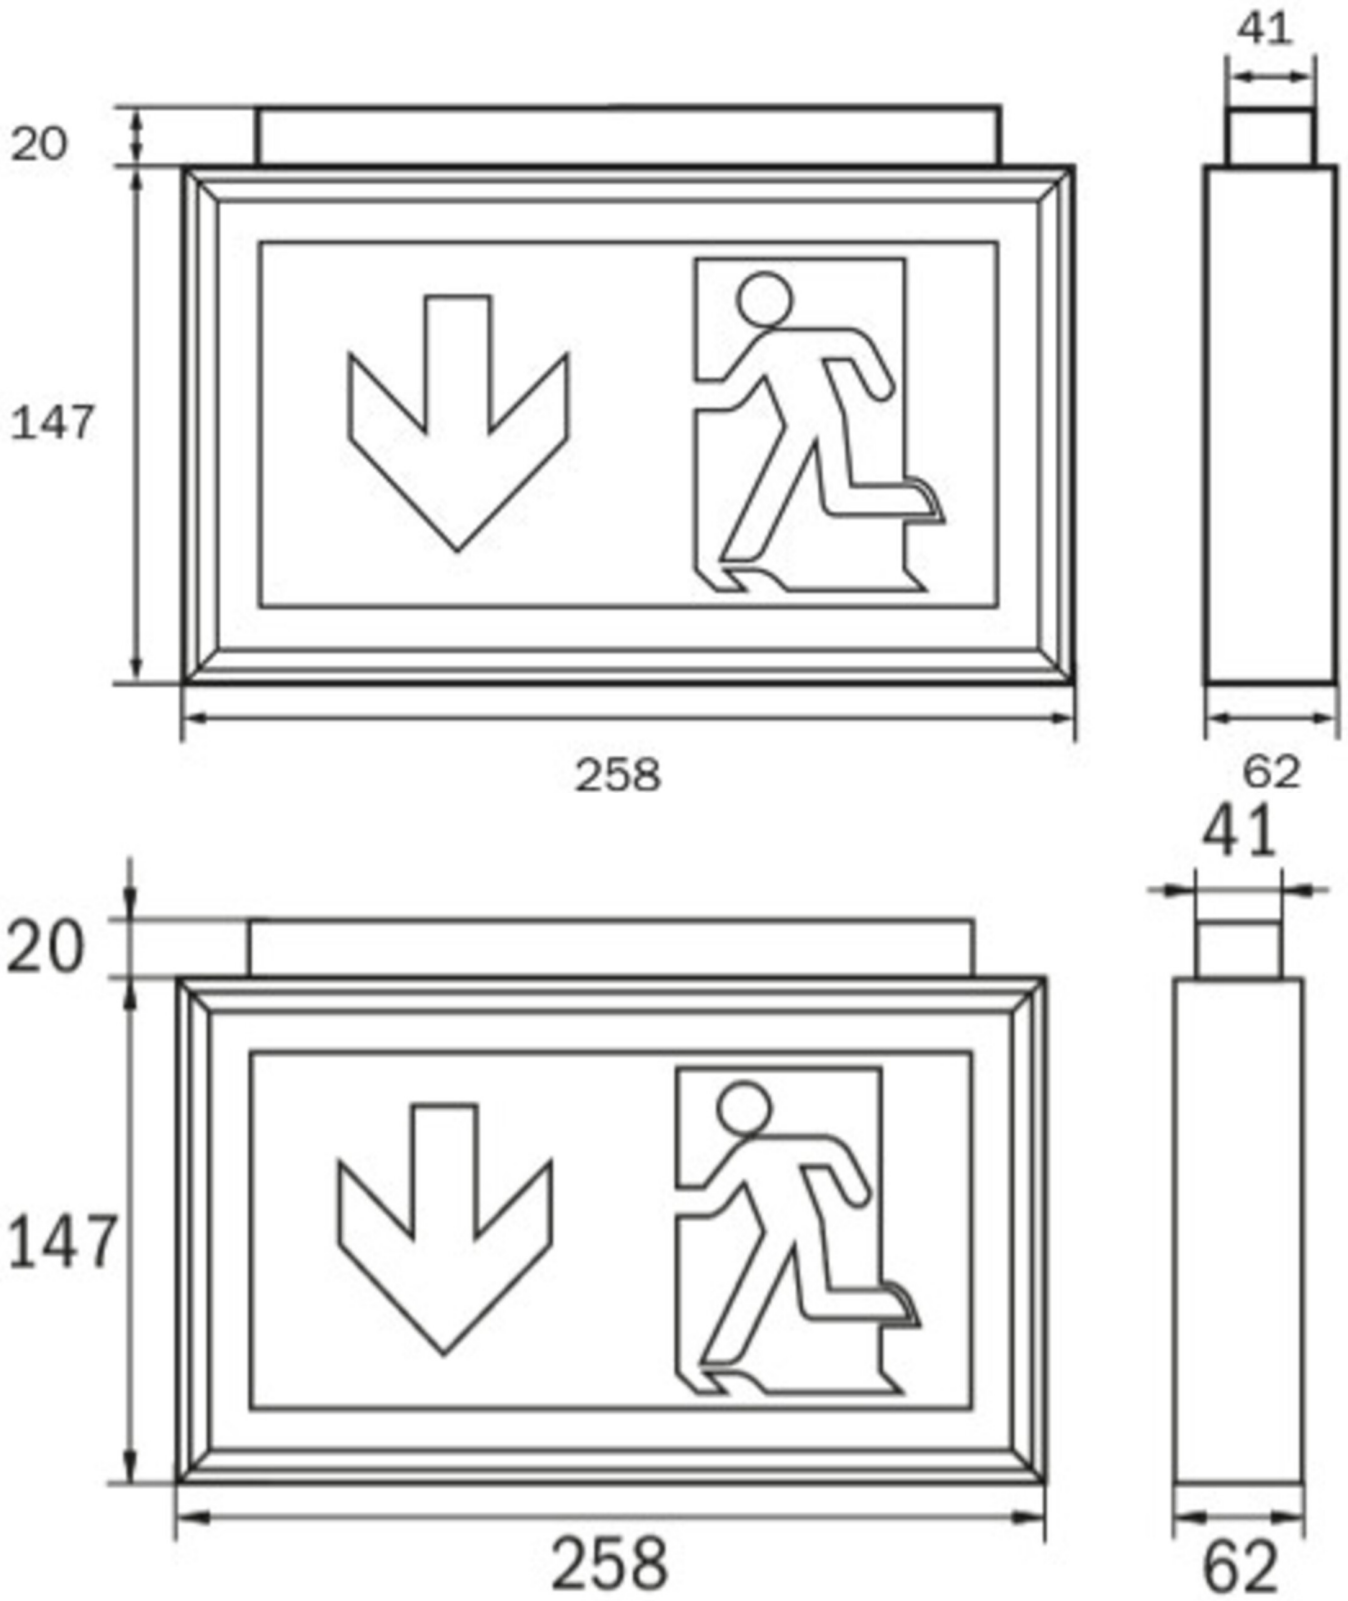



TILBEHØRSLISTE

DSA -

2PS-EB -

AWM001-SI -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.