



**Art.-Nr: LMW019**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**vegg, CPS, CPS, 22 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C



dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	0.86
Vekt inkludert emballasje	0.96
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260123681920

## TEKNISK TEGNING

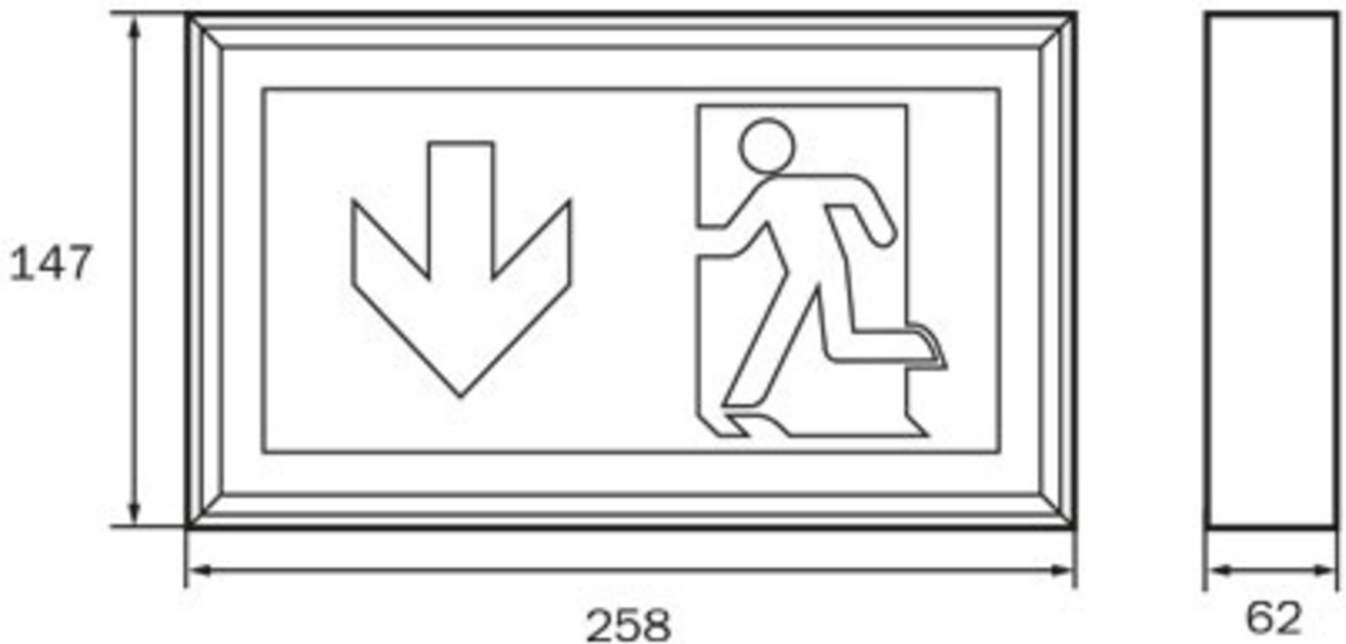



## TILBEHØRSLISTE

BALL1 -  
AWM001-SI -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.