



Art.-Nr: LMW413SC
Rettungszeichenleuchte
Wand, SelfControl, 3 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wand |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Alu Eloxiert |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Überwachung | SelfControl |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LFP3212.K-SET-2AKKU |
| Leistung max. | 4,3 W |
| Leistung DS | 3,5 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 62 mm |
| Breite | 258 mm |
| Höhe | 147 mm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht | 0.97 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.07 |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766556449 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

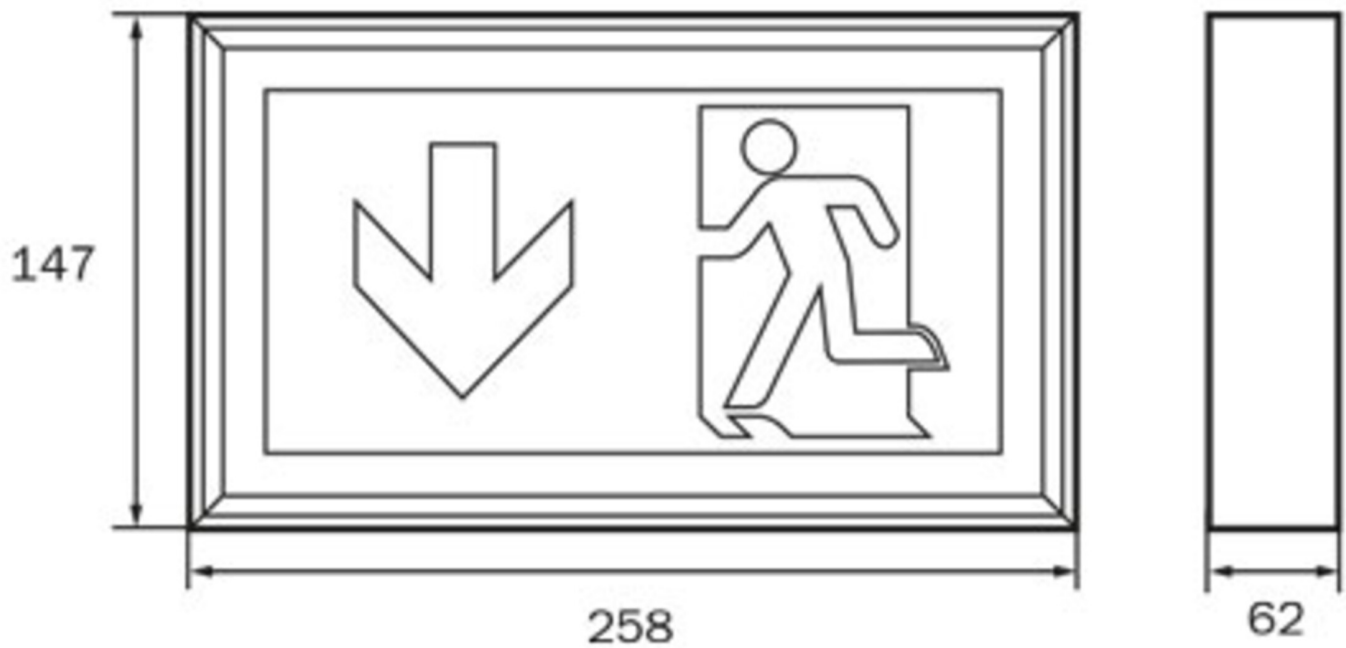

ZUBEHÖRLISTE

BALL1 - Ballschutzkorb

AWM001-SI -

Stand: 16.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.