



**Art.-Nr: LMW418SC**  
**Utgangsskilt lys**  
**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 22 m, IP40,**  
**aluminium, Anodisert aluminium**

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LMW418SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LMW418SC)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Maks effekt.	2,6 W
Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	0.97
Vekt inkludert emballasje	1.07
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483022924

## TEKNISK TEGNING

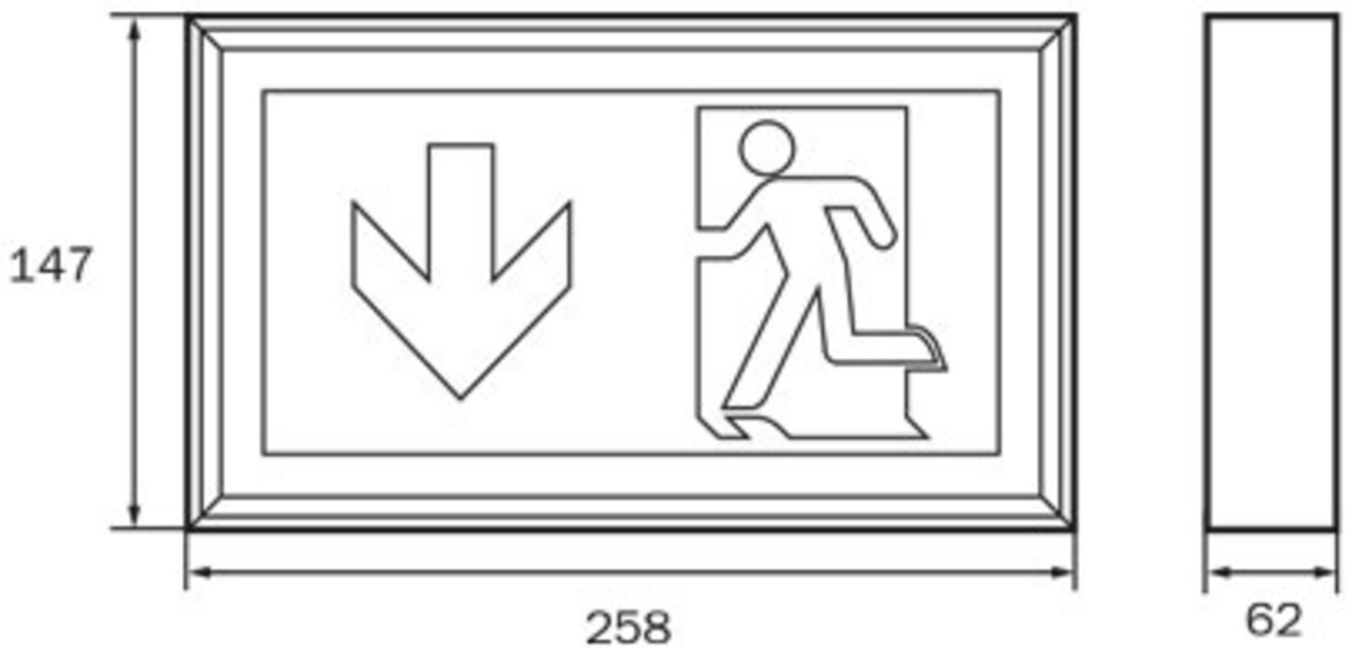

## TILBEHØRSLISTE

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

AWM001-SI -

Fra: 12.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.