



Art.-Nr: LSD013SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Decke, SelfControl, 3 h, 56 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	8xHFR-AA2000mAh Akkumulator 9,6V 2,0Ah NimH Pack - Quad Config + 300mm Wire
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	6,5 W
Leistung DS	3,8 W
Leistung BS	0,35 W
Tiefe	62 mm



Breite	614 mm
Höhe	334 mm
Gewicht	2.44
Gewicht inkl. Verpackung	2.44
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123682897



TECHNISCHE ZEICHNUNG

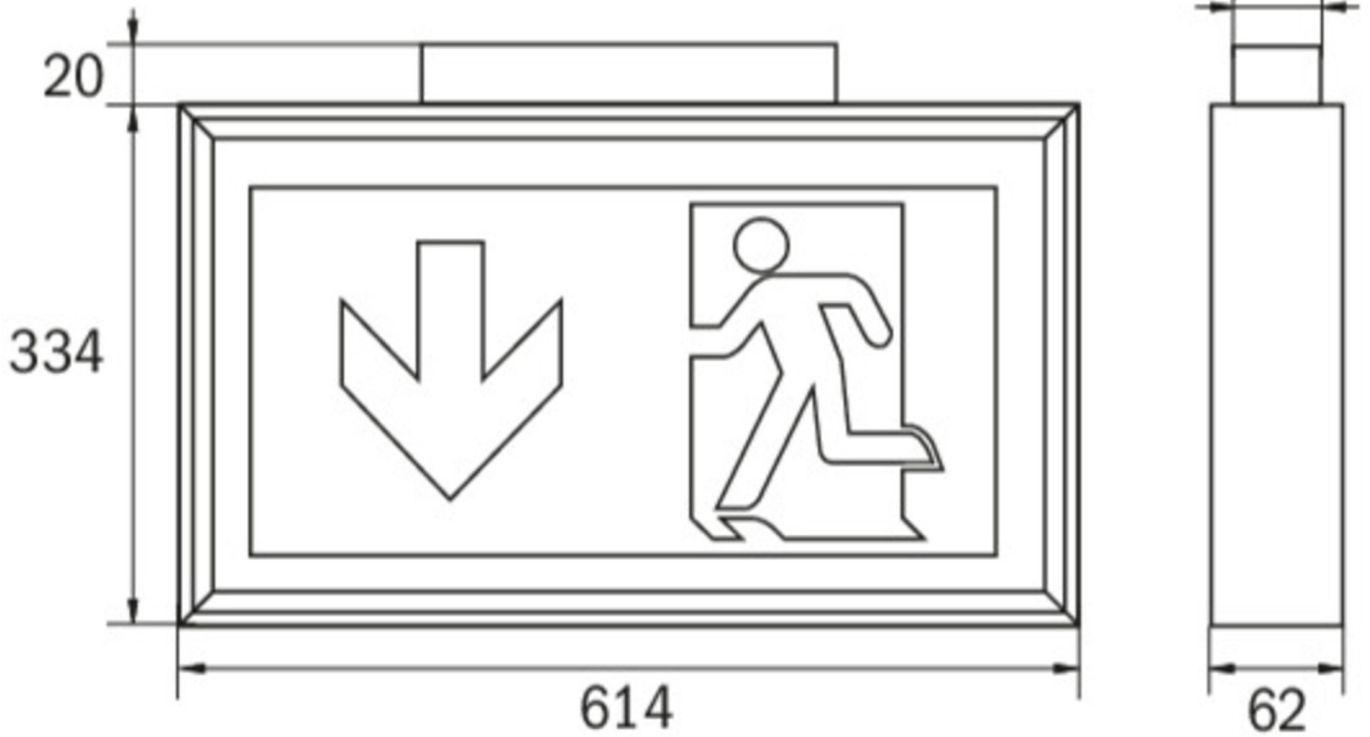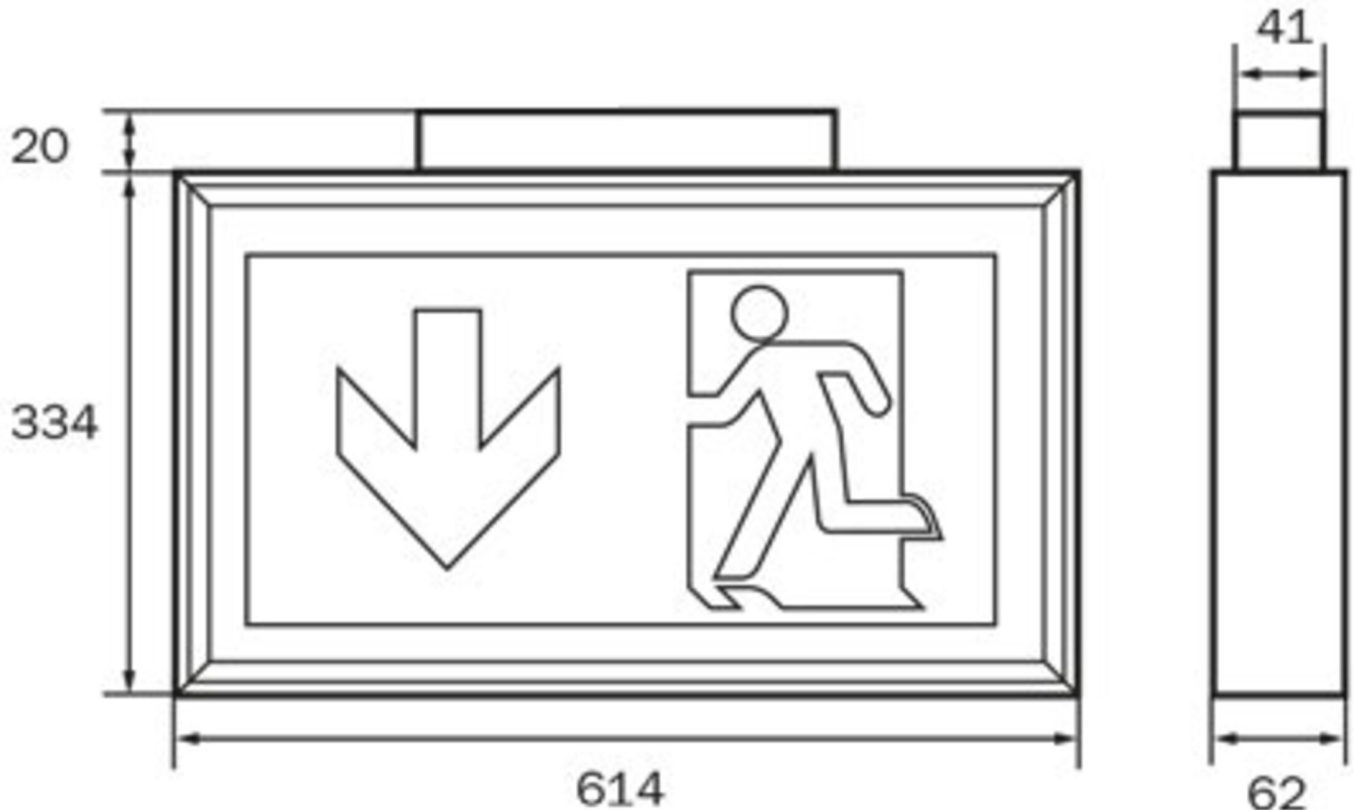



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
LSD013										

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.