



Art.-Nr: LSD019
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, CPS, CPS, 56 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium



Mer informasjon



TEKNISKE DATA



Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	56 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig vekslng
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	8,3 W
Ytelse DS	8,3 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C



dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.17
Vekt inkludert emballasje	2.17
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	600 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260123682866



TEKNISK TEGNING

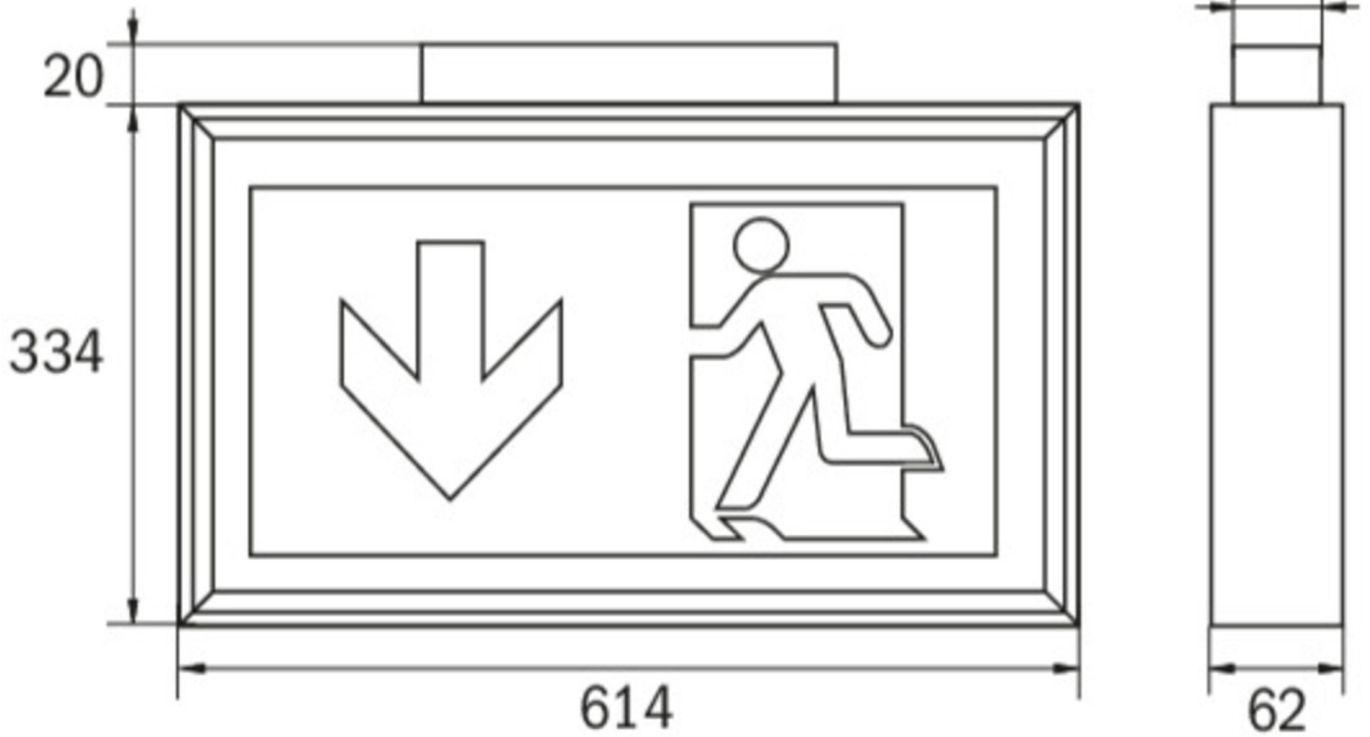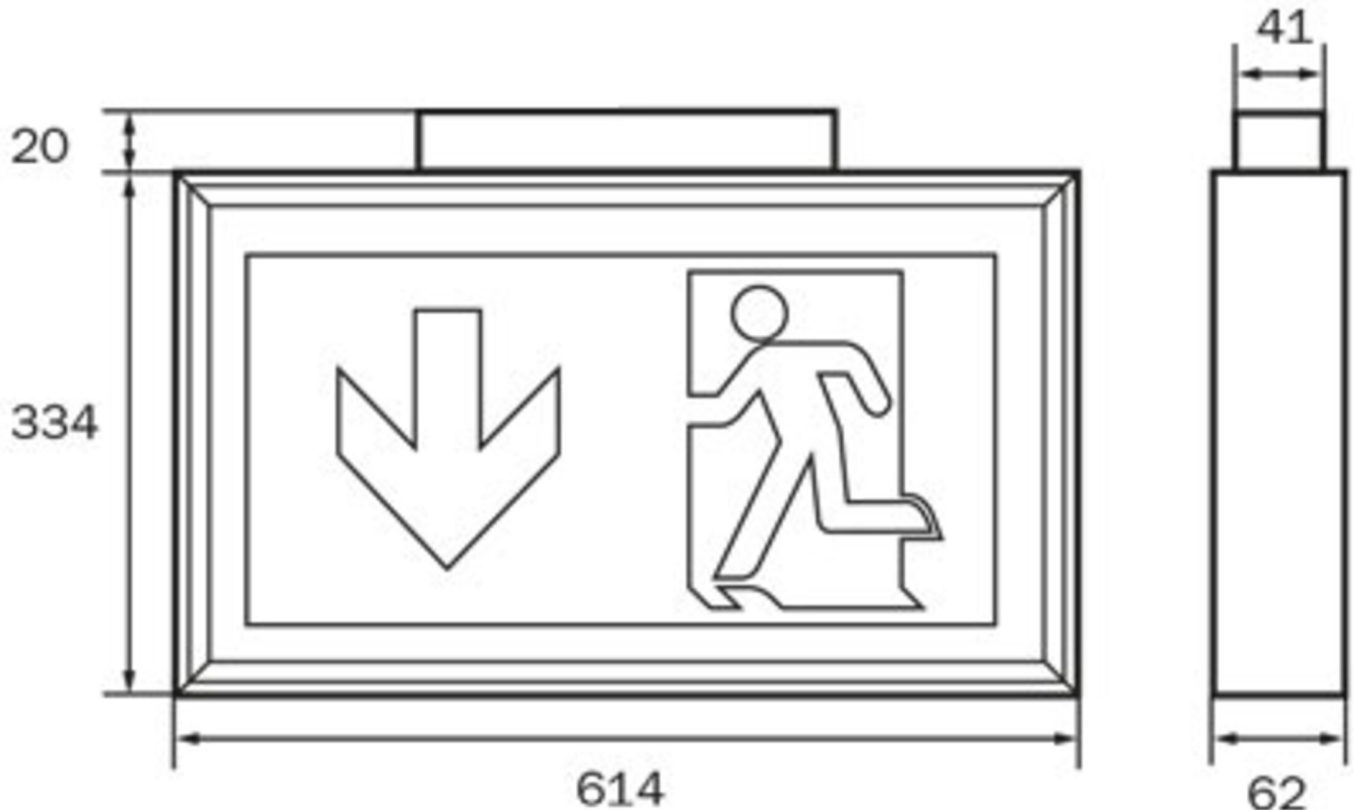



TILBEHØRSLISTE

DSA -

2PS-EB -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.