



Art.-Nr: LSD019ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, ML, CPS, 56 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium



Mer informasjon



TEKNISKE DATA



| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Tak |
| Deteksjonsområde | 56 m |
| piktogram | Individuelt n.a |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | aluminium |
| Farge på huset | Anodisert aluminium |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 1 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | ML |
| Brotid | CPS |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 9,3 W |
| Ytelse DS | 9,3 W |
| Ytelse BS | 1,1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| dybde | 62 mm |
| Bredde | 614 mm |
| Høyde | 334 mm |
| Vekt | 2.2 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.2 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 600 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 600 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260123682873 |



TEKNISK TEGNING

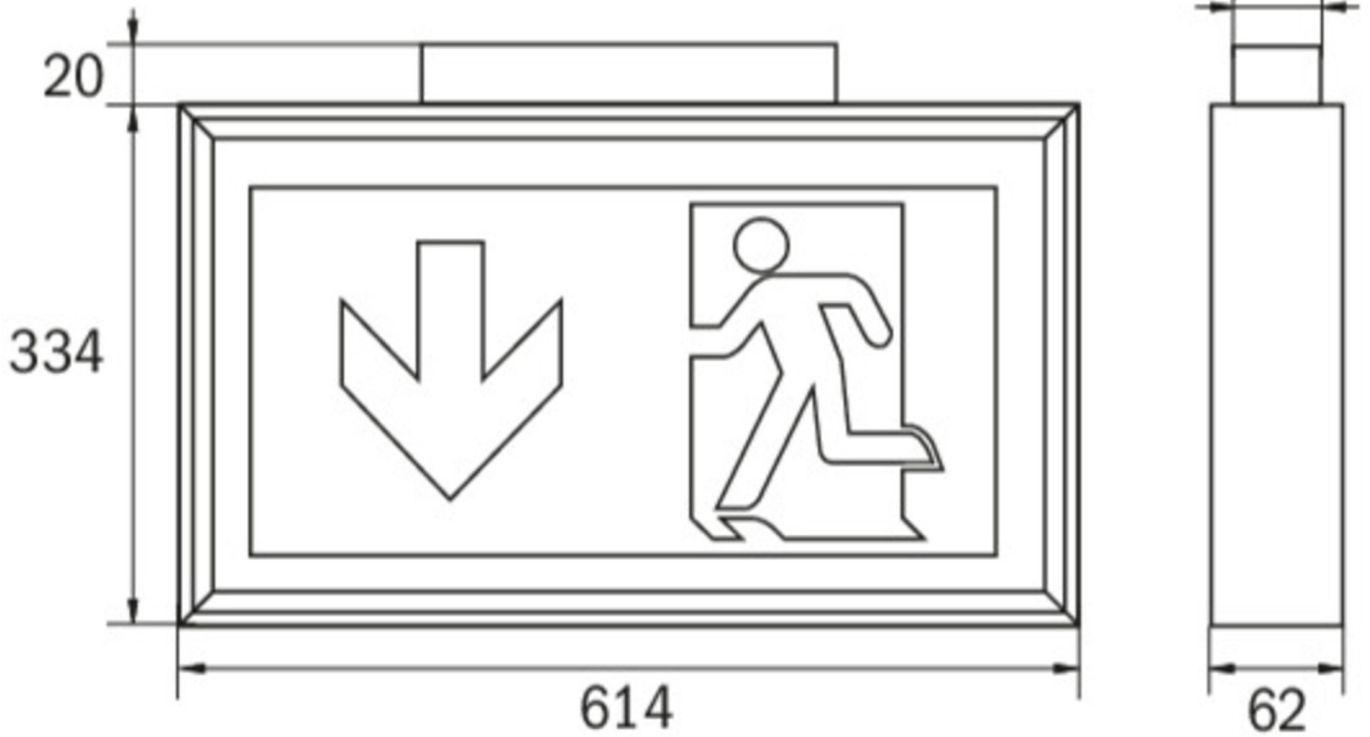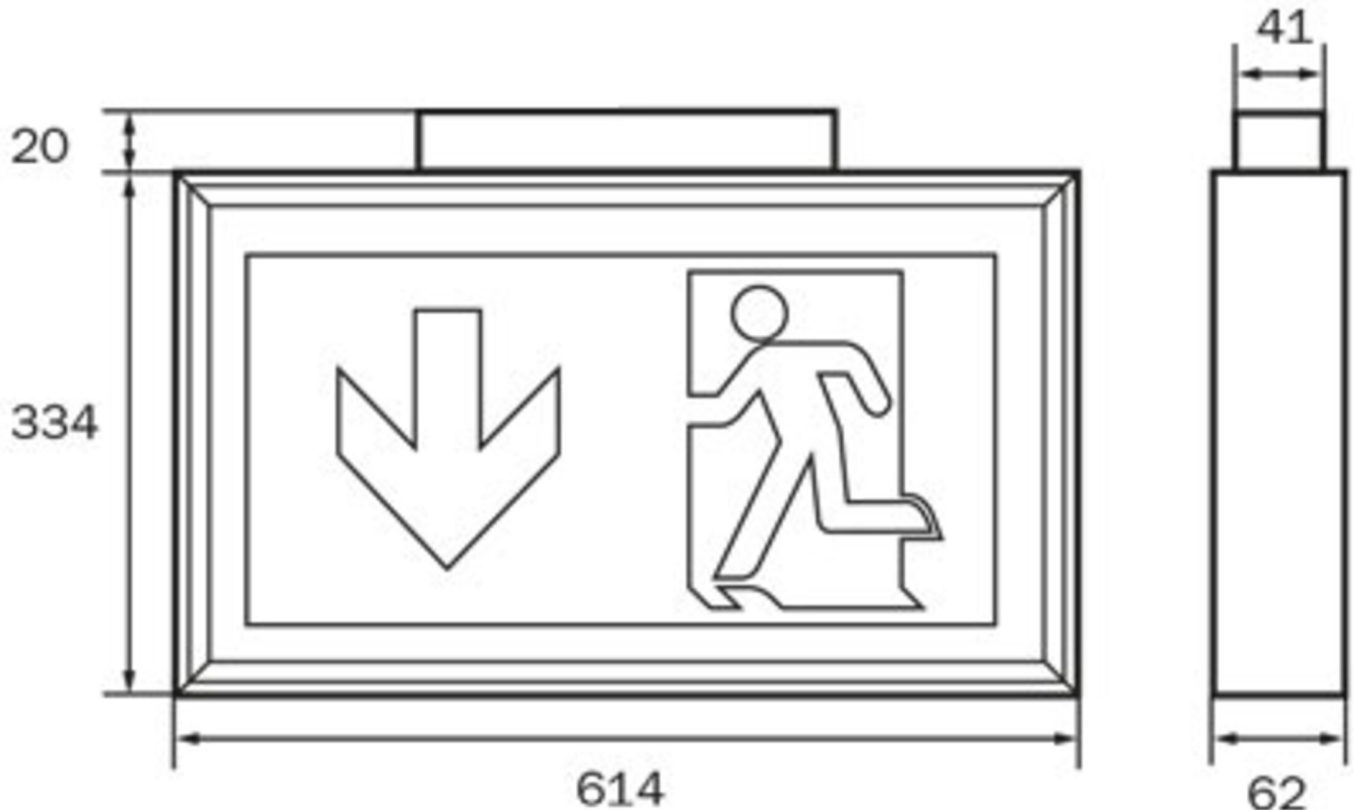



TILBEHØRSLISTE

DSA -

2PS-EB -

LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | overvåkning | omsorg | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|---------|-------|-------------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|
|---------|-------|-------------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.