



Art.-Nr: LSD413SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Decke, SelfControl, 3 h, 56 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	0,9 W
Tiefe	62 mm



Breite	614 mm
Höhe	334 mm
Gewicht	2.34
Gewicht inkl. Verpackung	2.34
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766556463



TECHNISCHE ZEICHNUNG

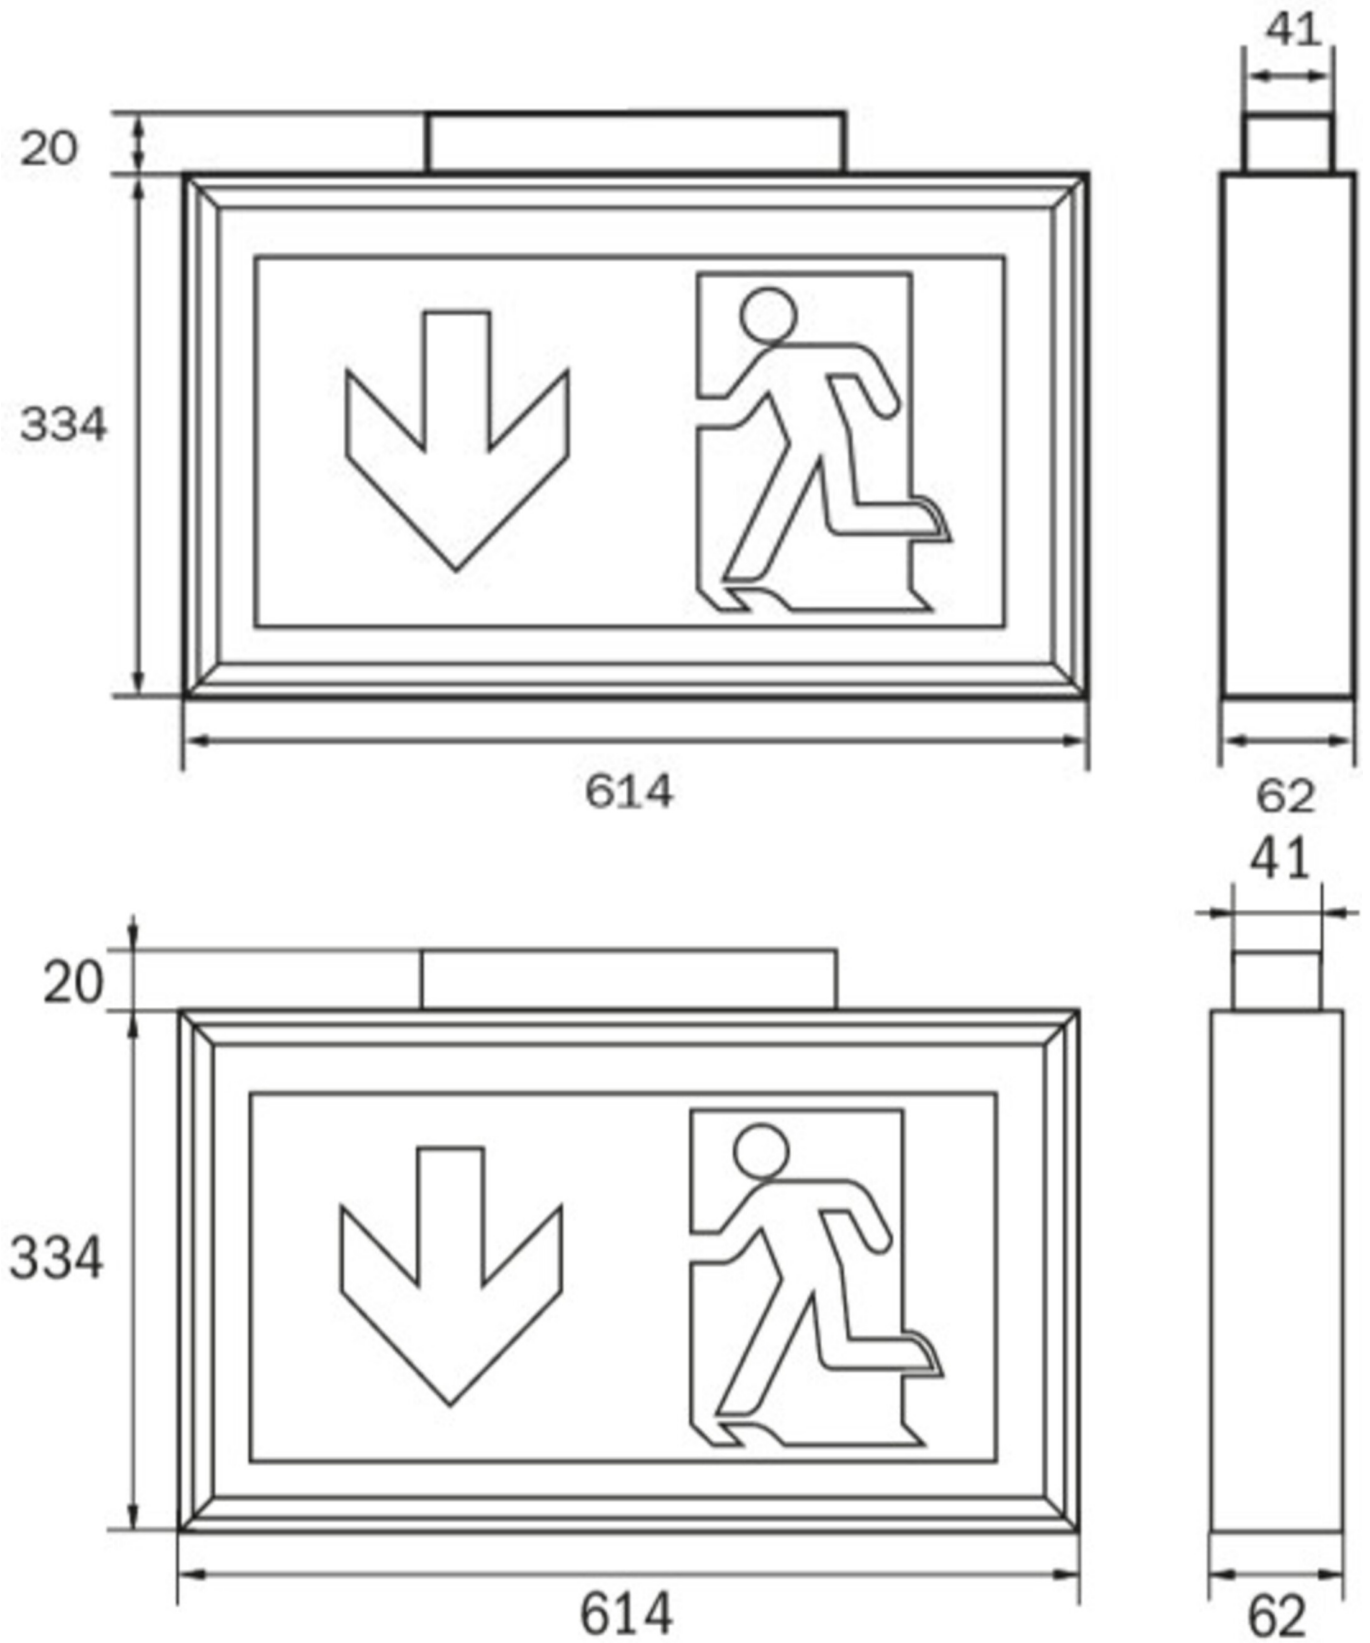



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilauflhängung

2PS-EB - Pendel

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.