



Art.-Nr: LSD418SC
Luminaire à pictogramme
Montage encastré, SelfControl (SC), 8 h, 56 m, IP40,
Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LSD418SC



DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	56 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Puissance max.	2,6 W
Puissance DS	1,7 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	62 mm



Largeur	614 mm
Hauteur	334 mm
Poids	2.27
Poids, emballage inclus	2.27
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4262483022931



DESSIN TECHNIQUE

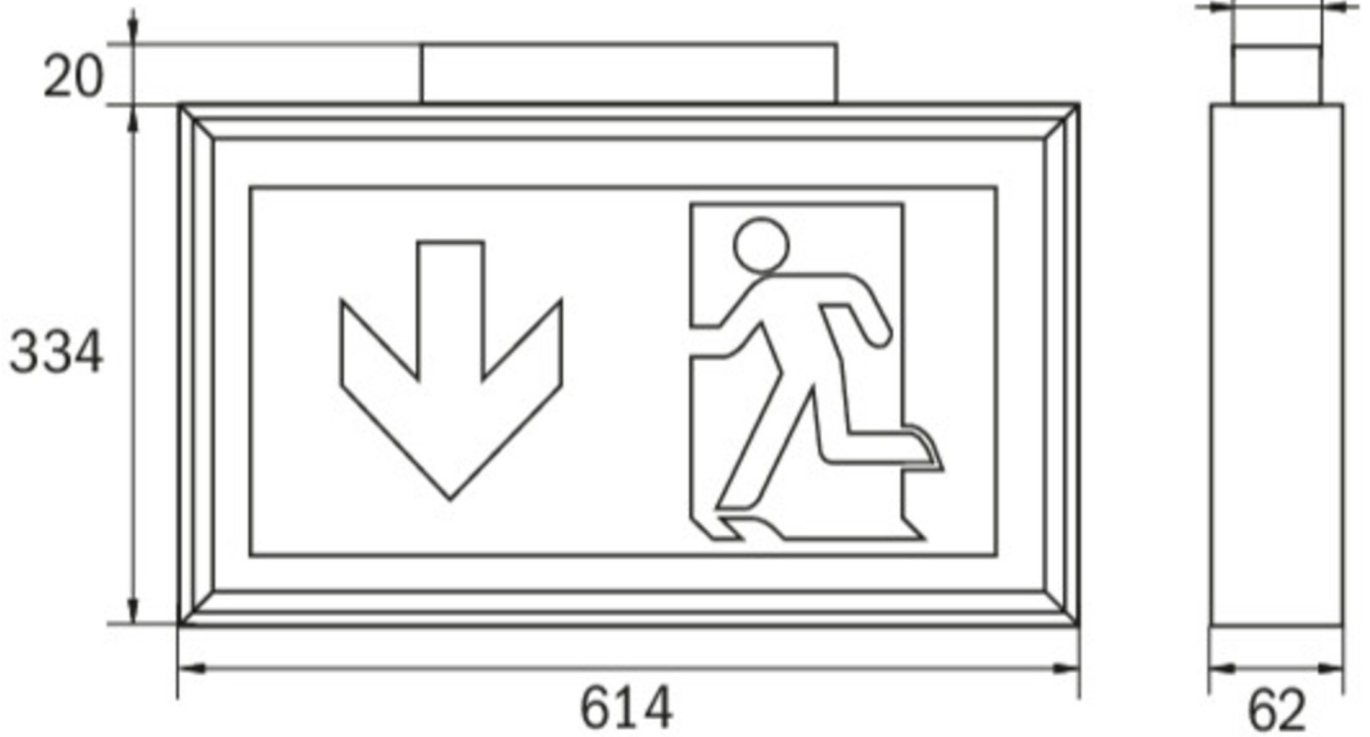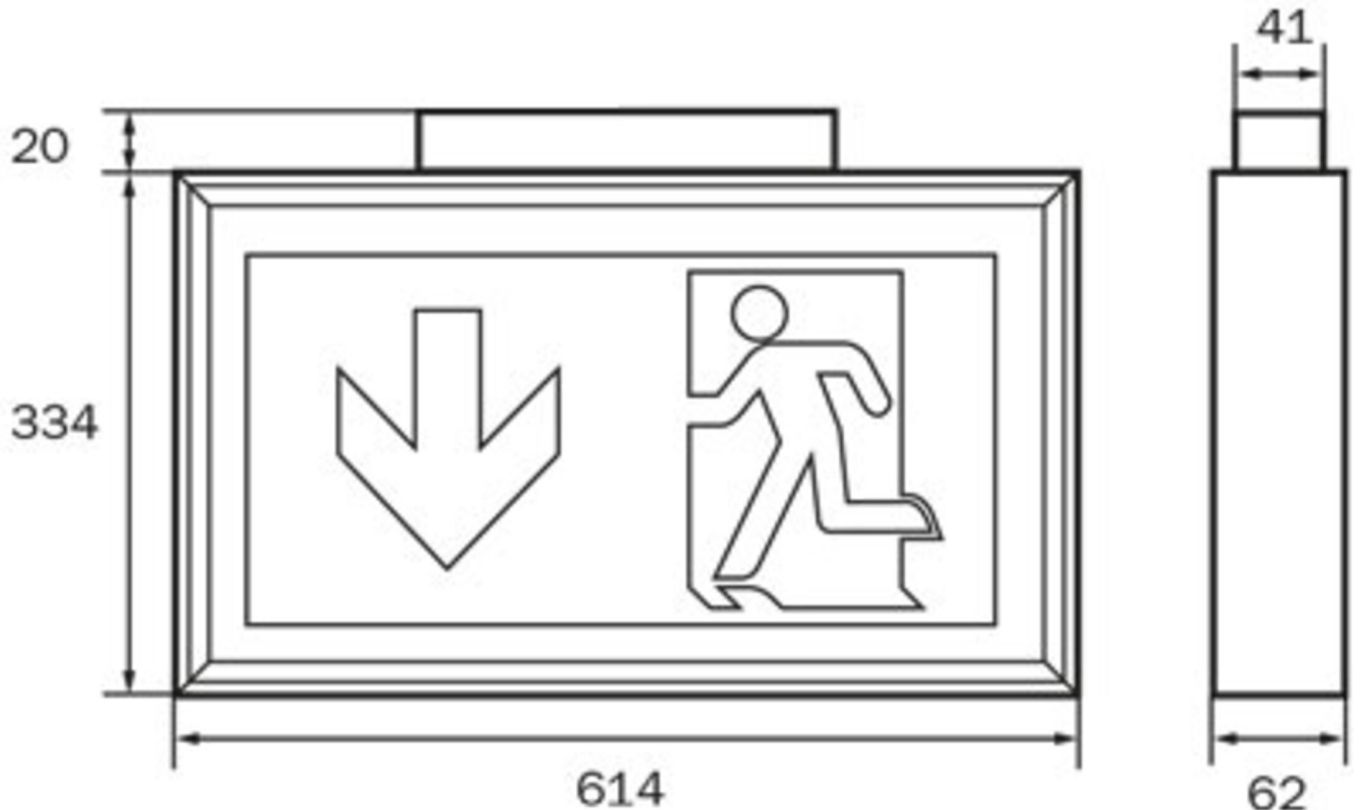



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

Au: 12.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.