



**Art.-Nr: LSW019ML**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**vegg, ML, CPS, 56 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium**



Mer informasjon




### TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	56 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,3 W
Ytelse DS	9,3 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.85
Vekt inkludert emballasje	2.85
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	600 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260123682774

## TEKNISK TEGNING

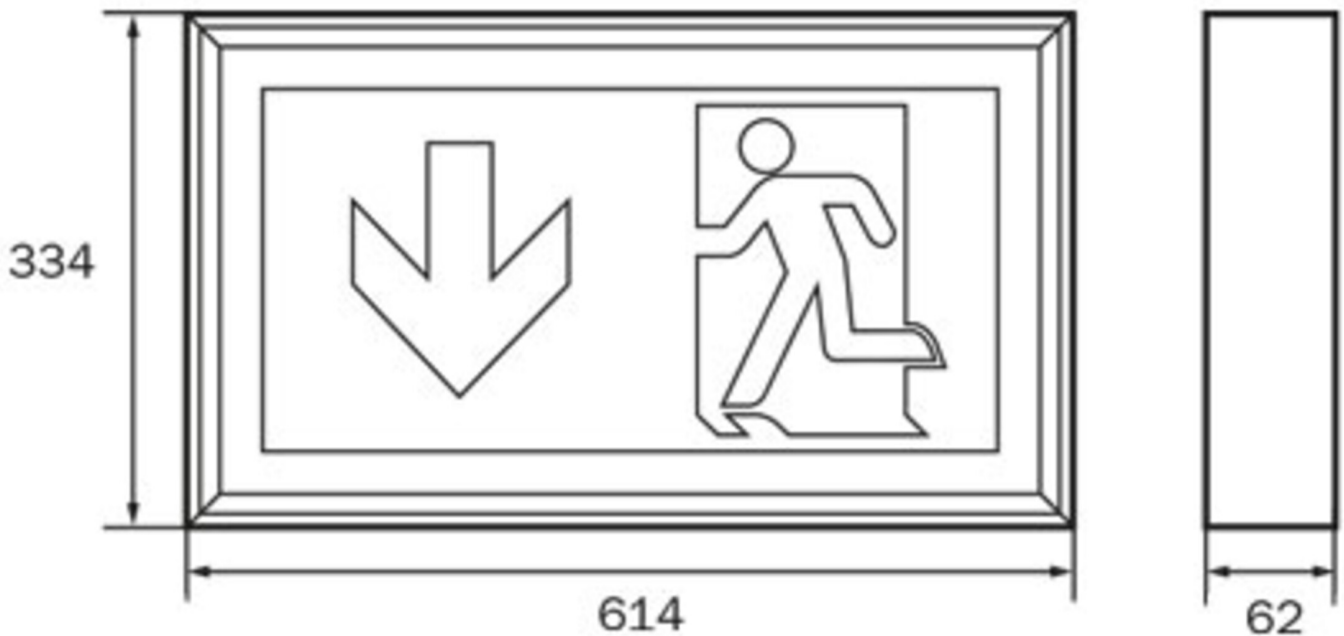



## TILBEHØRSLISTE

BALL4 -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsetts	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.