



**Art.-Nr: LSW411SC**  
**Rettungszeichenleuchte Versorgung**  
**Wand, SelfControl, 1 h, 56 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	56 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	614 mm
Höhe	334 mm



Gewicht	2.99
Gewicht inkl. Verpackung	2.99
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556470

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

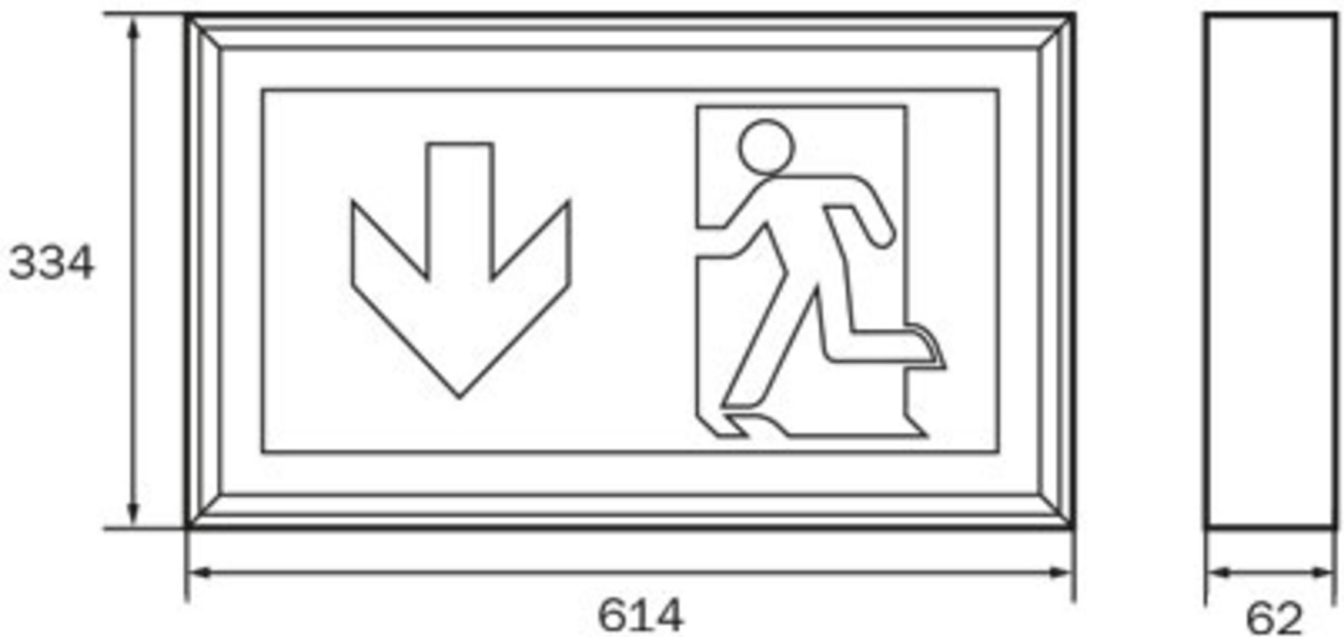

## ZUBEHÖRLISTE

BALL4 - Ballschutzkorb

Stand: 16.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.