



**Art.-Nr: LXD418SC**  
**Utgangsskilt lys**  
**Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 34 m, IP40,**  
**aluminium, Anodisert aluminium**

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LXD418SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LXD418SC)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	34 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Maks effekt.	2,6 W
Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,9 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	384 mm
Høyde	214 mm
Vekt	1.31
Vekt inkludert emballasje	1.51
Lysstrømnettverk	60 lm
Lysstrøm nødsituasjon	60 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4262483022955



TEKNISK TEGNING

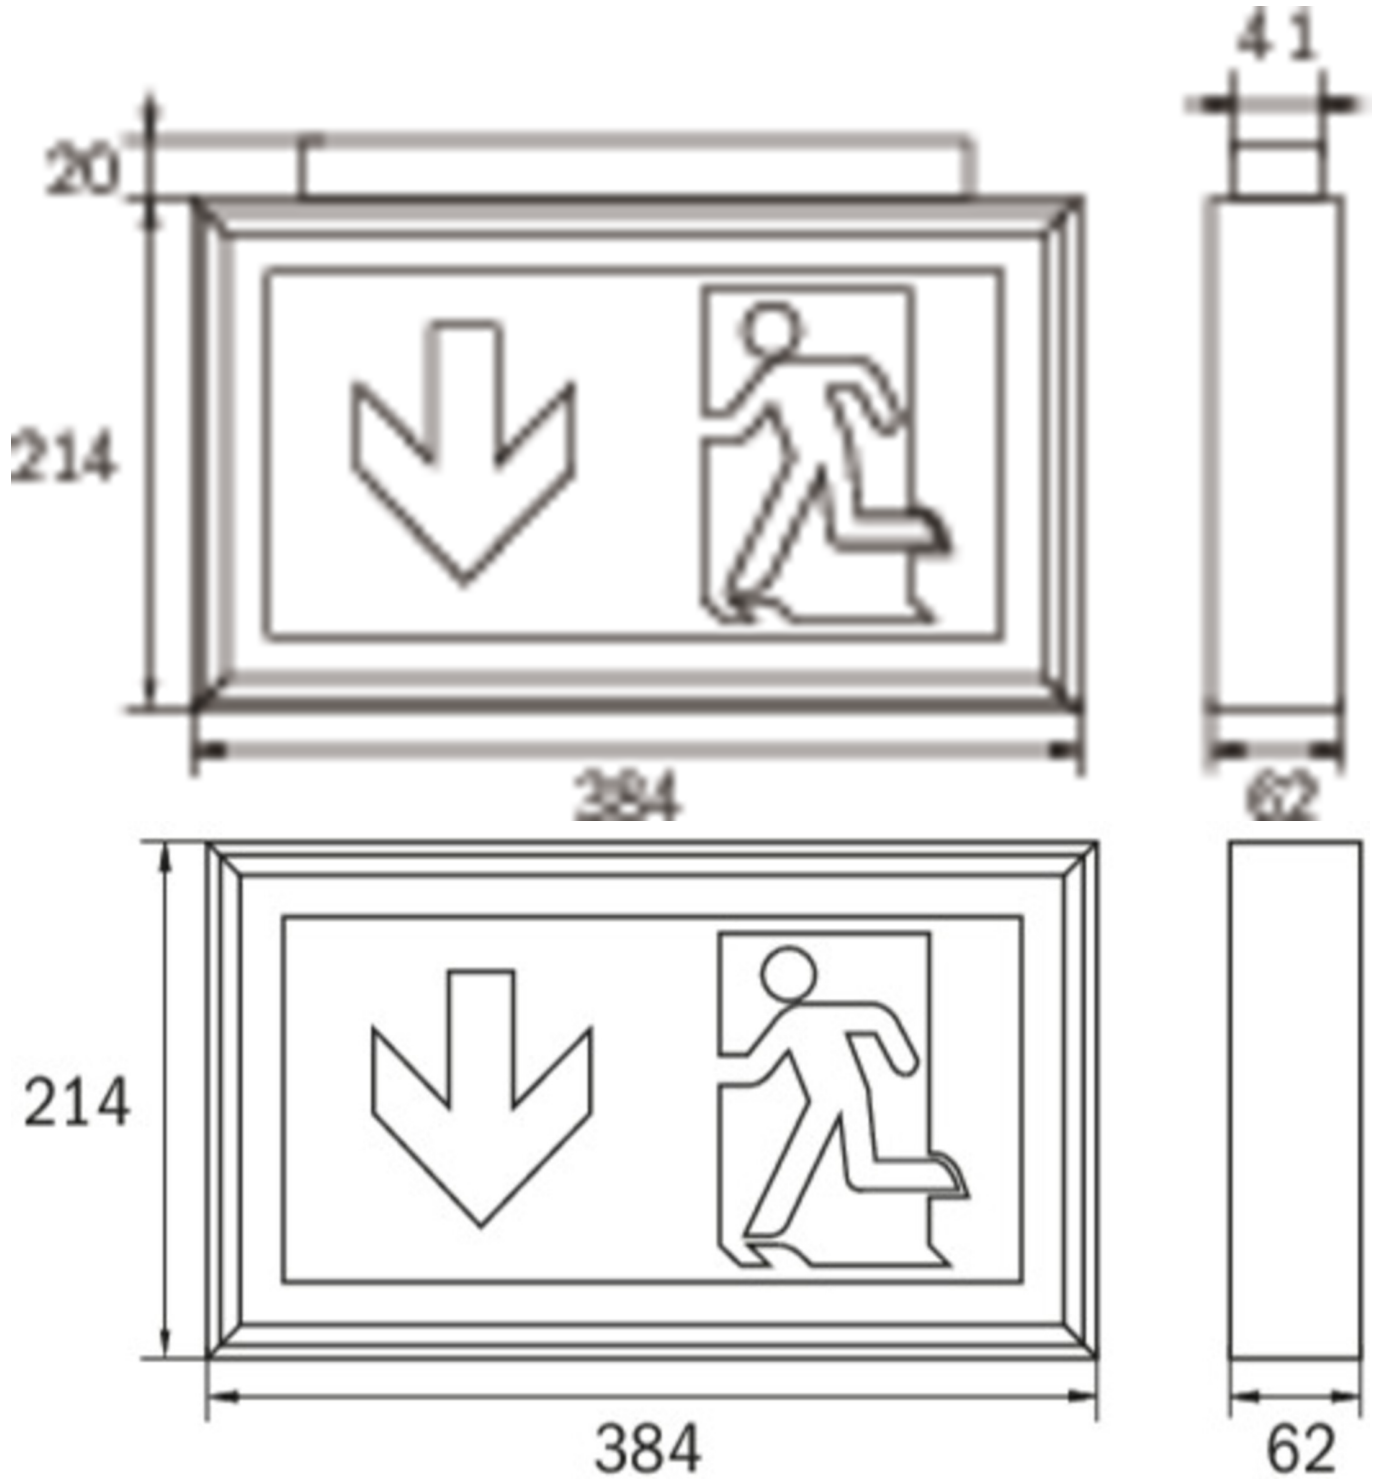



## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

2DS-EB -

Fra: 12.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.