



Art.-Nr: LXW418SC
Utgangsskilt lys
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 34 m, IP40,
aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
LXW418SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LXW418SC)



TEKNISKE DATA


| | |
|-------------------------|----------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Deteksjonsområde | 34 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | aluminium |
| Farge på huset | Anodisert aluminium |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 1 |
| overvåkning | SelfControl (SC) |
| Brotid | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Maks effekt. | 2,6 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------|
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| dybde | 62 mm |
| Bredde | 384 mm |
| Høyde | 214 mm |
| Vekt | 1.49 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.69 |
| Lysstrømnettverk | 60 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 60 lm |
| EAN | 4262483022962 |



TEKNISK TEGNING

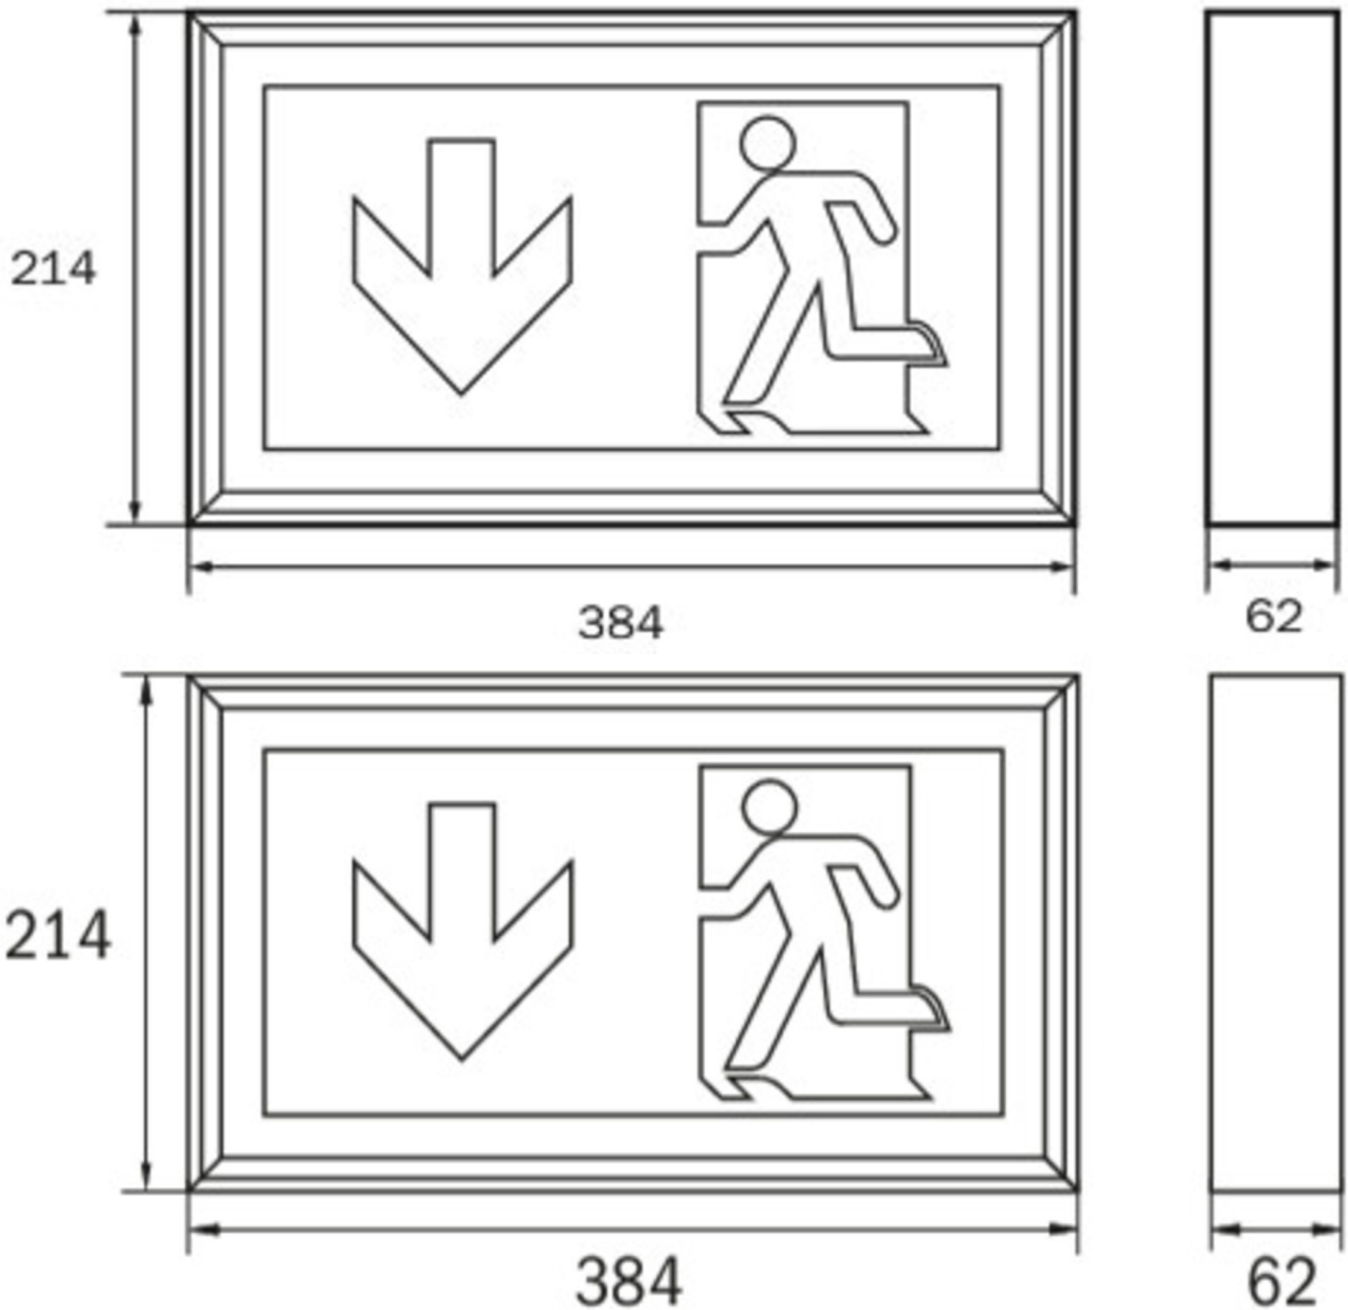

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 01.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.