



Art.-Nr: MMDT009ML-AZ
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Tak, ML, CPS, 21 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	21 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,1 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	52 mm




Bredde	236 mm
Høyde	138 mm
Vekt	0.07
Vekt inkludert emballasje	0.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrøm nødsituasjon	100 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659562922

TEKNISK TEGNING

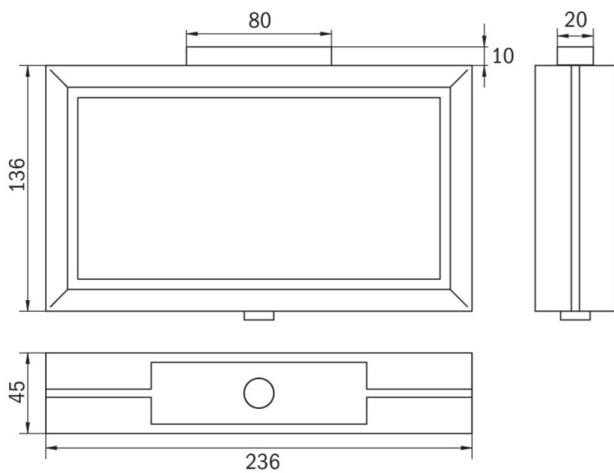

MMD

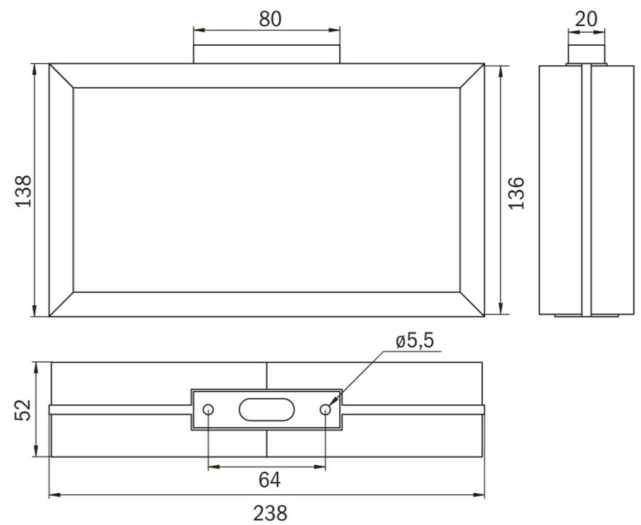

MMD_IP65



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
MMD009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
MMD009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
MMDT009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.