



**Art.-Nr: MMW009-AZ**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**vegg, CPS, CPS, 21 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon



### TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	21 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	2,5 W
Ytelse DS	2,5 W
Ytelse BS	0 W



Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	48 mm
Bredde	236 mm
Høyde	148 mm
Vekt	0.04
Vekt inkludert emballasje	0.04
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659563042



TEKNISK TEGNING

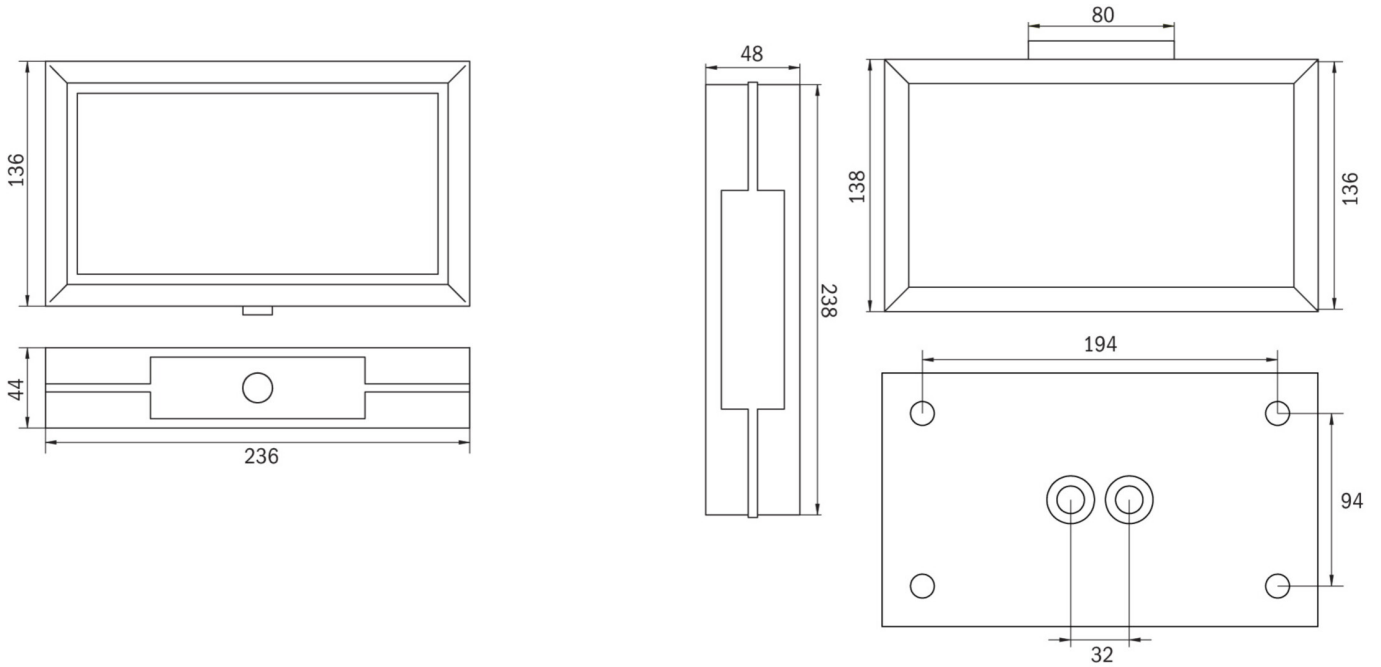

MMW\_IP65

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.