




Art.-Nr: MNXL104
miniControl XL plus (MNXL) Système de batterie centrale Armoire combinée
Système de batterie centrale, Armoire combinée, 2 pce. DCM, 1 pce. LDM,
Leuchten

MAX. 32 CIRCUITS ÉLECTRIQUES / 1 500 W, 1 H / 640 LUMINAIRES

Le système d'alimentation de faible puissance miniControl XL plus d'une puissance maximale de 1 500 W comble le vide entre le miniControl plus de plus petite taille et son grand frère midiControl plus. Grâce au principe de décentralisation par compartiment coupe-feu, semblable à un système à batterie autonome, les systèmes de câblage E30 onéreux et leur installation sont supprimés. miniControl XL plus est alors installé dans chaque compartiment coupe-feu dans une salle technique.

Les batteries ne sont pas comprises et doivent être commandées séparément.

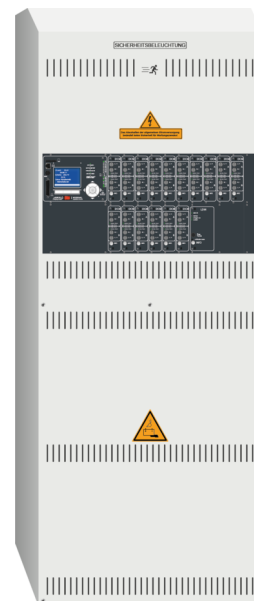

Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|------------|
| Insertions | 17 pce. |
| no-trans-Anzahl DCM Module | 2 pce. |
| Nombre de circuits électriques | 4 |
| Chargeur | Oui |
| no-trans-Anzahl Lademodule | 1 pce. |
| Modules SAM | Oui |
| Modules IO | Oui |
| CCIF | Oui |
| Peut être mis en réseau | Oui |
| Sortie UPS | non |
| Compartiment à piles | Oui |
| Alimentation électrique 1 h | 2575 W |
| Alimentation électrique 3 h | 1245 W |
| Alimentation électrique 8 h | 570 W |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension de sortie AC | 230 V |



| | |
|--------------------------|--------------|
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur du boîtier | RAL 7035 |
| Classe de protection | IP20 |
| Classe de protection | IP20 |
| Profondeur | 230 mm |
| Largeur | 571 mm |
| Hauteur | 1470 mm |
| Poids | 49.8 kg |
| Poids | 49.8 |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |

Au: 11.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.