




Art.-Nr: NVGS653SC Enkel batteriforsyning

Enkelbatteriforsyning med utgangsspenning: 230V / AC firkantbølgespenning 2-leder system opp til en maksimal avstand på 500m. For forsyning av 1 eller 2 lampe med lysrør, glødelamper eller LED-lampe med 100 % lysstrøm.

Teknisk struktur i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dyp utladingsbeskyttelse og integrert omstartssperre, terskelbytte. Et vedlikeholdsfritt, langvarig og gasstett PB-batteri brukes til å forsyne det. Den helelektroniske og tidsstyrte ladingen sikrer økt batterilevetid. LED-funksjonskontrolldisplayet viser driftstilstander eller feil. Testen kan utløses manuelt ved hjelp av den innebygde knappen (ikke på WL).

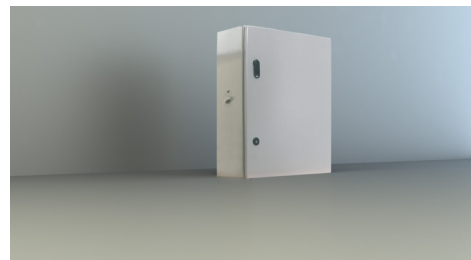

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/NVGS653SC




TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Sertifisering | CE, WEEE |
| Innsatser | - Stk. |
| Antall kretser | 2 |
| laster | Ja |
| SAM-moduler | Nei |
| IO-moduler | Nei |
| CCIF | Nei |
| Kan kobles til | Nei |
| Utgående UPS | Nei |
| Batterirom | Ja |
| Forsyningskapasitet 1 time | - W |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 65 W |
| Forsyningskapasitet 8 timer | - W |
| Inngangsspenning AC | 230 V V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning AC | 230V (sin.) V |
| materiale | stålplate |
| Farge på huset | Lys grå |
| beskyttelses klasse | IP54 |



| | |
|---------------------|---------------|
| beskyttelses klasse | IP54 |
| dybde | 210 mm |
| Bredde | 400 mm |
| Høyde | 500 mm |
| Vekt | 15 kg |
| Vekt | 15 |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| EAN | 4260766557040 |

TRANS.MASSZEICHNUNG

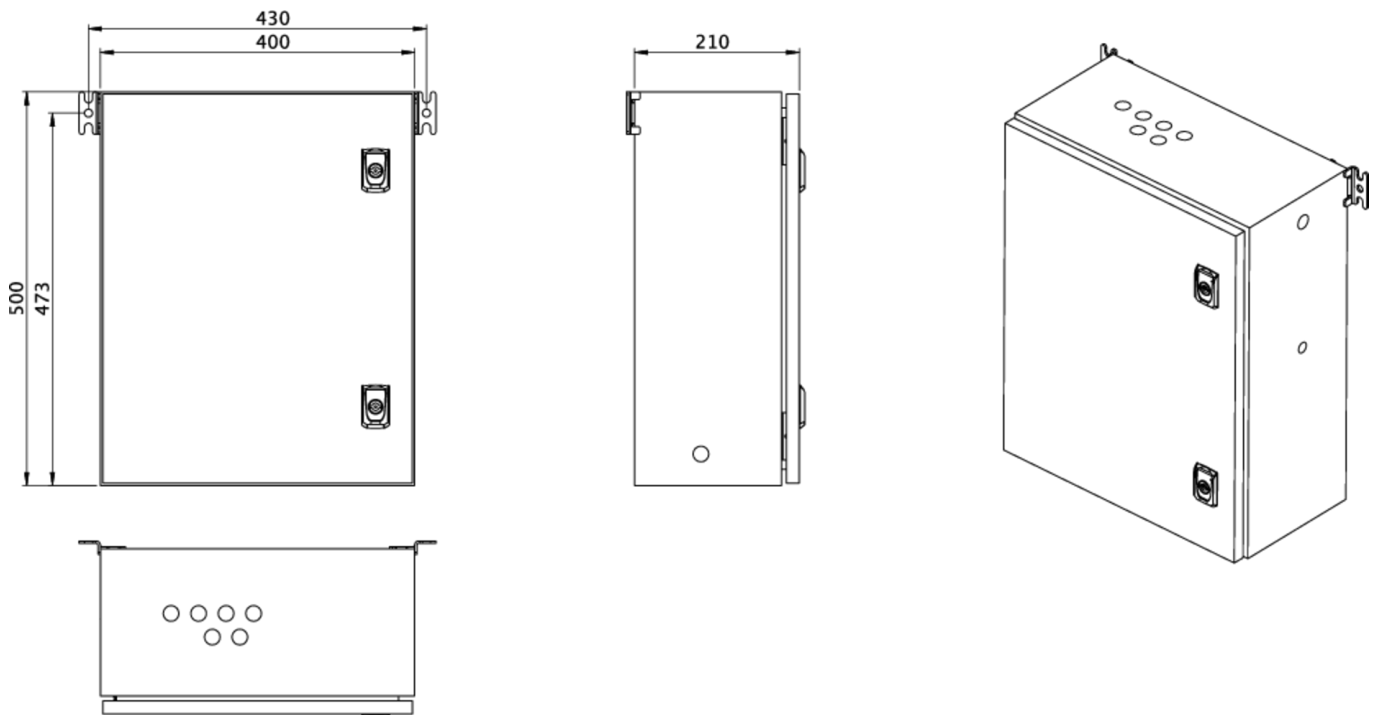

Fra: 23.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.