



**Art.-Nr: PFD019**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforstyringssystemer**  
**Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 24 m, IP65, plast,**  
**hvit**

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PFD019](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD019)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC, D-tegn, TÜV Rheinland designtestet
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforstyringssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,2 W



Ytelse DS	4,2 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	152 mm
Bredde	370 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.89
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683788



## TEKNISK TEGNING

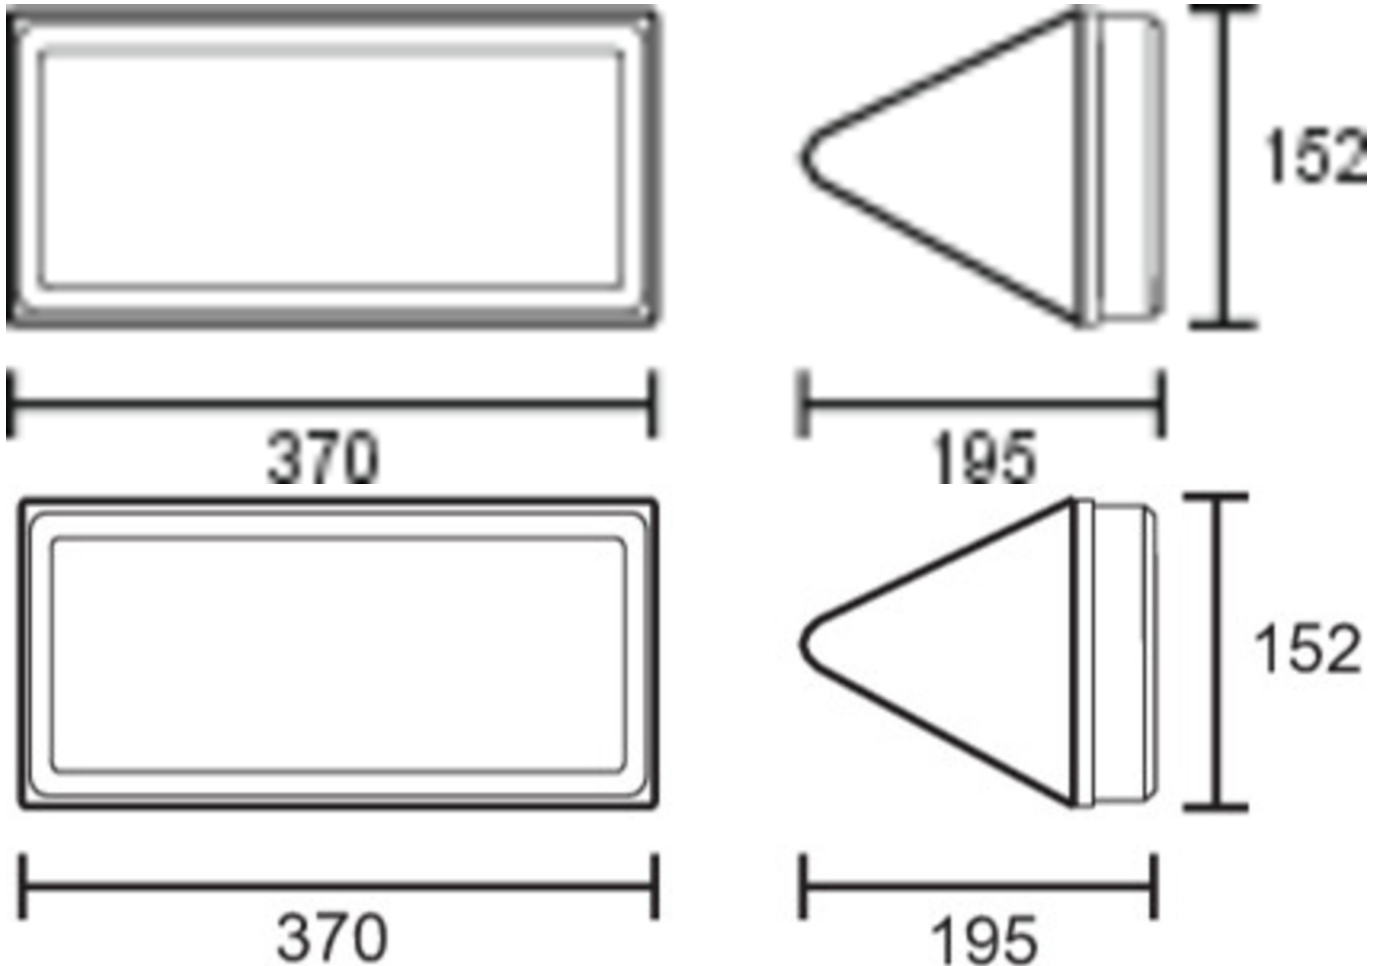

## TILBEHØRSLISTE

- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- DSA - Tauoppheng
- PFER -

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.