



Art.-Nr: PFD418WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Decke, Wireless Professional, 8 h, 24 m, IP65, Kunststoff,
weiß

Trapezförmige Kunststoff-Rettungszeichenleuchte zum Deckenanbau für ein- oder beidseitige Beschriftung mit selbstklebendem Piktogramm.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional
Überbrückungszeit	8 h
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,5 W
Leistung DS	3,6 W
Leistung BS	0,7 W
Tiefe	152 mm
Breite	370 mm
Höhe	195 mm



Gewicht	1.08
Gewicht inkl. Verpackung	1.21
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766552069

TECHNISCHE ZEICHNUNG

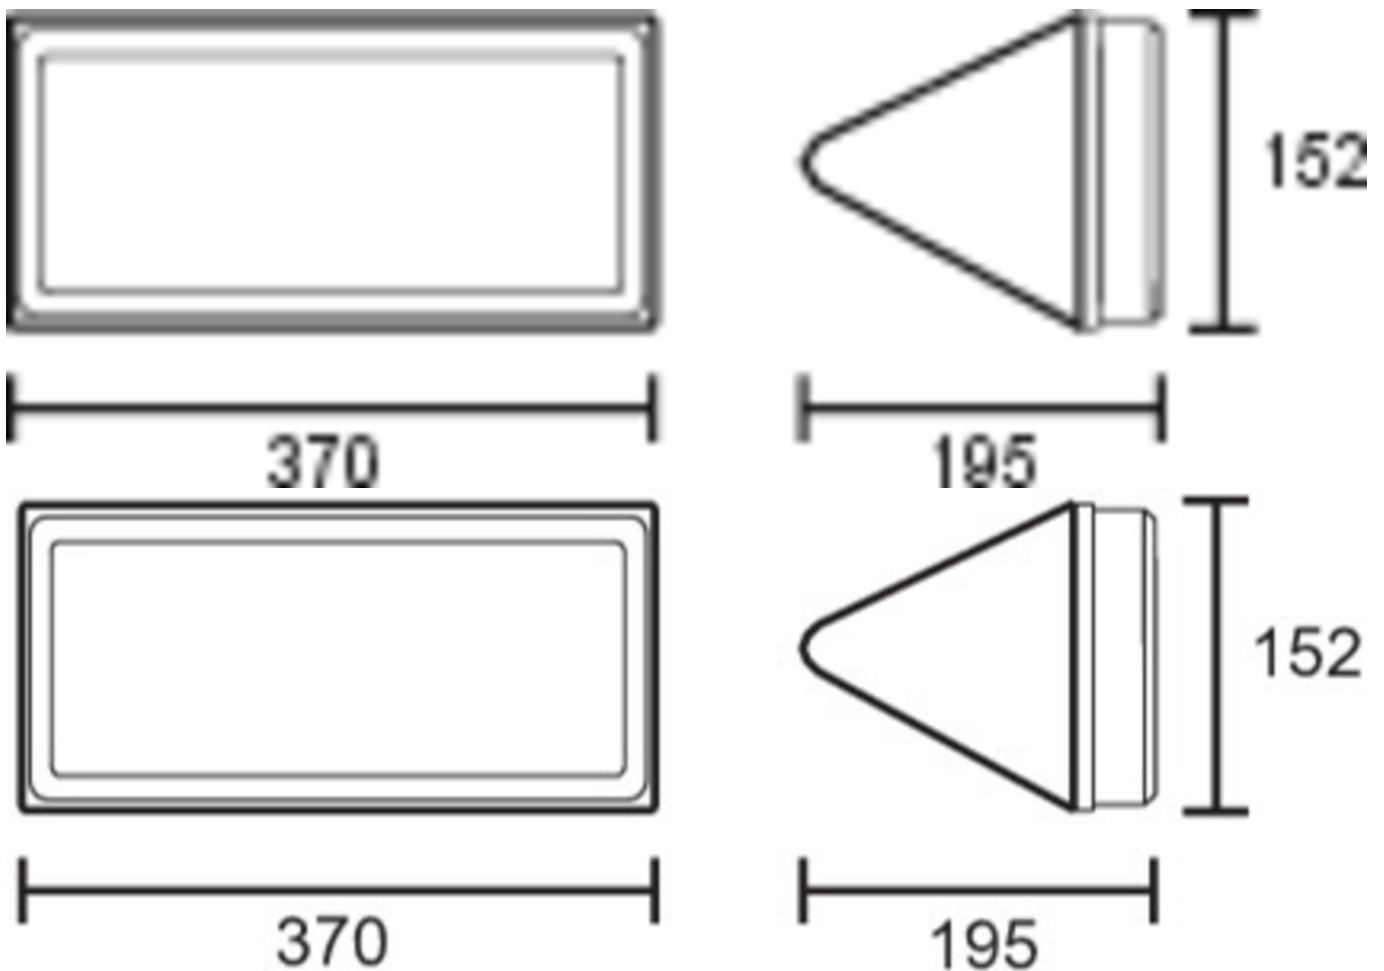



ZUBEHÖRLISTE

2PW-EB - Pendel






2DW-EB -

DSA - Seilabhängung

PFER -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
PFD018										
PFD018SC		SelfControl	Einzelbatterie		€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
PFD018SC-EHE		SelfControl	Einzelbatterie		€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
PFD018WL		Wireless Professional	Einzelbatterie		€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
PFD018WL-COOLIP54		Wireless Professional	Einzelbatterie		€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral



Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
PFD018WL-EHE		Wireless Professional	Einzelbatterie		€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral