



Art.-Nr: PFD519CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Decke, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 24 m,
IP65, Kunststoff, weiß

Trapezförmige Kunststoff-Rettungszeichenleuchte zum Deckenanbau für ein- oder beidseitige Beschriftung mit selbstklebendem Piktogramm.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,8 W
Leistung DS	3,8 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	152 mm
Breite	370 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	0.85



Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157492

TECHNISCHE ZEICHNUNG

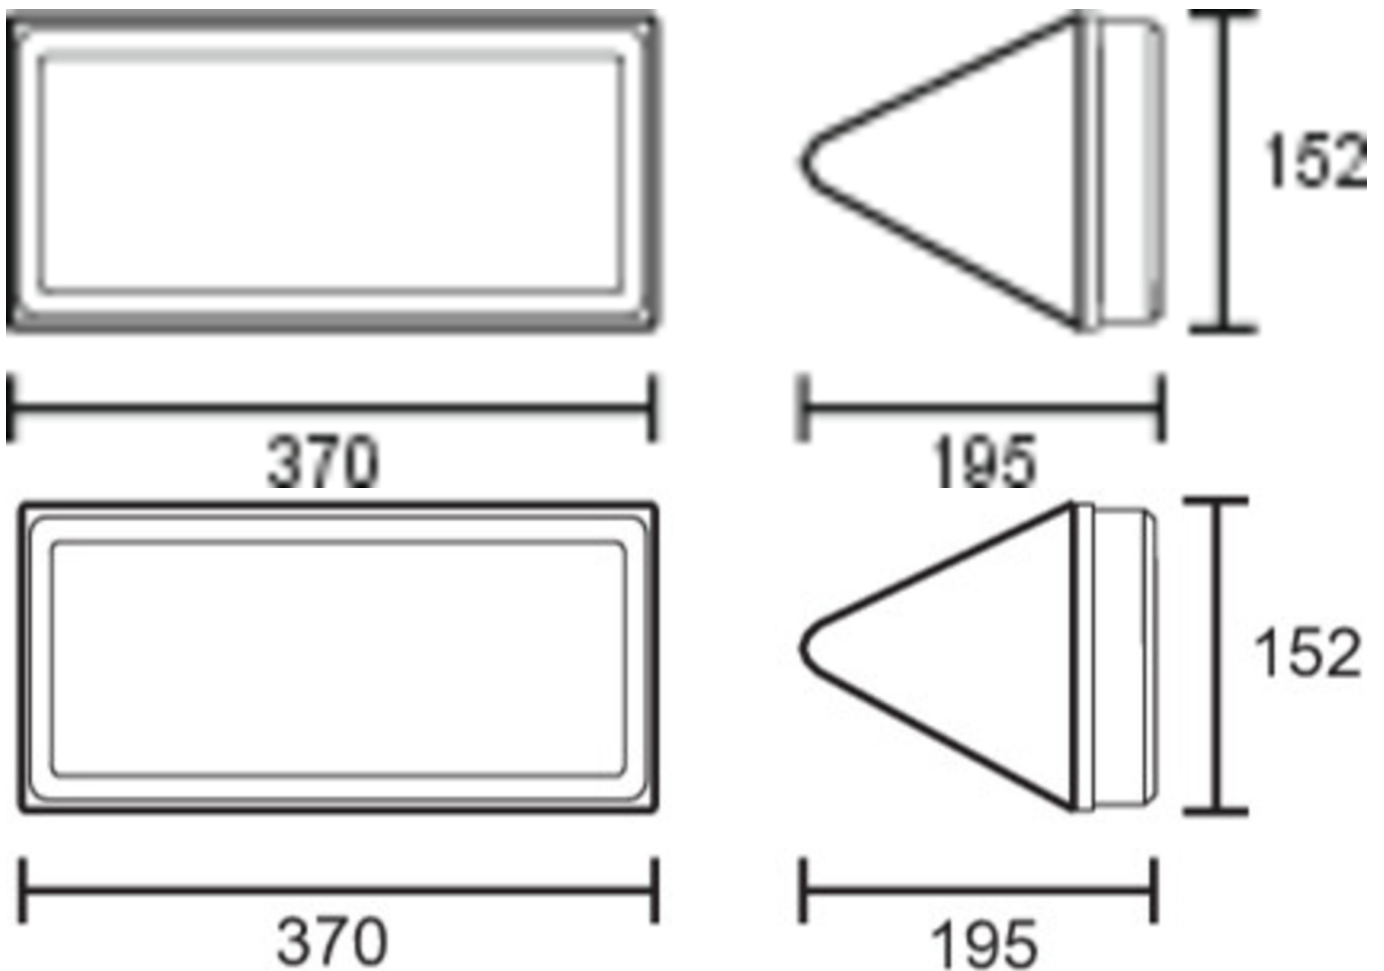



ZUBEHÖRLISTE

2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
DSA - Seilaufhängung
PFER -

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
PFD019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
PFD029ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 01.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.