



Art.-Nr: PFD529CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømfor­synings­systemer
Tak­kon­struksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 24 m, IP65,
plast, hvit

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggings­­sikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leverings­­omfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifika­sjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD529CC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak­kon­struksjon
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømfor­synings­systemer
overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W



Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	152 mm
Bredde	370 mm
Høyde	195 mm
Vekt	0.85
Vekt inkludert emballasje	0.98
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682157515



TEKNISK TEGNING

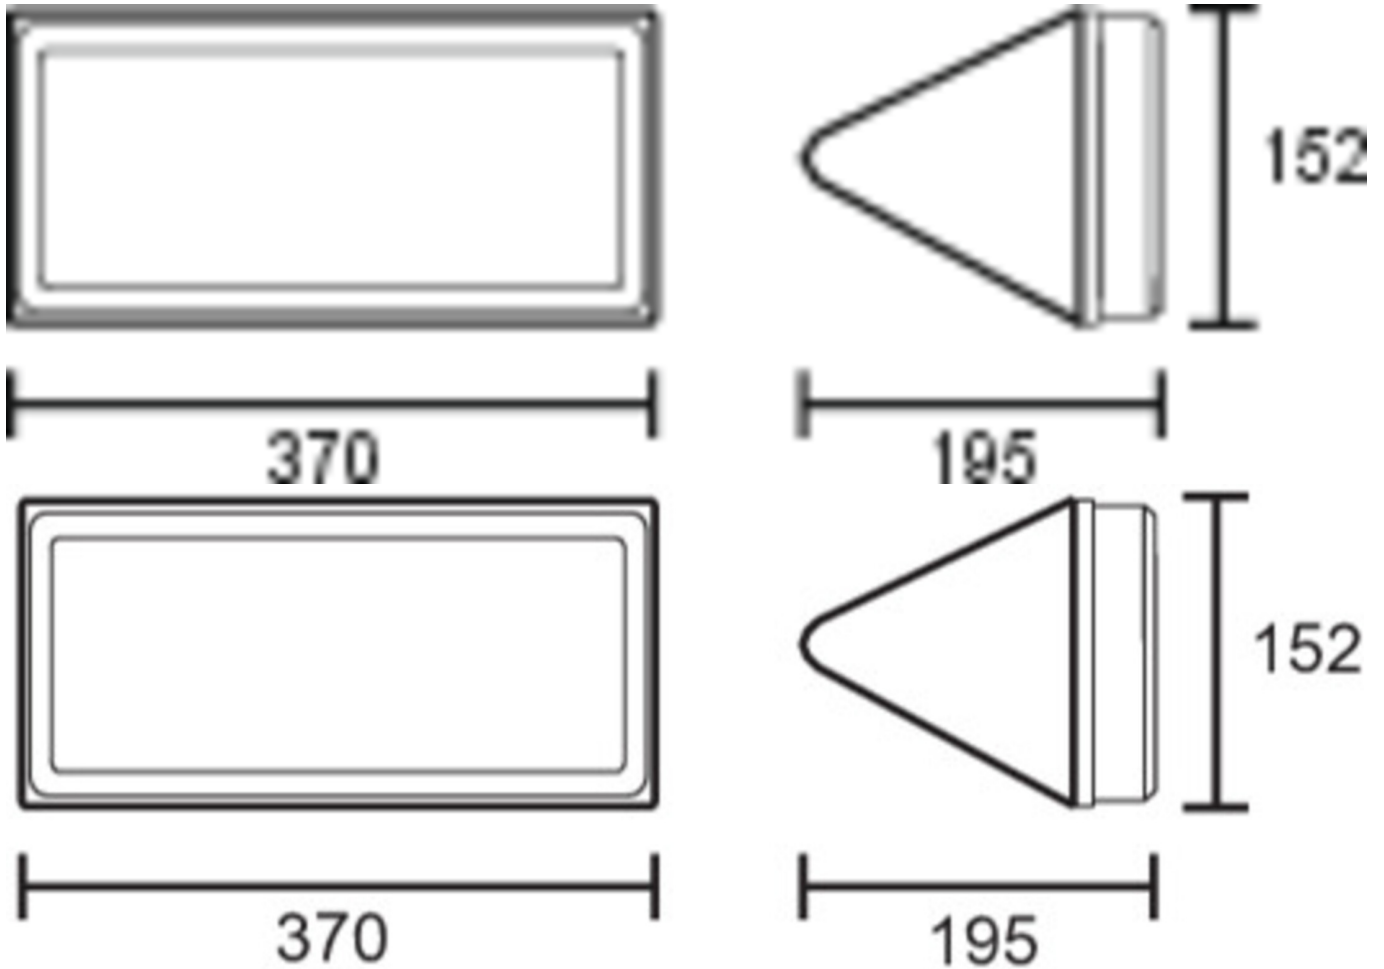

TILBEHØRSLISTE

- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB -
- DSA - Tauoppheng
- PFER -

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.