



Art.-Nr: PFW019ML-P
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Wand, ML, zentrale Stromversorgung, 24 m, IP65, Kunststoff,
weiß

Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prismatic-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, CNBOP, ENEC, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Tiefe	370 mm



Breite	105 mm
Höhe	152 mm
Gewicht	0.95
Gewicht inkl. Verpackung	1.08
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659563288



TECHNISCHE ZEICHNUNG

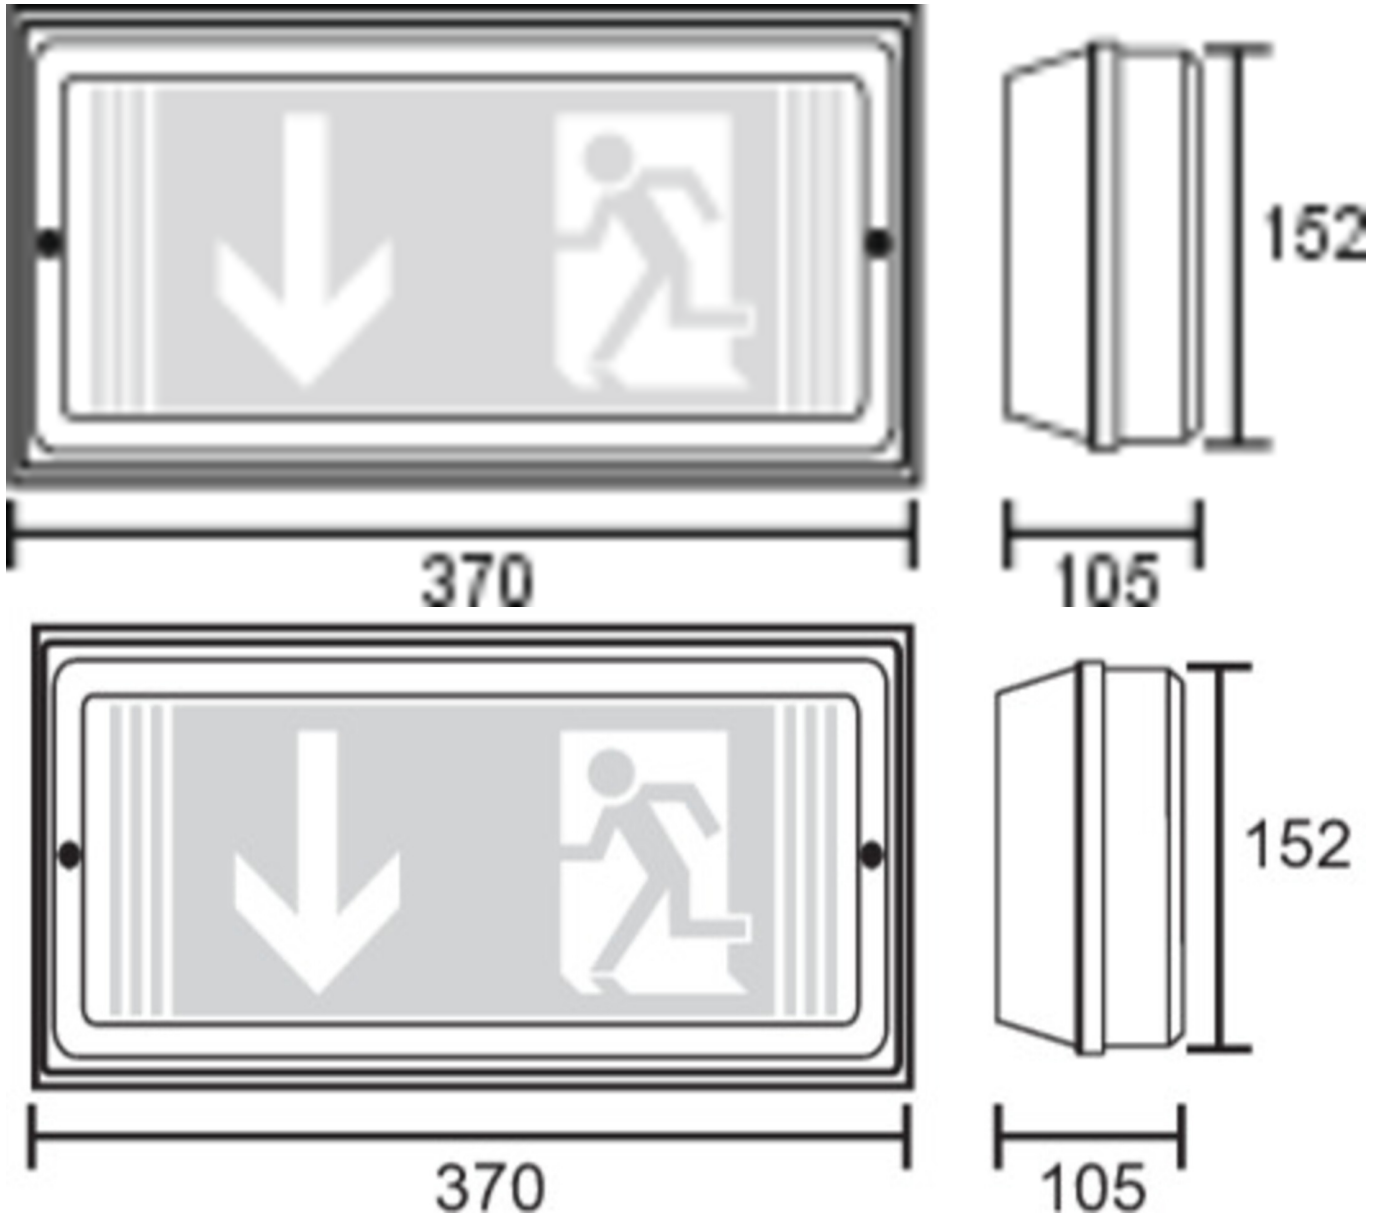




ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
PFW019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
PFW519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
PFW519CC-P		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.