



Art.-Nr: PFW413WL-P-TT
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 24 m,
IP65, plast, hvit

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PFW413WL-P-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW413WL-P-TT)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional (WL)
Brotid	3 timer
Batteri	/



Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,5 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C - 40 °C
dybde	370 mm
Bredde	105 mm
Høyde	152 mm
Vekt	0.94
Vekt inkludert emballasje	1.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
EAN	4260766559501



TEKNISK TEGNING

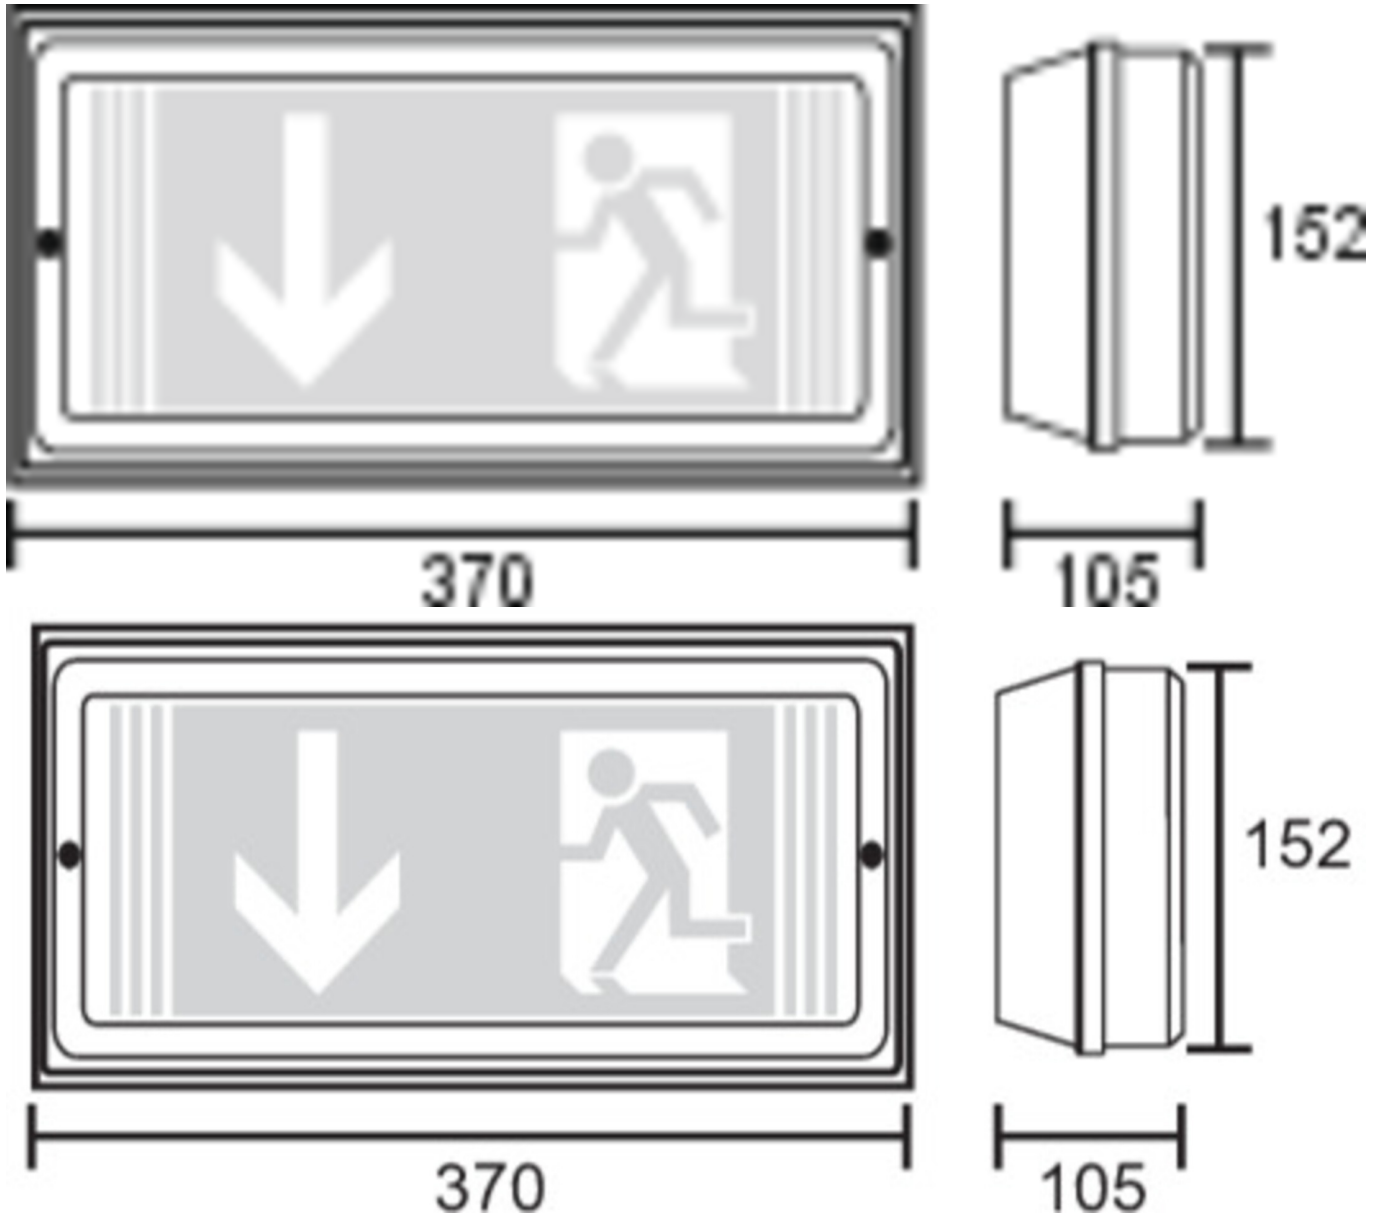

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 20.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.