



Art.-Nr: PFW418SC-P
Utgangsskilt lys
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 24 m, IP65,
plast, hvit

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

[www.rf-group.com/nb_NO/item/
PFW418SC-P](http://www.rf-group.com/nb_NO/item/PFW418SC-P)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Maks effekt.	2,6 W



Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	150 mm
Bredde	365 mm
Høyde	110 mm
Vekt	0.97
Vekt inkludert emballasje	1.1
Lysstrømnettverk	60 lm
Lysstrøm nødsituasjon	60 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483023044



TEKNISK TEGNING

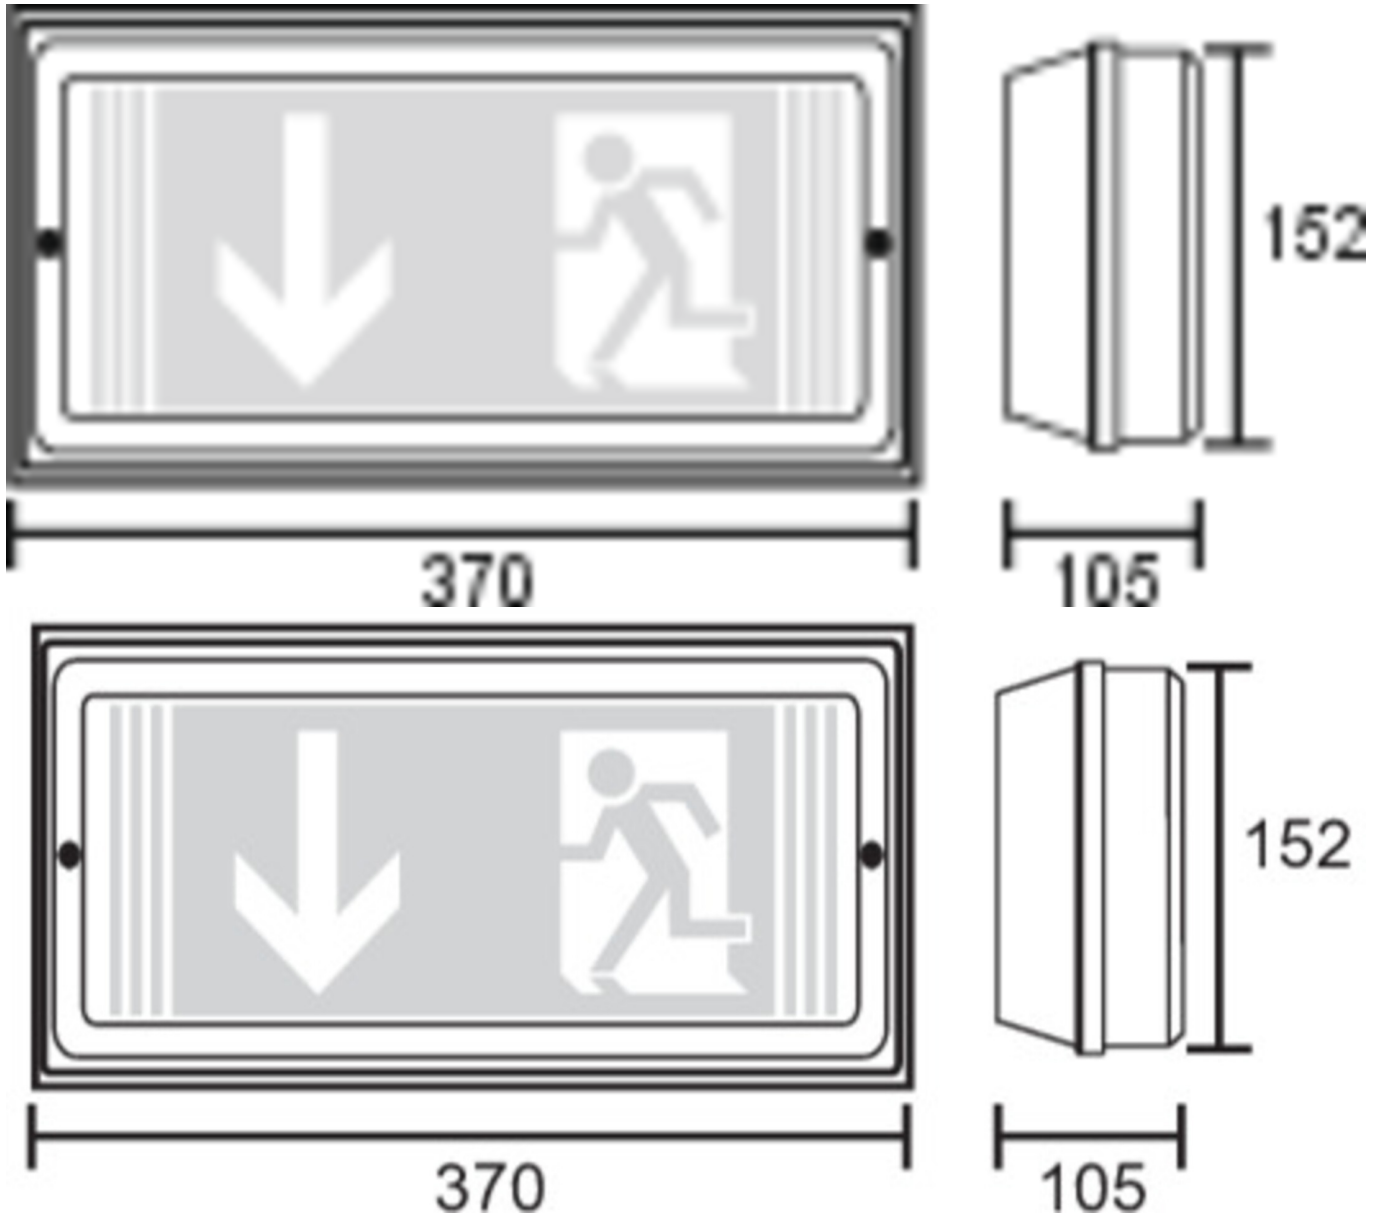

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 20.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.