



**Art.-Nr: PFW421WL**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, Professionnel sans fil, 1 h, 24 m, IP65, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bitier	Matière plastique
Couleur du bitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	1.12
Poids, emballage inclus	1.25
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	460 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552106



DESSIN TECHNIQUE

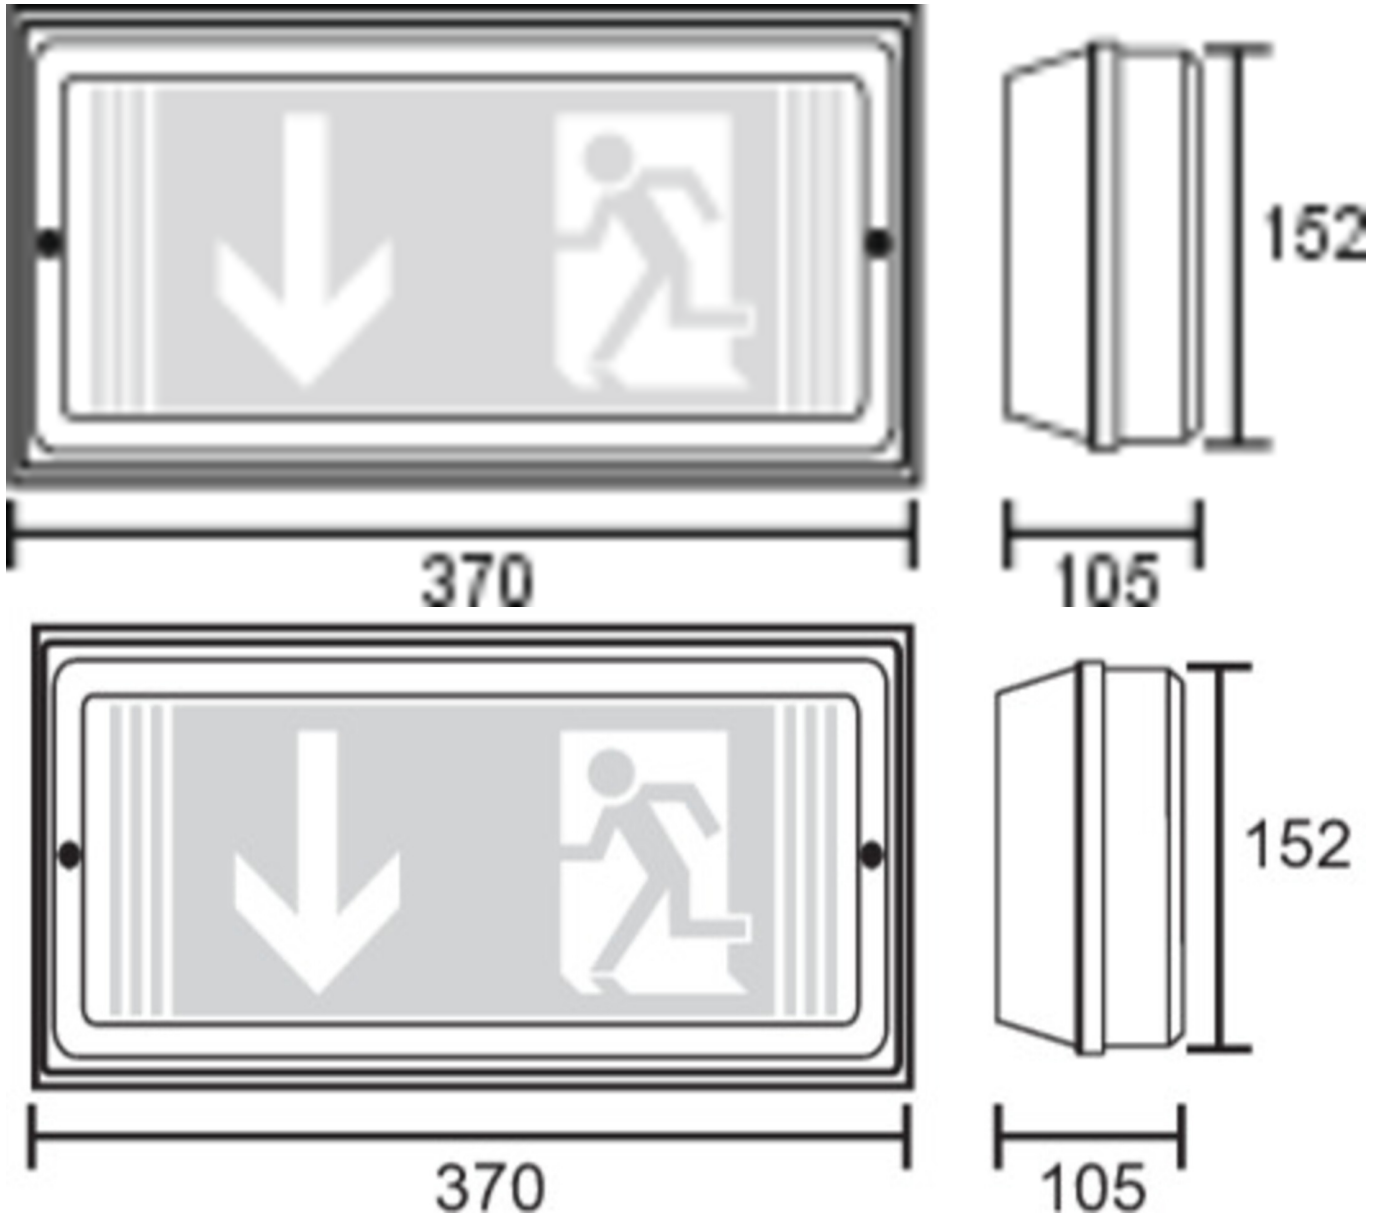


LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télemaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW021SC		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 17.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.