



**Art.-Nr: PFW423SC**  
**Luminaire de sécurité Alimentation**  
**Mur, SelfControl, 3 h, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Mur
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	3 h
Puissance max.	6,7 W
Puissance DS	5,4 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	1.13
Poids, emballage inclus	1.26



Flux lumineux réseau	500 lm
Flux lumineux secours	500 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766556623

## DESSIN TECHNIQUE

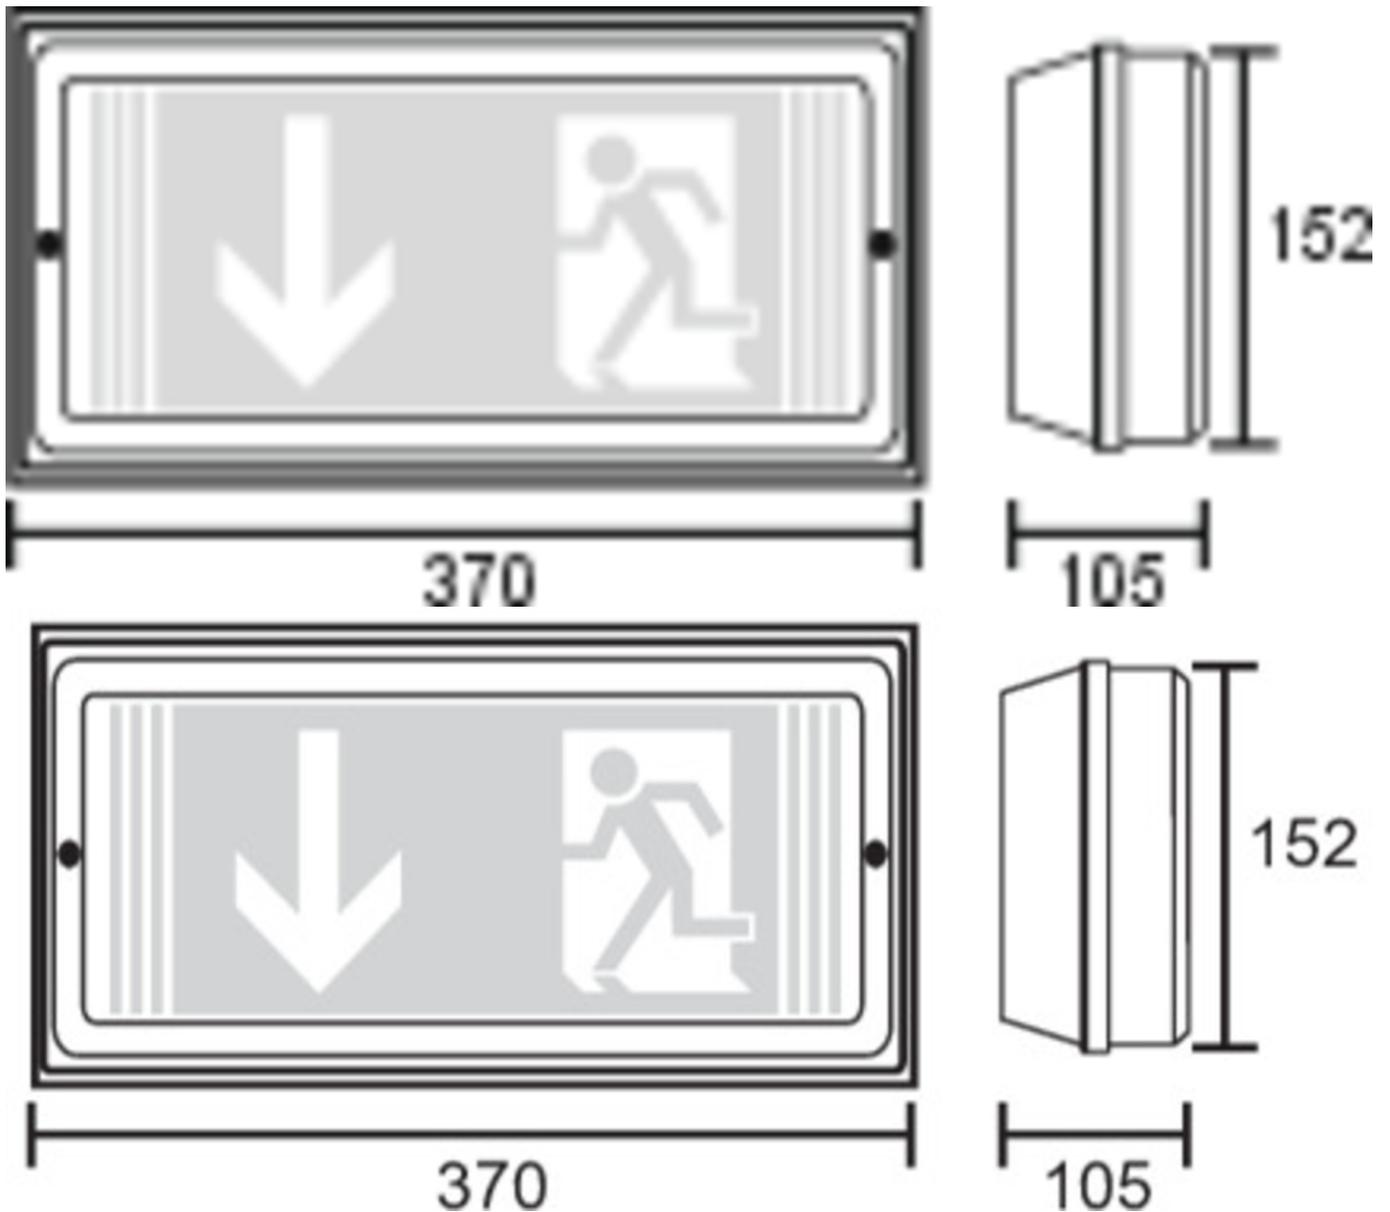



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -

Au: 17.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.