



**Art.-Nr: PFW428SC**  
**Sicherheitsleuchte Versorgung**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 24 m, IP65, Kunststoff,**  
**weiß**

Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prismatic-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rf-group.com/de/item/PFW428SC](http://www.rf-group.com/de/item/PFW428SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte   |
| Montageart            | Wandaufbau           |
| Erkennungsweite       | 24 m                 |
| Piktogramm            | Set                  |
| Leuchtmittel          | LED                  |
| Gehäusematerial       | Kunststoff           |
| Gehäusefarbe          | weiß                 |
| Schutzart (IP)        | IP65                 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                    |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen  |
| Schutzklasse          | 1                    |
| Überwachung           | SelfControl (SC)     |
| Überbrückungszeit     | 8 h                  |
| Batterie              | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Leistung max.            | 5,3 W         |
| Leistung DS              | 3,9 W         |
| Leistung BS              | 2 W           |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe                    | 370 mm        |
| Breite                   | 105 mm        |
| Höhe                     | 152 mm        |
| Gewicht                  | 1.13          |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.26          |
| Lichtstrom Netz          | 210 lm        |
| Lichtstrom Not           | 210 lm        |
| Zolltarifnummer          | 94056120      |
| EAN                      | 4262483023075 |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

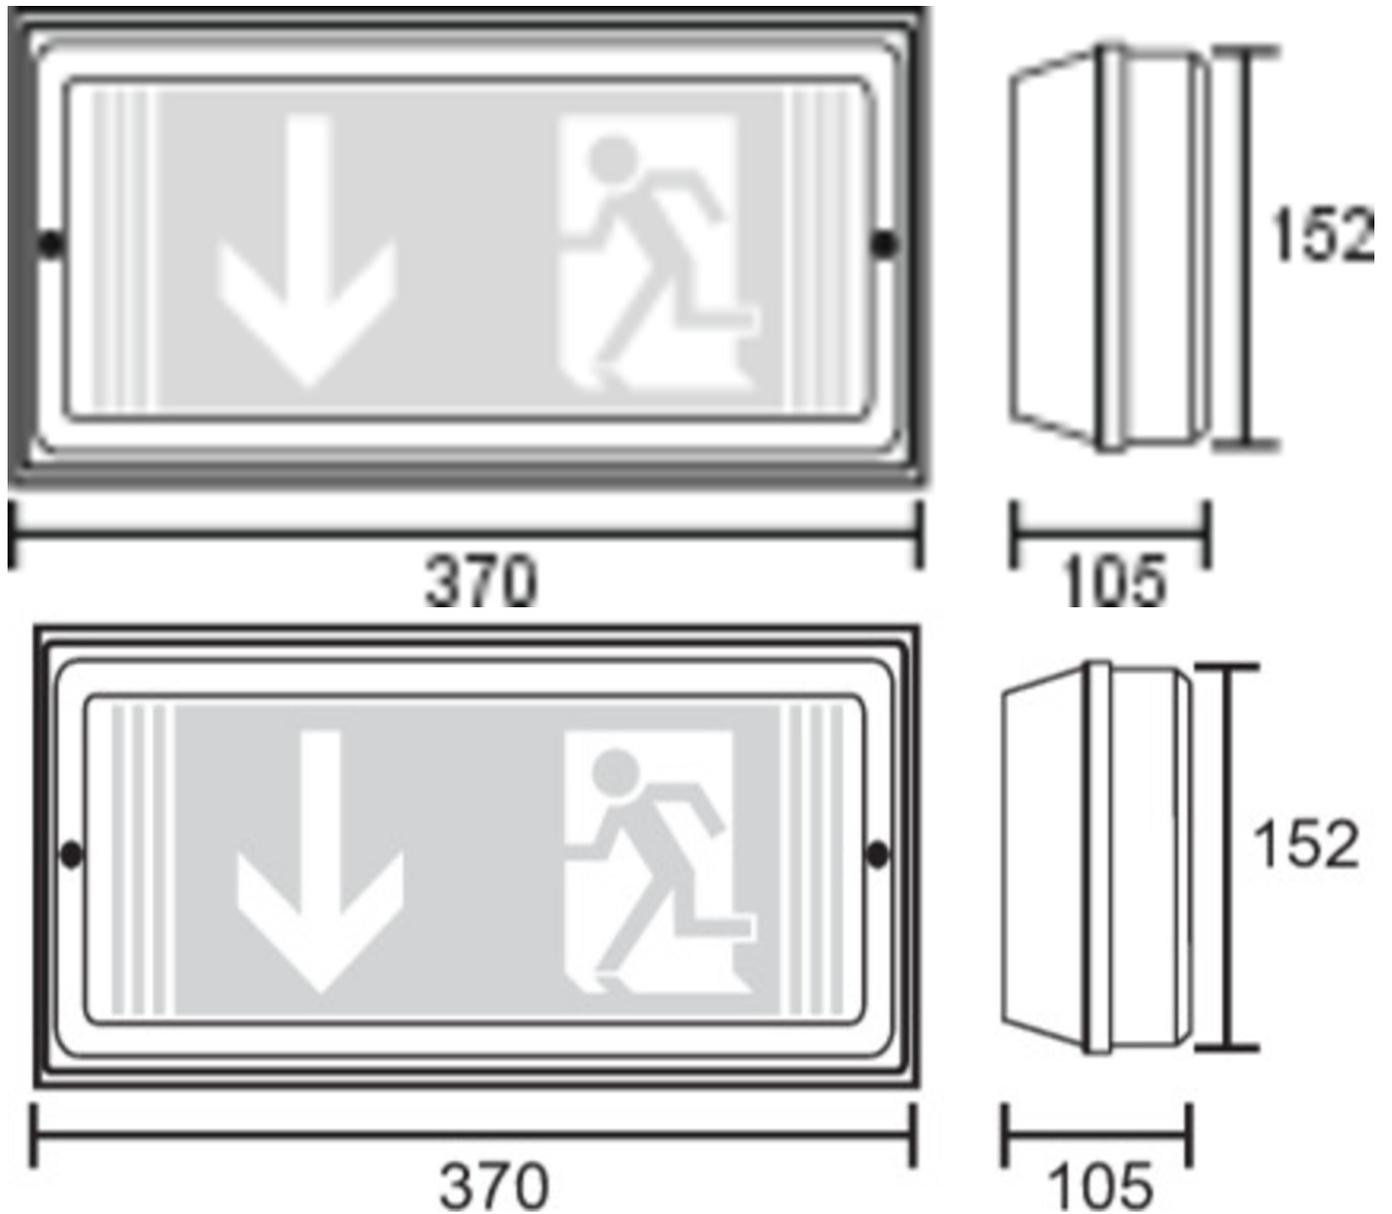

## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

Stand: 20.11.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.