



Art.-Nr: PFW428WL
Luminaires de sécurité Batterie autonome
Universel, Professionnel sans fil, 8 h, 24 m, IP65, Matière
plastique, blanc

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	8 h
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	1.13
Poids, emballage inclus	1.26
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	245 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552120



DESSIN TECHNIQUE

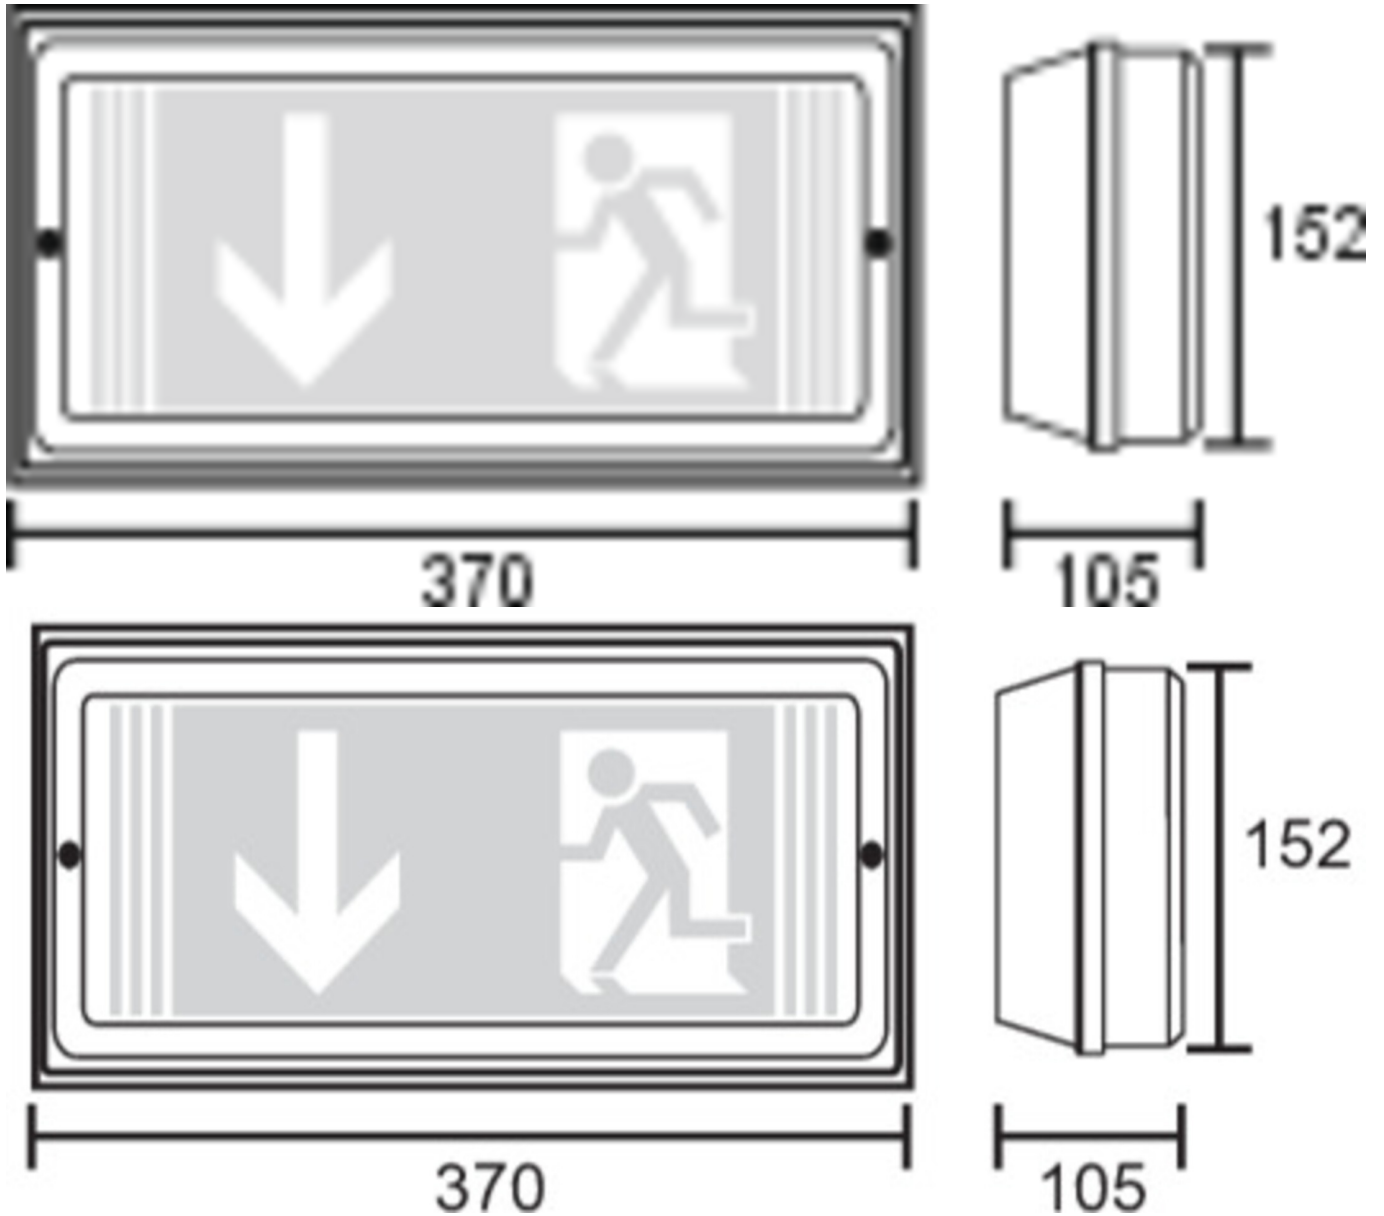

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -

Au: 17.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.