



**Art.-Nr: PFW519CC**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Wand, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 24 m, IP65, Kunststoff, weiß**



Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prisma-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,8 W
Leistung DS	3,8 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	370 mm
Breite	105 mm



Höhe	152 mm
Gewicht	0.87
Gewicht inkl. Verpackung	1
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157522



TECHNISCHE ZEICHNUNG

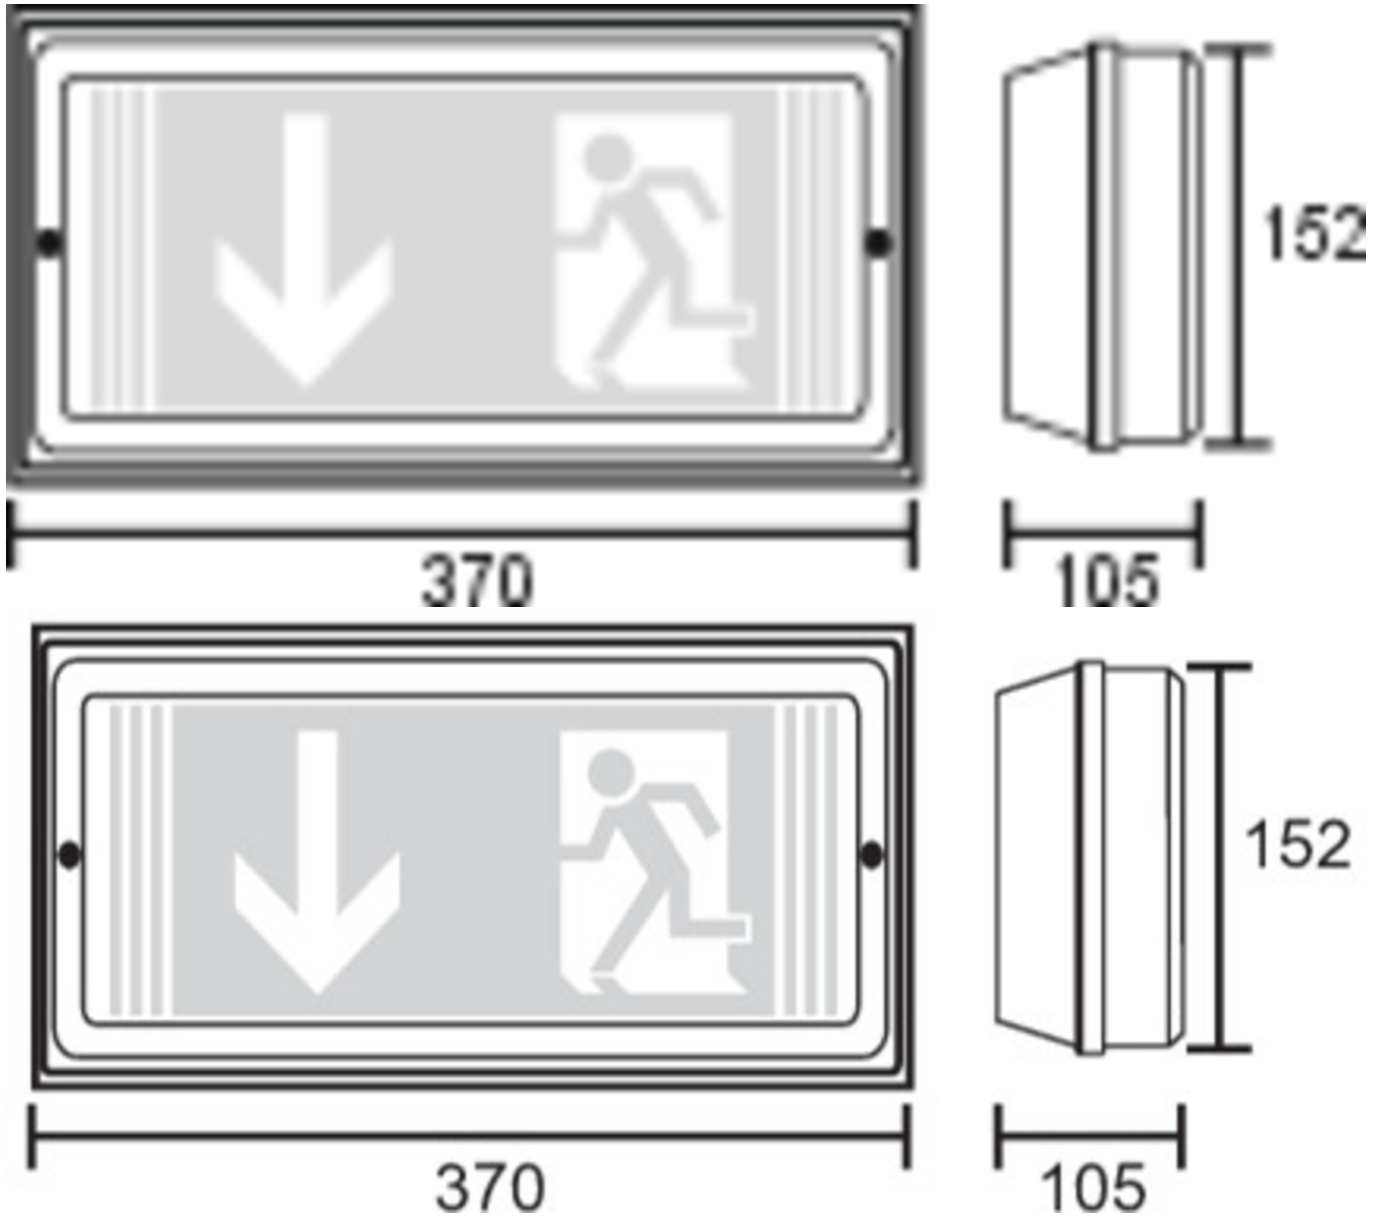




ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
PFW019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
PFW019ML-P		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
PFW519CC-P		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 01.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.