



Art.-Nr: PFW519CC
Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Mur, CoreCompact 24, CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Mur |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 5 |
| Certification | WEEE, CE, Signe D |
| Classe de protection | 3 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | CoreCompact 24 |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 24 V |
| Puissance max. | 4,2 W |
| Puissance DS | 4,2 W |
| Puissance BS | 0,4 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Profondeur | 370 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 152 mm |
| Poids | 0.87 |
| Poids, emballage inclus | 1 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Flux lumineux réseau | 335 lm |
| Flux lumineux secours | 335 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260682157522 |



DESSIN TECHNIQUE

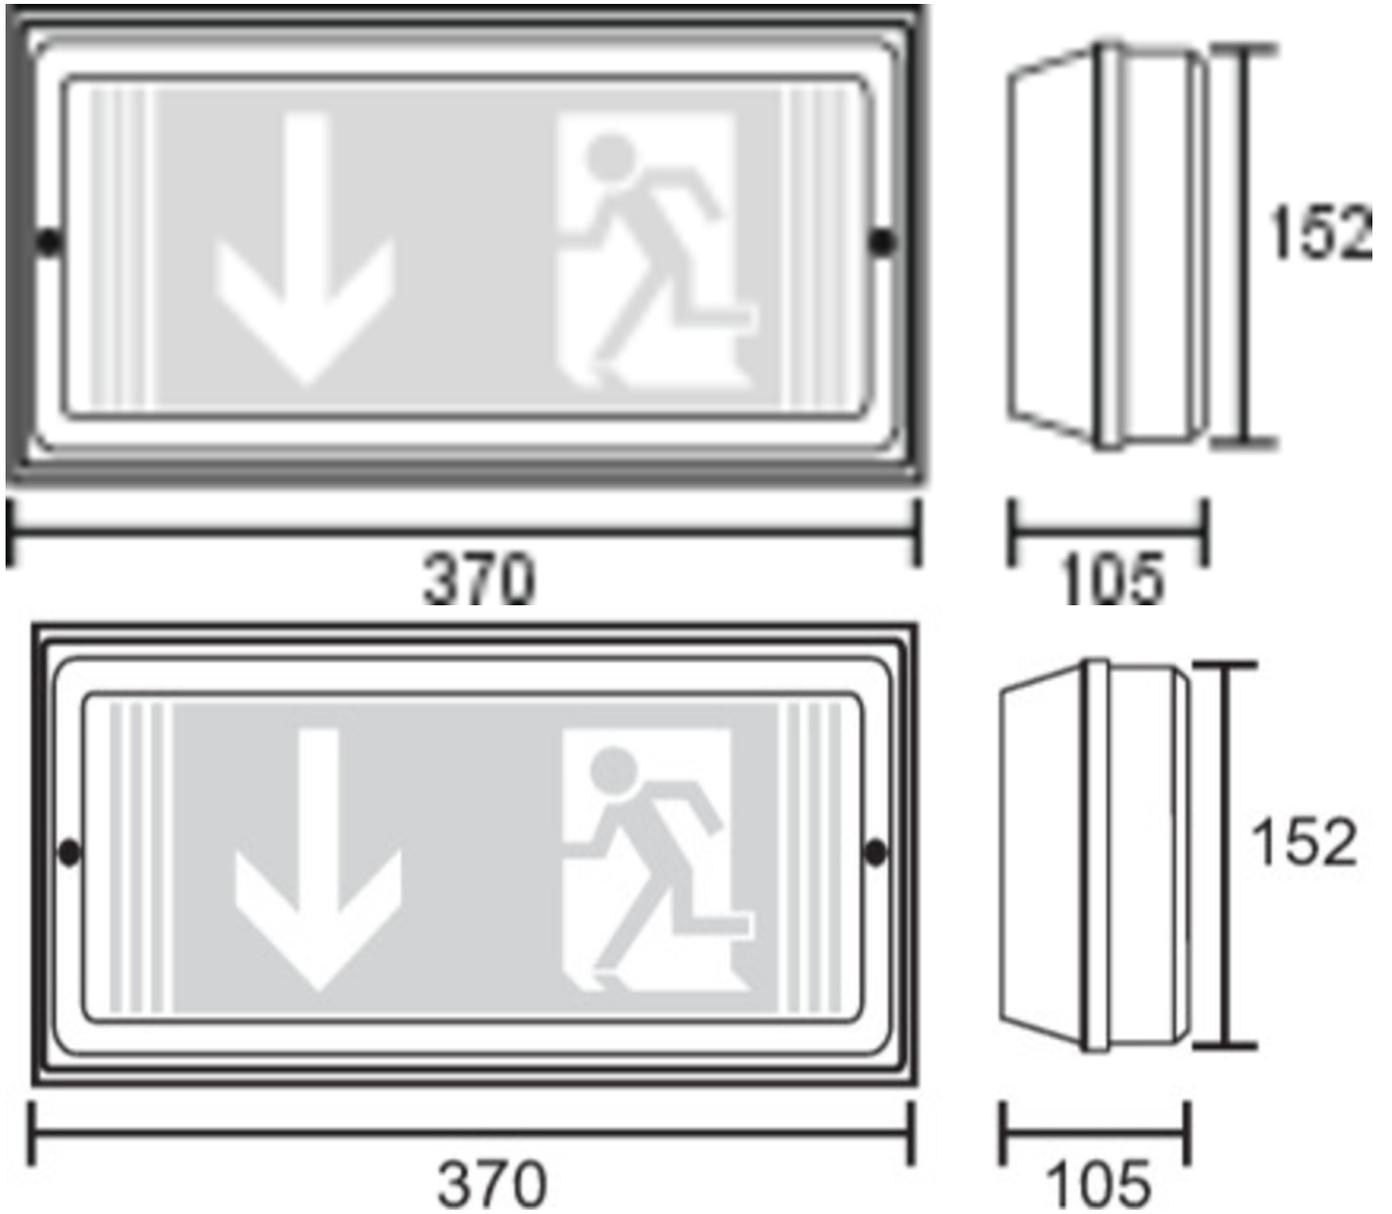

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -



PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|---|----------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| PFW019ML |  | ML | alimentation électrique centrale | | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| PFW019ML-P |  | ML | alimentation électrique centrale | | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| PFW519CC-P |  | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale | | €€ | oui | faible | oui | | central |

Au: 22.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.