



Art.-Nr: PFW529CC

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Mur, CoreCompact 24, CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Mur
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0.9
Poids, emballage inclus	1.03
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682157546



DESSIN TECHNIQUE

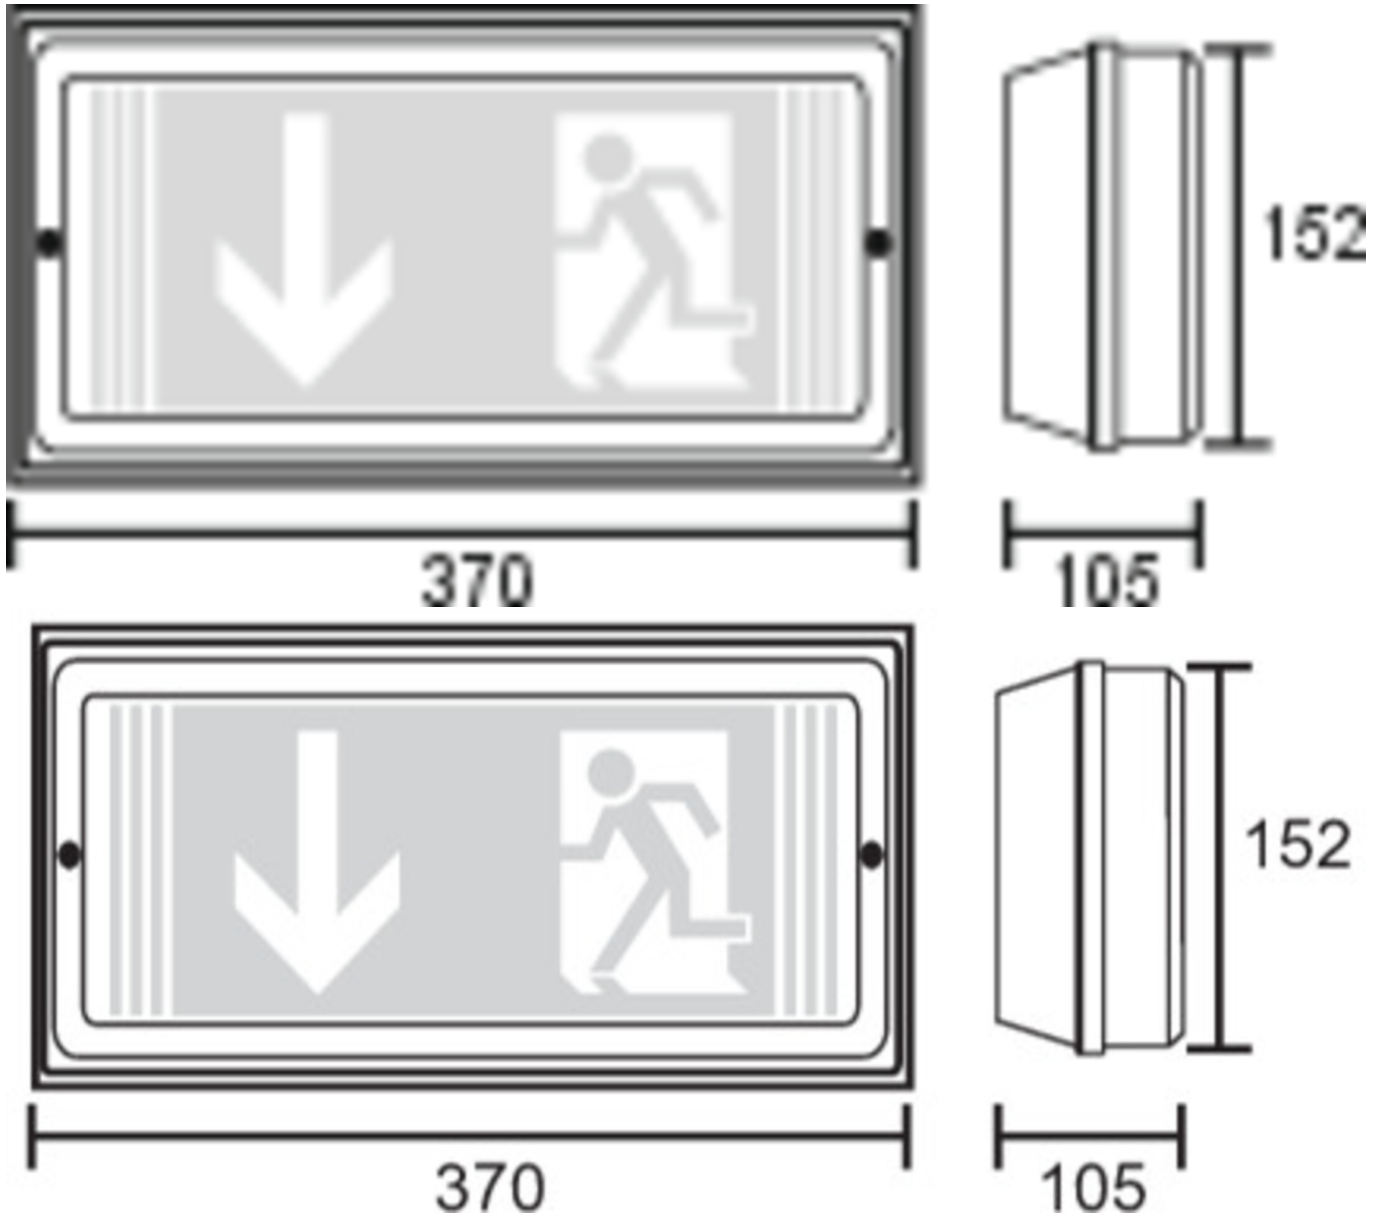


LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW029ML		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 22.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.