




Art.-Nr: PMD009
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Decke, zentrale Stromversorgung, 20 m, IP65, Kunststoff,
weiß

Kunststoff Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig Haube.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

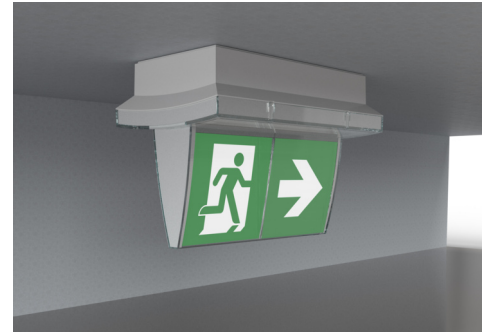

Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	3,6 W
Leistung DS	3,6 W



Leistung BS	0 W
Tiefe	168 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.84
Gewicht inkl. Verpackung	0.94
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766550706



TECHNISCHE ZEICHNUNG

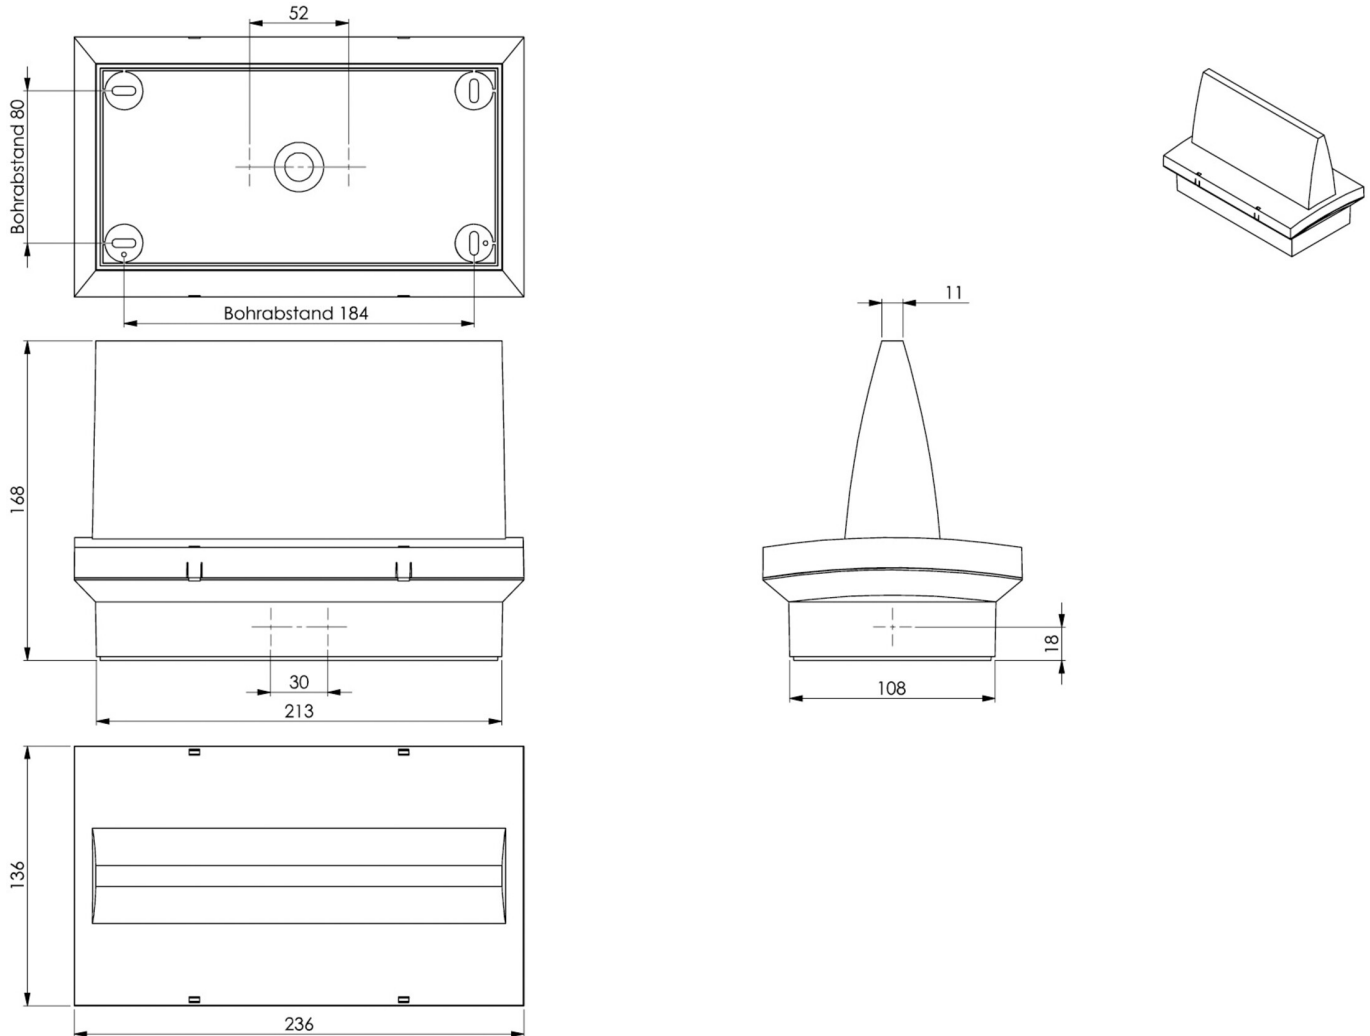

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.