



**Art.-Nr: PMD009ML**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Tak, ML, CPS, 20 m, IP65, plast, hvit**



Mer informasjon



### TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,6 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 50 °C



Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 50 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.87
Vekt inkludert emballasje	0.97
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682149411



## TEKNISK TEGNING

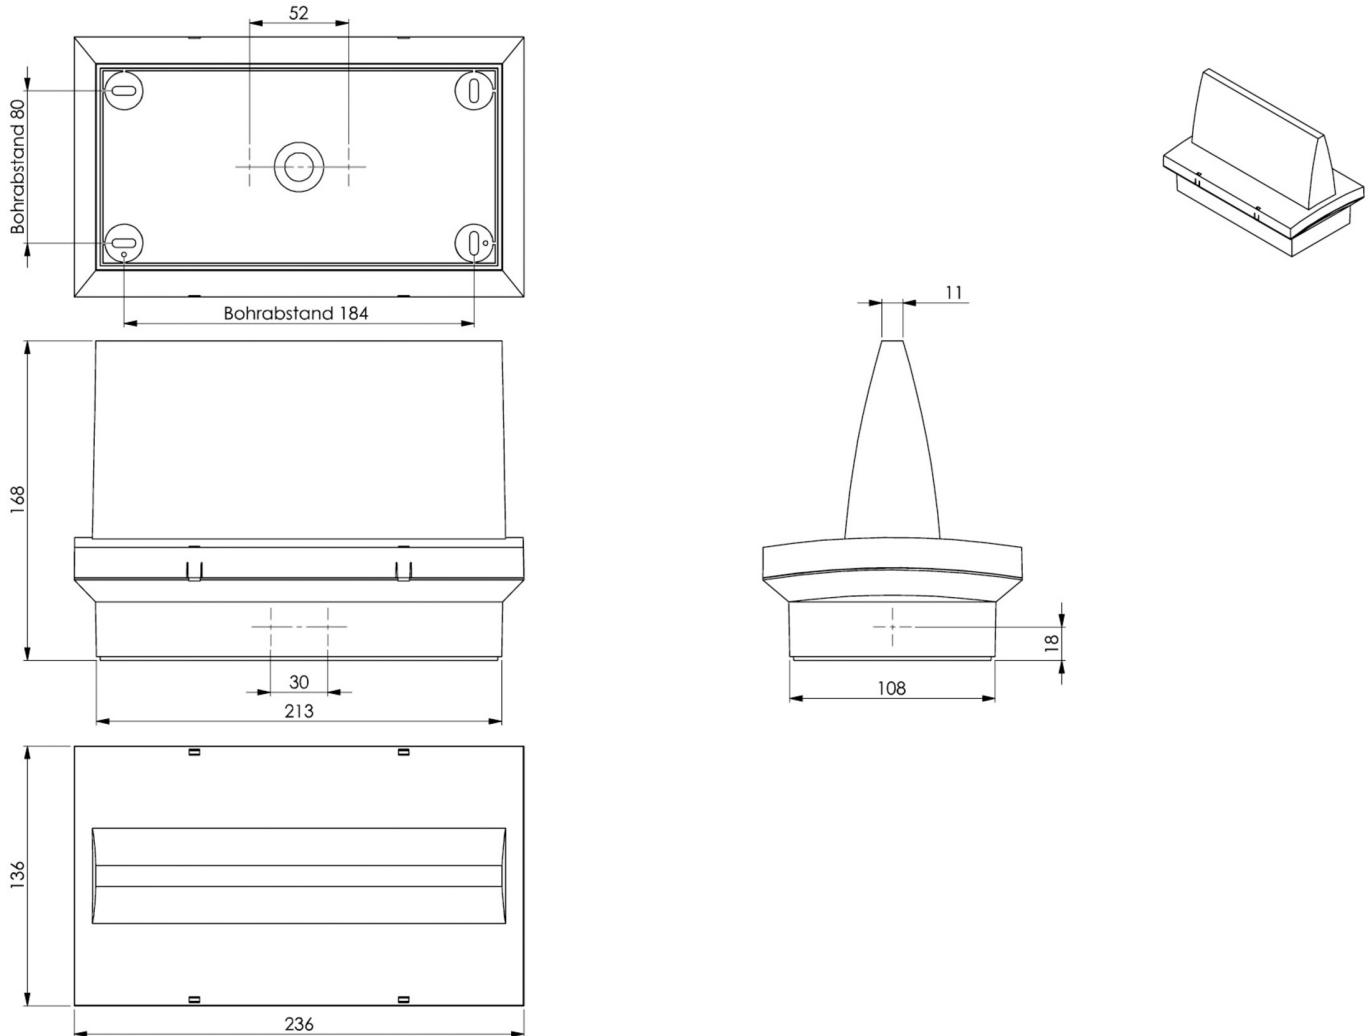

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.