




Art.-Nr: PMD029ML
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, ML, CPS, 20 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon

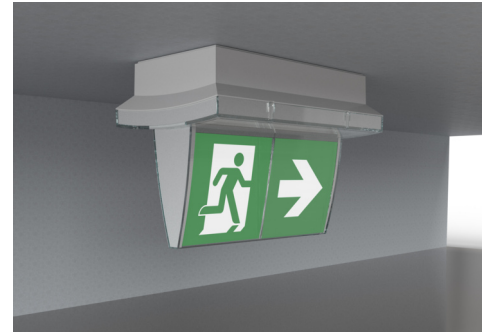

TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.9
Vekt inkludert emballasje	1
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766557163



TEKNISK TEGNING

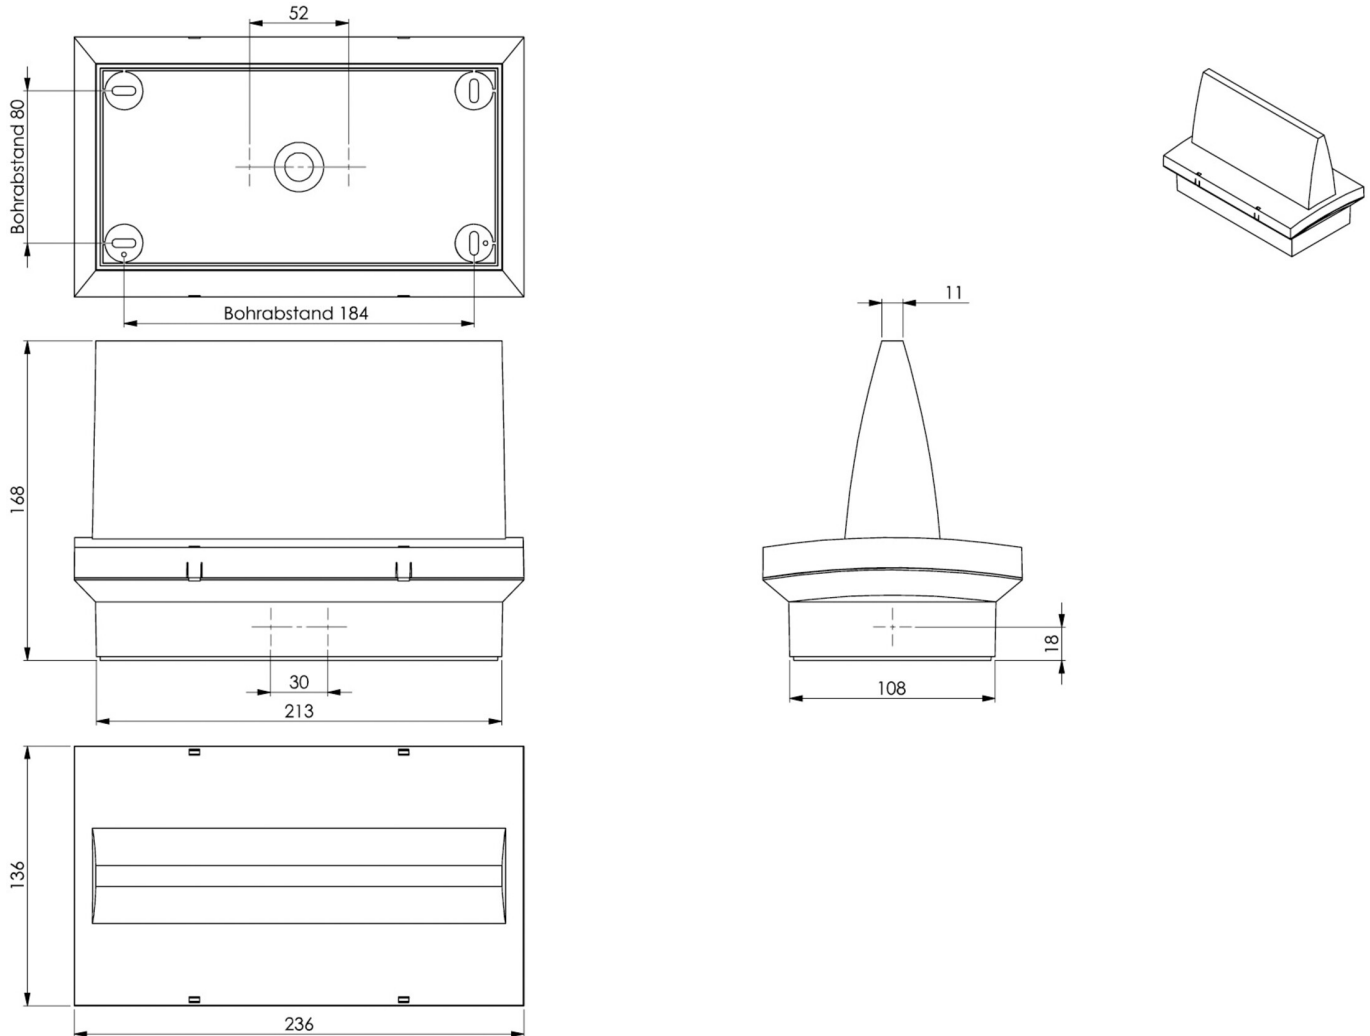

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.