



Art.-Nr: PMD408WL
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Tak, Trådløs profesjonell, 8 timer, 20 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Tak |
| Deteksjonsområde | 20 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, D-tegn |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | Wireless Professional |
| Brotid | 8 timer |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 3,8 W |
| Ytelse DS | 2,9 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| dybde | 168 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 136 mm |
| Vekt | 0.97 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.07 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødllys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4260682158970 |



TEKNISK TEGNING

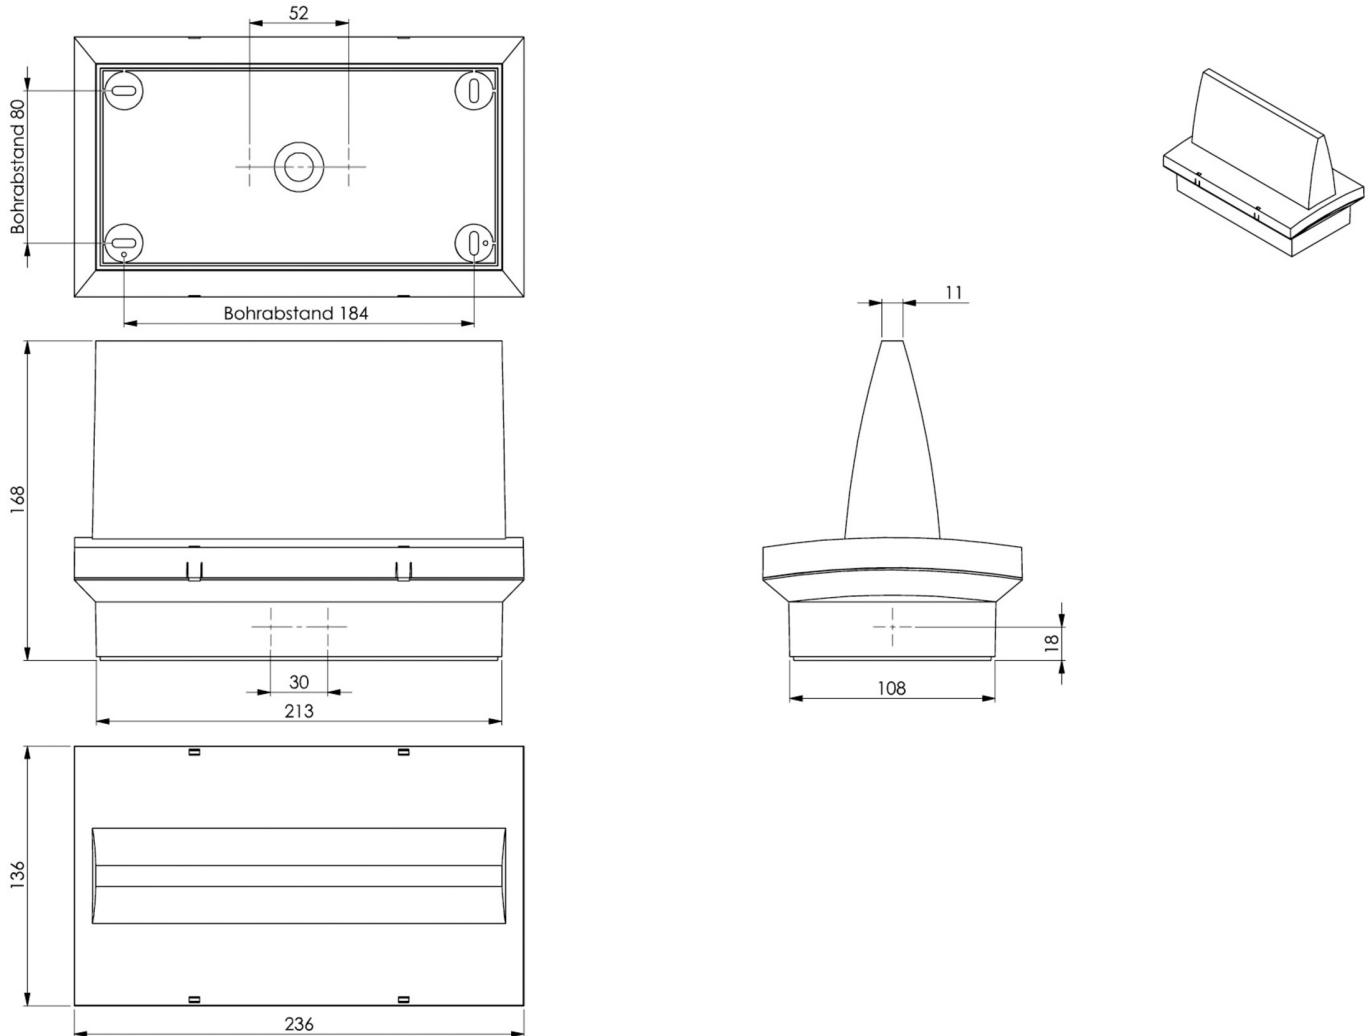

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.