



Art.-Nr: PMD509CC
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage encastré, CoreCompact 24 (CC), CPS, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours en plastique avec bandeau trapézoïdal.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrément au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le set de pictogrammes est enfichable et se fixe à l'intérieur sans recours à un quelconque dissolvant pour adhésif.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.
Le set de pictogrammes (MTL, MTR et 2 flèches droites) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMD509CC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/



Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,8 W
Puissance DS	2,8 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	168 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.8
Poids, emballage inclus	0.9
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552021



DESSIN TECHNIQUE

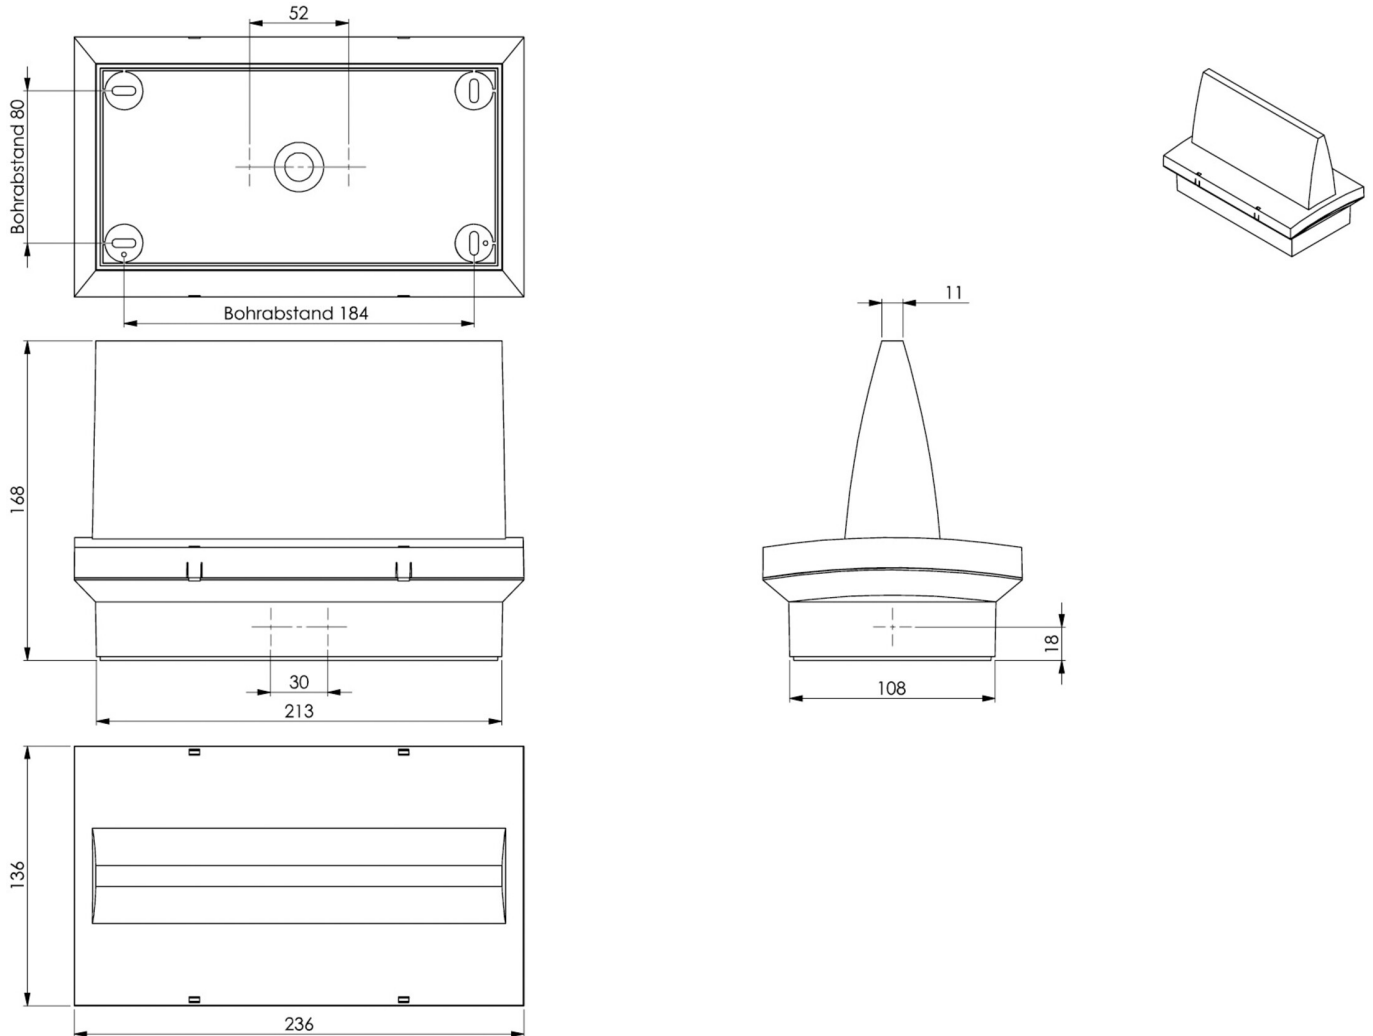

Au: 16.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.