



**Art.-Nr: PMW009ML**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Wand, ML, zentrale Stromversorgung, 20 m, IP65, Kunststoff,**  
**weiß**

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,6 W
Leistung DS	3,6 W



Leistung BS	1,1 W
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.67
Gewicht inkl. Verpackung	0.8
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682149428



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

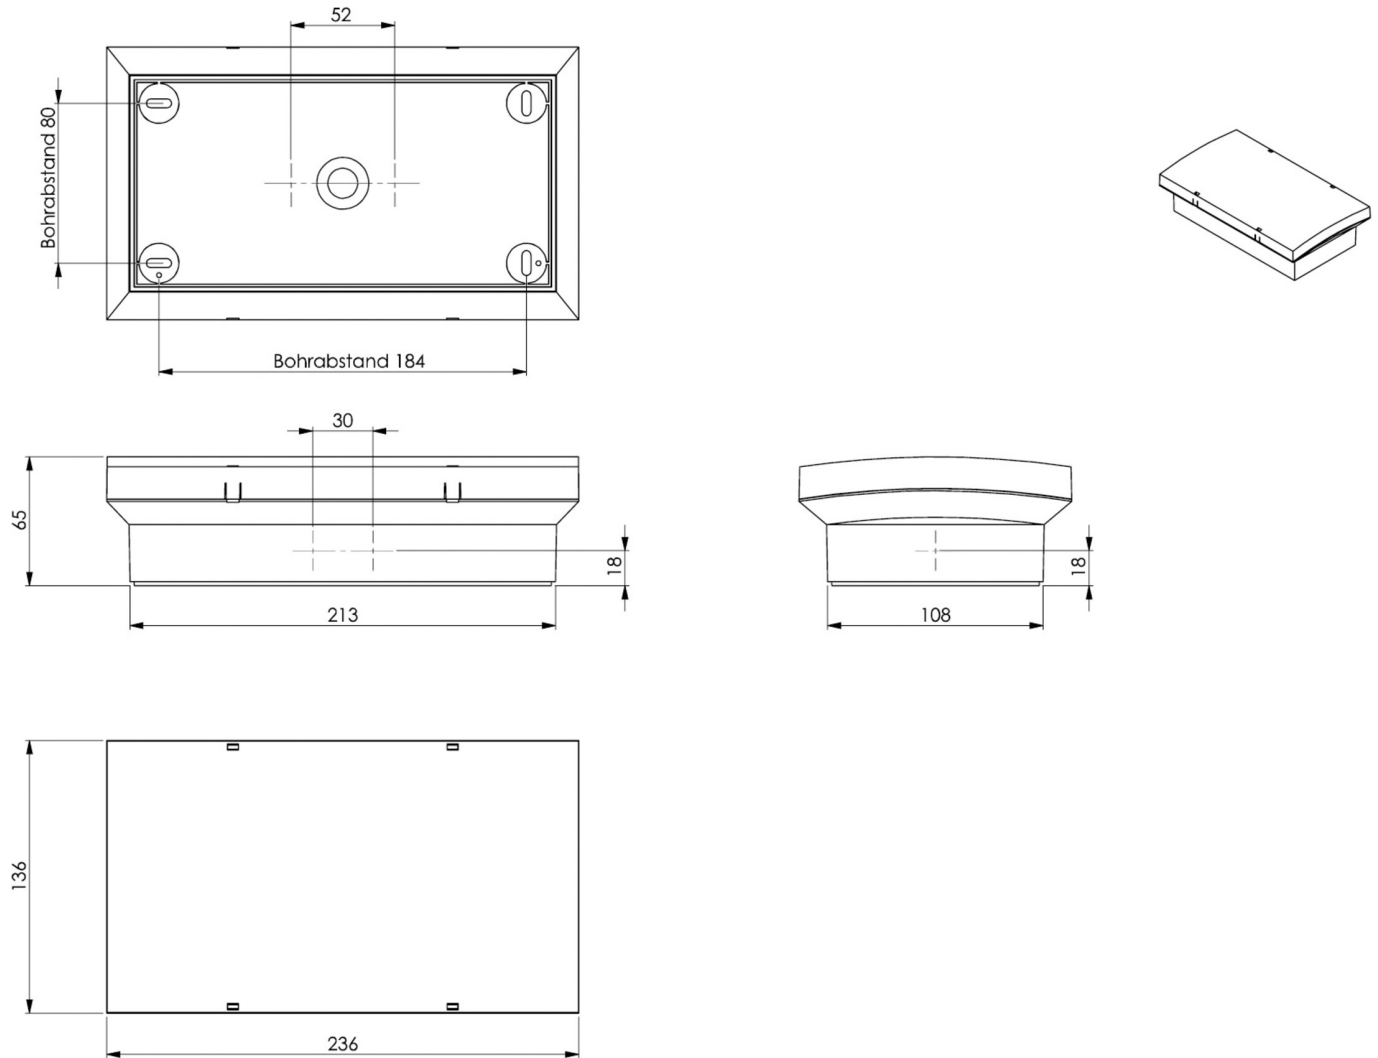



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
PMW039ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral